



建设项目环境影响评价资质证书

机构名称：南京师范大学
住 所：江苏省南京市宁海路 122 号
法定代表人：胡敏强
资质等级：乙级
证书编号：国环评证 乙字第 1920 号
有效期：2015 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日
评价范围：环境影响报告书乙级类别 — 建材火电；农林水利；社会服务；海洋工程***
环境影响报告表类别 — 一般项目***



NO. 0000210

项目名称：太仓佳氏达金属制品有限公司新建通用零部件项目

文件类型：环境影响报告表

适用的评价范围：一般项目环境影响报告表

法定代表人：胡敏强 (签章)

主持编制机构：南京师范大学 (签章)



(太仓佳氏达金属制品有限公司新建通用零部件项

目)

环境影响报告表 编制人员名单表

编制人员	姓名	职(执)业资 格证书编号	登记(注册证) 编号	专业类别	本人签名
	朱国伟	0008449	B19200111000	社会区域类	朱国伟

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过13个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

项目名称	太仓佳氏达金属制品有限公司新建通用零部件项目				
建设单位	太仓佳氏达金属制品有限公司				
法人代表	金福忠	联系人	金福忠		
通讯地址	太仓经济开发区兴业南路 11 号				
联系电话	13381573082	传真	—	邮编	215400
建设地点	太仓经济开发区兴业南路 11 号				
立项审批部门	发改委	批准文号	太发改投备{2016}77号		
建设性质	新建	行业类别及代码	C3399 其他未列明金属制造制造		
占地面积(平方米)	2804.3	绿化面积(平方米)	420		
总投资(万元)	300	环保投资(万元)	15	环保投资占总投资比例	5%
评价经费(万元)		预期投产日期	2016 年 5 月		
原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等): 详见第 2 页“原辅材料及主要设备”。					
水及能源消耗量					
名称	消耗量	名称	消耗量		
水(吨/年)	983.8	燃油(吨/年)	—		
电(万度/年)	80	天然气(标 m ³ /年)	—		
燃煤(吨/年)	—	其它	—		
废水(工业废水□、生活污水☑)排水量及排放去向: 建设项目实行雨污分流制。 建设项目员工生活污水 675t/a 经化粪池预处理后和清洗过程产生的清洗废水 150t/a 经隔油沉淀池预处理后一起接管到太仓市城东污水处理厂集中处理。					
放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况: 无。					

原辅材料及主要设备：

1、原辅材料

建设项目主要原辅材料见表 1，原辅材料理化性质见表 2。

表 1 主要原辅材料表

序号	原辅料名称	数量
1	铝型材	350t/a
2	钢材	150t/a
3	切削液	0.7t/a
4	清洗剂	1.2t/a
5	磨石	6t/a
6	62#模具钢	2t/a
7	H13#模具钢	0.2t/a

注：与申报表不符之处以本环评为准。

表 2 原辅材料的理化性质

名称	分子式	理化性质	燃烧爆炸性	毒理毒性
清洗剂	—	无色透明液体，密度为 1.14，PH 为 1，与水任意比例混溶，其主要成分为无机酸 25%，辛基酚聚氧乙烯醚（烷基酚与环氧乙烷加成反应得到，化学稳定性好，不挥发，属大分子物质）10%，其余 65%为水分。主要用于对油类脂类物质的清洗等。	可燃	无毒
磨石	—	磨石是用矾土、碳素材料、铁屑三种原料在电弧炉中经过融化还原而制得的棕褐色人造刚玉，粒径较大，约为 10-50mm，熔点为 2250℃，具有纯度高，结晶好，流动性强，线膨胀系数低，耐腐蚀的特点。	不可燃	无毒

2、主要设备

建设项目主要设备见表 3。

表 3 主要设备表

序号	名称	规格/型号	数量
1	热压机	—	2 台
2	网带保温炉	—	2 台
3	振动磨床	—	2 台
4	电火花机	—	1 台
5	线切割	—	1 台
6	车床	—	1 台
7	铣床	—	1 台
8	磨床	—	1 台
9	钻床	—	1 台
10	冲床	—	12 台
11	CNC 加工中心	—	3 台

注：与申报表不符之处以本环评为准。

工程内容及规模（不够时可附另页）：

1、项目概况

建设项目由太仓佳氏达金属制品有限公司投资 300 万元利用现有位于太仓经济开发区兴业南路 11 号的闲置厂房进行建设，占地面积 2804.3m²。建设项目主要从事通用零部件的生产、加工和销售。项目建成后将形成年产通用零部件 1000 万个的生产规模。建设项目预计 2016 年 5 月投产。

建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修订)中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(苏政办发[2013]9 号文)中限制和淘汰类项目，不属于《苏州市产业发展导向目录(2007 年本)》中所列禁止、限制和淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家产业政策。

建设项目利用现有位于太仓经济开发区兴业南路 11 号的闲置厂房进行建设，属于太仓市经济开发区新区工业园，用地属工业用地。因此，本项目用地符合城市发展用地规划和总体规划。

2、工程内容及规模

建设项目产品生产需要一定的模具，因此建设项目外购原材料 62#、H13#模具钢生产冲压、热压模具，均为自用，不用于销售。

建设项目建成后生产规模和产品方案见表 4。

表 4 生产规模和产品方案

工程内容	产品名称	设计产量	运行时间
通用零部件生产线	通用零部件	1000 万个/年	2400 小时/年
冲压模具生产线	冲压模具(自用,不销售)	50 套/年	
热压模具生产线	热压模具(自用,不销售)	15 套/年	

3、公用工程

(1) 给排水

建设项目总用水为 983.8t/a,分别为生活用水 750t/a 和清洗工序清洗用水补充水 178.8t/a,绿化用水 55t/a,均来自当地自来水管网。

建设项目员工生活污水 675t/a 经化粪池预处理后和清洗过程产生的清洗废水

150t/a 经隔油沉淀池预处理后一起接管到太仓市城东污水处理厂集中处理。

(2) 供电

建设项目年用电量为 80 万度，来自市政电网。

(3) 储运

建设项目原辅材料和产品的运输采用汽车运输，在厂区内设置仓库暂存。

(4) 绿化

建设项目利用现有位于太仓经济开发区兴业南路 11 号的闲置厂房进行建设，占地面积 2804.3m²，绿化面积 420 m²，绿化率约为 15%。

4、员工人数及工作制度

太仓佳氏达金属制品有限公司职工定员 25 人，员工工作制度为白班制，每班工作 8 小时，年工作日为 300 天。

5、环保措施

建设项目环保投资 15 万元，占总投资的 5%。具体环保投资情况见表 5。

表 5 建设项目环保投资一览表

污染源	环保设施名称	环保投资 (万元)	数量	处理能力	处理效果
废水	化粪池	—	1 个	—	生活污水预处理
	隔油沉淀池	6	1 套	去除油污、金属渣	—
	接管口规范化设置	4	1 个	—	达标接管
噪声	隔声减震措施	3	—	单台设备总体消声量 25dB(A)	厂界噪声达标
固废	固废堆场	2	1 座	—	安全暂存
合计		15	—	—	—

注：化粪池为厂房现有设施，不需追加投资。

6、项目平面布置

建设项目利用现有位于太仓经济开发区兴业南路 11 号的闲置厂房进行建设。厂房共二层，一层西侧为生产车间，东侧为仓库，二层为办公室。具体见附图三建设项目厂区平面布置图。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

建设项目为新建项目，无原有污染情况存在。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地形地貌

建设项目地处长江三角洲平原中的沿江平原，全境地形平坦，自东北各西南略呈倾斜。东部为沿江平原，西部为低洼圩区。地面高程：东部 3.5-5.8 米（基准：吴淞零点），西部 2.4-3.8 米。地质上属新华夏系第二隆起带，淮阳山字形构造宁镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大，基底构造相对稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动，差异不大，近期呈持续缓慢沉降。

该地区的地层以深层粘土层为主，主要状况为：

- (1) 第一层为种植或返填土，厚度 0.6 米-1.8 米左右；
- (2) 第二层为亚粘土，色灰黄或灰褐，湿度饱和，0.3-1.1 米厚；
- (3) 第三层为淤质亚粘土，呈青灰色，湿度饱和，密度高，厚度为 0.5 米—1.9 米，地耐力为 100-2700kPa；
- (4) 四层为轻亚粘土，呈浅黄，厚度在 0.4 米-0.8 米，地耐力为 80-100kpa；
- (5) 第五层为粘土，少量粉砂，呈灰黄色或青色，湿度高，稍密，厚度为 1.1km 左右，地耐力约为 2700-140kPa。

2、水文

太仓市濒临长江，由于受到长江口潮汐的影响，太仓境内的内河都具有河口特征，河水的潮汐运动基本与长江口的潮汐运动一致。长江口是一个中等强度的潮汐河口，长江南支河段是非正规半日潮，每天二涨二落。本项目附近河段潮位变化特征：各月平均高潮位与低潮位在数值上很接近，潮位的高低与径流的大小关系不大，高、低潮位的年际变化也不大，年内月平均高潮位以 9 月最高、8 月次之、7 月居第 3 位。根据附近江边七丫口水文站的潮位资料分析，本段长江潮流特征如下：

平均涨潮流速：0.55m/s，平均落潮流速：0.98m/s；

涨潮最大流速：3.12m/s，涨潮最小流速：0.12m/s；

落潮最大流速：2.78m/s，落潮最小流速：0.62m/s。

3、气象特征

建设项目地处北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，雨水充沛，海洋性气候明显，常年主导风向为东风。其主要气象气候特征见表 6。

表 6 主要气象气候特征

编号	项目		数值及单位
1	气温	年平均气温	13.3℃
		极端最高温度	37.9℃
		极端最低温度	-11.5℃
2	风速	年平均风速	3.7m/s
3	气压	年平均大气压	101.5kPa
4	空气湿度	年平均相对湿度	86%
		最热月平均相对湿度	85%
		最低月平均相对湿度	76%
5	降雨量	年平均降水量	1064.8mm
		日最大降水量	229.6mm (1960.8.4)
		月最大降水量	429.5mm (1980.8)
6	积雪、冻土深度	最大积雪深度	130mm
		冻土深度	200mm
7	风向和频率	年主导风向和频率	E 13.26%
		春季主导风向和频率	SE 17.9%
		夏季主导风向和频率	E 27.0%
		秋季主导风向和频率	E 18.26%
		冬季主导风向和频率	NW 13.9%

4、植被与生物多样性

项目地区属北亚热带落叶与常绿阔叶混交林带，由于农业历史悠久，天然植被很少，主要为农作物和人工植被。种植业以粮（麦子、水稻）、油、棉等作物为主，还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主；此外，宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉，林业以乔木、灌木等绿化树种为主，本地区无原始森林。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

太仓市位于江苏省南部，长江口南支河段的南岸，东南紧邻上海，西为发达的苏、锡、常地区，东北与上海崇明岛隔江相望，地处长江入海口的咽喉。经国家批准，1996年10月22日太仓港作为一类国家口岸正式对外籍船舶开放，从此，太仓打开了对外开放的水上“大门”。

太仓沿江岸线共有38.8公里，其中深水岸线22公里，从太仓港区到长江口内，航道水深在10米以上，深水线离岸约1.5公里，能满足5万吨级船舶回转水域要求。江苏省自南京以下尚未开发的长江岸线几乎一半在太仓，它是江苏省离长江口最近邻上海的一个重要口岸。

太仓港经济开发区（新区）位于太仓市老城区东侧，创建于1991年1月，1993年11月经江苏省人民政府批准为省级开发区。开发区地理位置优越，水、陆、空交通极为发达，东距天然良港——太仓港18公里，南距上海虹桥机场40公里，西距沪宁铁路16公里，沪嘉浏高速公路和沿江高速公路在区内交汇，区内企业只需5分钟便能进入四通八达的苏南高速公路网。

在过去的十几年里，太仓港经济开发区（新区）凭借优越的地理位置、人文环境、政策优势和开发区人的不懈努力，至今已初具规模。

太仓港经济开发区（新区）已引进各类项目730余家，总投资170亿元人民币，其中外资企业219家，总投资15亿美元。投资总额在1000万美元以上的项目达35家。

建设项目周围1000米范围内无文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）：

（1）空气环境质量

根据太仓市环境监测站 2014 年 6 月 1 日—30 日的监测数据表明，建设项目所在地空气中主要污染物日均浓度范围分别为： NO_2 0.015~0.045 mg/m^3 、 SO_2 0.013~0.039 mg/m^3 、 PM_{10} 0.046~0.067 mg/m^3 。三项指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准，符合太仓市大气环境功能区划的要求。

（2）水环境质量

建设项目所在区域周围水环境包括新浏河、十八港，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，新浏河、十八港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准，根据《2013 年太仓市环境质量年报》新浏河各断面水质监测结果表明：新浏河水水质监测符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准，具体数据见下表。

表格 新浏河断面水质主要项目指标值（单位：mg/L）

项目	DO	BOD ₅	氨氮	总磷	高锰酸盐指数
断面均值	6.0	3.5	0.60	0.11	1.4
评价标准（IV类）	≥3	≤6	≤1.5	≤0.3	≤10
单项指数	0.48	0.57	0.42	0.4	0.14

（3）声环境质量

本区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区标准要求，数据为 2016 年 4 月 21 日昼间通过监测仪器获得，监测结果如下：

监测时间	监测点号	环境功能	昼间	达标状况
2016 年 4 月 21 日	1	《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 中的 3 类标准	52.2	达标
	2		51.1	达标
	3		52.9	达标
	4		51.3	达标

（4）主要环境问题

建设项目所在地环境质量良好，无主要环境问题。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据建设项目的周边情况，确定环境保护目标见表7。

表7 建设项目环境保护目标表

保护项目	保护目标	方位	距离 (m)	规模	保护级别
环境空气	周围大气	—	—	—	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中二级标准
地表水 环境	新浏河	S	1100	中型	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) IV类标准
	十八港	E	80	中型	
声环境	厂界	—	1	—	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 3类标准

评价适用标准

环境质量标准	<p>1、建设项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准。</p> <p style="text-align: center;">表 8 大气污染物的浓度限值 单位: $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">污染物名称</th> <th style="width: 25%;">取值时间</th> <th style="width: 25%;">浓度限值</th> <th style="width: 25%;">标准来源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">SO₂</td> <td style="text-align: center;">年平均</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td rowspan="9" style="text-align: center; vertical-align: middle;">GB3095-2012 中 二级标准</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">日平均</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 小时平均</td> <td style="text-align: center;">500</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">PM₁₀</td> <td style="text-align: center;">年平均</td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">日平均</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">TSP</td> <td style="text-align: center;">年平均</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">日平均</td> <td style="text-align: center;">300</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">NO₂</td> <td style="text-align: center;">年平均</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">日平均</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 小时平均</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> </tbody> </table>								污染物名称	取值时间	浓度限值	标准来源	SO ₂	年平均	60	GB3095-2012 中 二级标准	日平均	150	1 小时平均	500	PM ₁₀	年平均	70	日平均	150	TSP	年平均	200	日平均	300	NO ₂	年平均	40	日平均	80	1 小时平均	200
	污染物名称	取值时间	浓度限值	标准来源																																	
	SO ₂	年平均	60	GB3095-2012 中 二级标准																																	
		日平均	150																																		
		1 小时平均	500																																		
	PM ₁₀	年平均	70																																		
		日平均	150																																		
	TSP	年平均	200																																		
		日平均	300																																		
	NO ₂	年平均	40																																		
日平均		80																																			
1 小时平均		200																																			
<p>2、建设项目附近新浏河、十八港水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类标准，水质标准见表 9。</p> <p style="text-align: center;">表 9 地表水环境质量标准限值 单位: mg/L</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">类别</th> <th style="width: 10%;">pH</th> <th style="width: 10%;">DO</th> <th style="width: 10%;">COD</th> <th style="width: 10%;">高锰酸盐指数</th> <th style="width: 10%;">总磷</th> <th style="width: 10%;">BOD₅</th> <th style="width: 10%;">氨氮</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">IV</td> <td style="text-align: center;">6~9</td> <td style="text-align: center;">≥3</td> <td style="text-align: center;">≤30</td> <td style="text-align: center;">≤10</td> <td style="text-align: center;">0.3</td> <td style="text-align: center;">≤6</td> <td style="text-align: center;">≤1.5</td> </tr> </tbody> </table>								类别	pH	DO	COD	高锰酸盐指数	总磷	BOD ₅	氨氮	IV	6~9	≥3	≤30	≤10	0.3	≤6	≤1.5														
类别	pH	DO	COD	高锰酸盐指数	总磷	BOD ₅	氨氮																														
IV	6~9	≥3	≤30	≤10	0.3	≤6	≤1.5																														
<p>3、建设项目声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3 类标准，见表 10。</p> <p style="text-align: center;">表 10 声环境质量标准限值 单位: dB(A)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">类别</th> <th style="width: 35%;">昼间</th> <th style="width: 35%;">夜间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">55</td> </tr> </tbody> </table>								类别	昼间	夜间	3	65	55																								
类别	昼间	夜间																																			
3	65	55																																			

污 染 物 排 放 标 准	1、废水				
	表 11 废水接管标准		单位：mg/l		
	类别	项目	浓度限值	标准来源	
	废水	COD	500	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 三级标准	
		SS	400		
		石油类	20		
		氨氮	35	《污水排入城市下水道水质标准》 (CJ3082-1999) 标准	
		总磷 (以 P 计)	8		
	2、营运期厂界噪声执行标准值见表 12。				
	表 12 工业企业厂界环境噪声排放标准值		单位：dB (A)		
类别	昼间	夜间	标准来源		
3	65	55	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 3 类标准		
总 量 控 制 指 标	建设项目完成后全厂污染物排放总量见表 13。				
	表 13 全厂污染物排放情况		单位：t/a		
	污染源	污染物名称	产生量	削减量	排放量
	废水	废水量	825	0	*825
		COD	0.293	0	*0.293
		SS	0.21	0.045	*0.165
		氨氮	0.0169	0	*0.0169
		磷酸盐 (以 P 计)	0.0027	0	*0.0027
		石油类	0.0045	0.0027	*0.0018
	固体废物	金属边角料	10	10	0
废切削液		0.5	0.5	0	
废抹布		0.1	0.1	0	
废油污		0.3	0.3	0	
废渣		0.9	0.9	0	
生活垃圾		7.5	7.5	0	
*注：排放量为排入太仓市城东污水处理厂的接管考核量。					

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）

建设项目主要从事通用零部件的生产、加工和销售。项目建成后将形成年产通用零部件 1000 万个的生产规模。

建设项目产品主要分为冲压系列和热压系列，生产过程中需要一定的模具，因此建设项目外购原材料 62#、H13#模具钢生产冲压模具 50 套、热压模具 15 套，均为自用，不用于销售。

一、冲压模具生产工艺

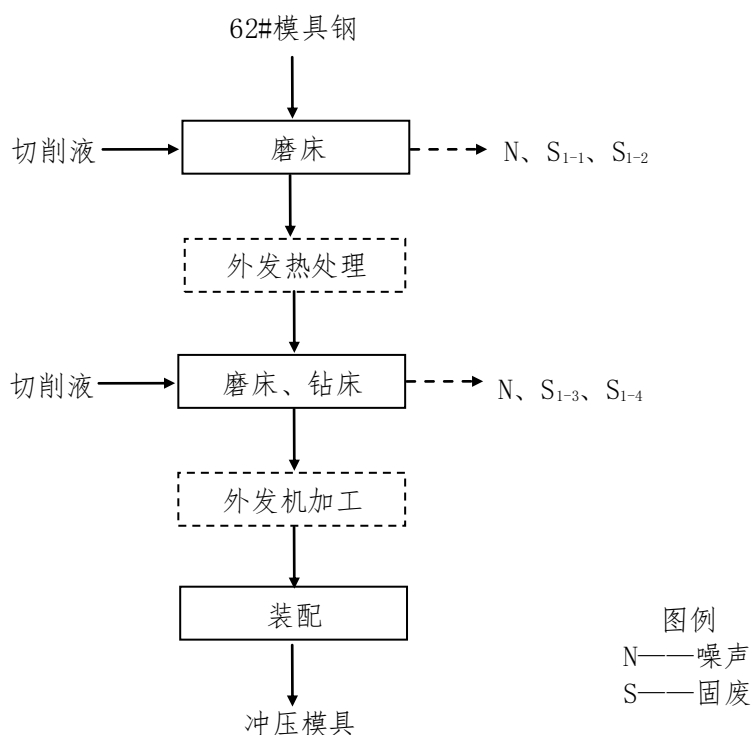


图 1 冲压模具生产工艺流程图

工艺简介：

(1) 磨床：把外购的 62#模具钢通过磨床进行粗磨，具有一定光洁度即可，该过程中会使用到少量的切削液，起到润滑、冷却作用，该过程中会产生少量的金属边角料（S₁₋₁）、废切削液（S₁₋₂），金属边角料属于一般工业固体废物，废切削液属于危险固废。

(2) 外发热处理：把磨床加工好的钢材外发进行热处理即可。

(3) 磨床、钻床：把外发热处理加工好的钢材通过磨床进行粗磨，钻床进行打孔即可。该过程中会使用到少量的切削液，起到润滑、冷却作用，该过程中会产

生少量的金属边角料 (S_{1-3})、废切削液 (S_{1-4})，金属边角料属于一般工业固体废物，废切削液属于危险固废。

(4) 外发机加工：把磨床、钻床加工好的钢材外发进行机加工得到所需形状即可。

(5) 装配：把外发机加工好的工件拿回人工通过螺丝进行装配即可，即为成品冲压模具。

二、通用零部件（冲压系列产品）生产工艺

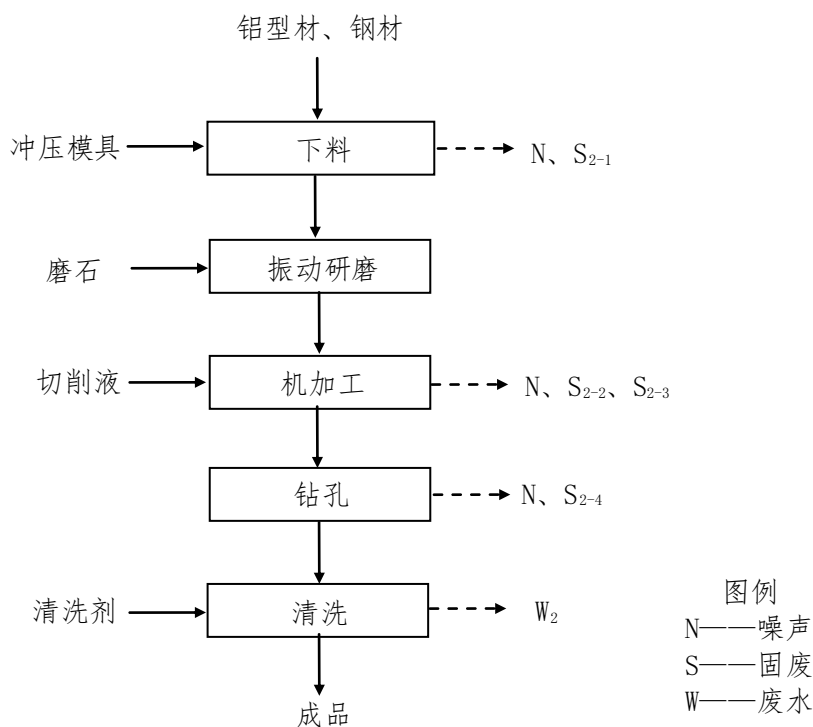


图 2 通用零部件（冲压系列）生产工艺流程图

工艺简介：

(1) 下料：把外购的铝型材、钢材用冲压模具和冲床对其进行下料，得到工件的大体形状，该过程中会产生少量的金属边角料 (S_{2-1})，属于一般工业固体废物。

(2) 振动研磨：把下料好的工件放入到振动磨床中，通过振动磨床对物料进行研磨，使得物料表面光滑，性能更好。在振动研磨过程中，振动磨床加入少量的水和磨石，通过水和磨石对物料进行研磨即可。该过程中研磨用水来自后道清洗工序 2#清水清洗槽产生的清洗废水，同时磨石在研磨的过程中会慢慢变小，最后变成细小颗粒附着在工件表面，因此无废气产生。

(3) 机加工：把振动研磨好的工件通过车床、铣床、CNC 加工中心对其进行机械加工，得到所需形状的工件。该过程中会使用到少量的切削液，起到润滑、冷

却作用，该过程中会产生少量的金属边角料（S₂₋₂）、废切削液（S₂₋₃），金属边角料属于一般工业固体废物，废切削液属于危险固废。

（4）钻孔：把机加工好的工件通过钻床对其进行打孔即可，该过程中会产生少量的金属边角料（S₂₋₄），属于一般工业固体废物。

（5）清洗：把钻孔好的工件对其进行清洗，去除工件表面杂质、油脂等，即为成品，入库暂存。

建设项目设有 2 个清洗水槽，尺寸均为 1m*0.6m*0.5m，体积为 0.3m³。分别为添加清洗剂的 1#槽和清水槽 2#槽，1#槽清洗剂浓度约为 0.5-1%。在清洗过程中，工件在常温下先由 1#槽对其进行清洗，清洗完成后再由 2#清水槽对其进行清洗即可。

建设项目对 1#清洗槽每天清槽一次，对 2#清洗槽每天将其部分清洗水用于振动研磨工序中，其余水量对其清槽处理。因此，1#清洗槽产生清洗废水 90t/a；2#清洗槽产生清洗废水 60t/a，其余 30t/a 的水用于振动研磨工序。

建设项目清洗剂主要成分为 25%的无机酸、10%的辛基酚聚氧乙烯醚以及 65%的水，清洗过程在常温下进行，且清洗剂浓度较低，清洗废水中主要污染物为油类、悬浮物等，因此建设项目设隔油沉淀池来对清洗工序产生的清洗废水进行除油、除杂质，处理完成后的水可达接管标准，排入太仓市城东污水处理厂集中处理。

（三）热压模具生产工艺

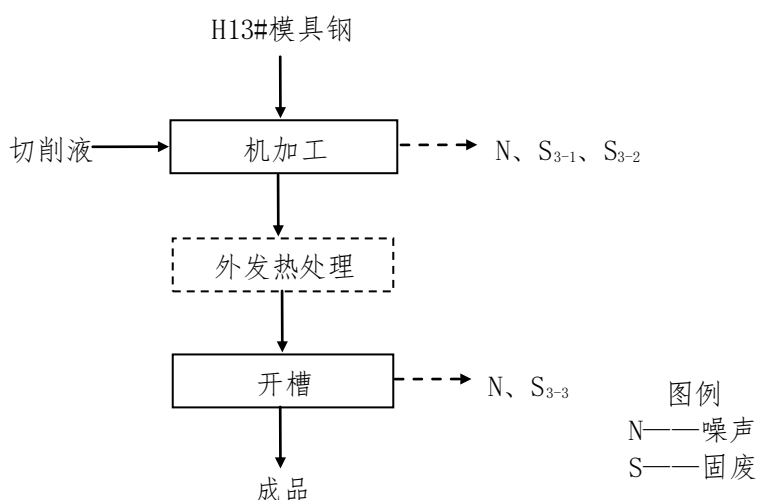


图 3 热压模具生产工艺流程图

工艺简介：

（1）机加工：把外购的 H13#模具钢通过车床、铣床、磨床、CNC 加工中心对

其进行机械加工，得到所需形状的工件。该过程中会使用到少量的切削液，起到润滑、冷却作用，该过程中会产生少量的金属边角料 (S_{3-1})、废切削液 (S_{3-2})，金属边角料属于一般工业固体废物，废切削液属于危险固废。

(2) 外发热处理：把机加工好的工件外发进行热处理即可。

(3) 开槽：把外发热处理好的工件拿回通过电火花机对其进行放电开槽。主要过程为在电火花机放电的微细通道中瞬时集中大量的热能，温度可高达一万摄氏度以上，作用在工件上，使工件需要开槽处受热软化，再通过电火花机的压力差作用在工件上，使工件受到气压刀的切割形成凹槽，待工件自然冷却后开槽完毕，即为成品热压模具。该过程中会产生少量的金属边角料 (S_{3-3})，属于一般工业固体废物。

(四) 通用零部件（热压系列产品）生产工艺

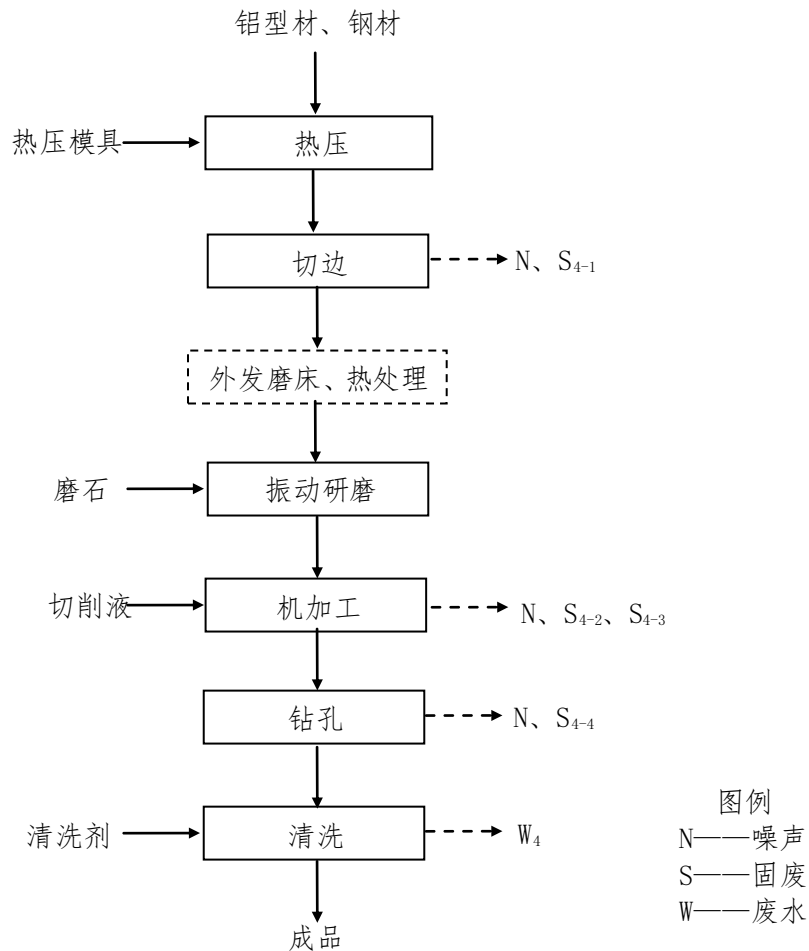


图 4 通用零部件（热压系列）生产工艺流程图

工艺简介：

(1) 热压：把外购的铝型材、钢材由网带炉通过电加热升温至 500℃左右，

使物料在该温度下保持 1 小时左右，使其具有一定的软度。然后通过设备自带的输送带输送到热压机中，由热压机通过热压模具和物理压力对物料进行压实，得到模具形状的材料，然后待其自然冷却即可。

(2) 切边：把热压好的物料通过冲床对其进行切边即可，该过程中会产生少量的金属边角料 (S_{4-1})，属于一般工业固体废物。

(3) 外发磨床、热处理：把切边好的工件外发进行磨床、热处理即可。

(4) 振动研磨：把外发加工好的工件拿回放入到振动磨床中，通过振动磨床对物料进行研磨，使得物料表面光滑，性能更好。在振动研磨过程中，振动磨床加入少量的水和磨石，通过水和磨石对物料进行研磨即可。该过程中研磨用水来自后道清洗工序 2#清水清洗槽产生的清洗废水，同时磨石在研磨的过程中会慢慢变小，最后变成细小颗粒附着在工件表面，因此无废气产生。

(5) 机加工：把振动研磨好的工件通过车床、铣床、CNC 加工中心对其进行机械加工，得到所需形状的工件。该过程中会使用到少量的切削液，起到润滑、冷却作用，该过程中会产生少量的金属边角料 (S_{4-2})、废切削液 (S_{4-3})，金属边角料属于一般工业固体废物，废切削液属于危险固废。

(6) 钻孔：把机加工好的工件通过钻床对其进行打孔即可，该过程中会产生少量的金属边角料 (S_{4-4})，属于一般工业固体废物。

(7) 清洗：把钻孔好的工件对其进行清洗，去除工件表面杂质、油脂等，即为成品，入库暂存。

由于建设项目冲压系列产品和热压系列产品清洗工序使用的是同一套清洗槽，因此具体清洗过程及清洗槽规格等详见工艺流程二。

建设项目隔油沉淀池隔油和定期捞渣会产生少量的废油污、废渣，均属于危险固废。

建设项目对车间地面、机械设备等不进行冲洗，采用抹布清洁机械设备和车间地面，产生一定量的废抹布，废抹布属危险固废，委托有资质单位处置。

主要污染工序：

1、废气

建设项目生产过程中无废气产生，对环境影响较小。

2、废水

建设项目总用水为 983.8t/a，分别为生活用水 750t/a 和清洗工序清洗用水补充水 178.8t/a，绿化用水 55t/a，均来自当地自来水管网。

建设项目员工生活污水 675t/a 经化粪池预处理后和清洗过程产生的清洗废水 150t/a 经隔油沉淀池预处理后一起接管到太仓市城东污水处理厂集中处理。

建设项目设有 2 个清洗水槽，尺寸均为 1m*0.6m*0.5m，体积为 0.3m³。分别为添加清洗剂的 1#槽和清水槽 2#槽，1#槽清洗剂浓度约为 0.5-1%。在清洗过程中，工件在常温下先由 1#槽对其进行清洗，清洗完成后再由 2#清水槽对其进行清洗即可。

建设项目对 1#清洗槽每天清槽一次，对 2#清洗槽每天将其部分清洗水用于振动研磨工序中，其余水量对其清槽处理。因此，1#清洗槽产生清洗废水 90t/a；2#清洗槽产生清洗废水 60t/a，其余 30t/a 的水用于振动研磨工序。

建设项目清洗剂主要成分为 25%的无机酸、10%的辛基酚聚氧乙烯醚以及 65%的水，清洗过程在常温下进行，且清洗剂浓度较低，清洗废水中主要污染物为油类、悬浮物等，因此建设项目设隔油沉淀池来对清洗工序产生的清洗废水进行除油、除杂质，处理完成后的水可达接管标准，排入太仓市城东污水处理厂集中处理。

建设项目全厂用排水平衡图见图 5。

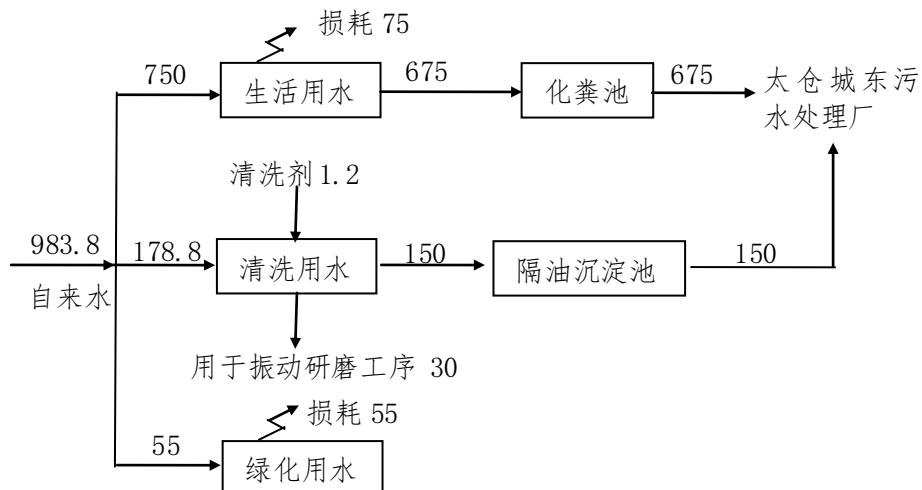


图 5 建设项目全厂用排水平衡图 (单位 t/a)

3、固体废物

建设项目固体废物主要为职工办公、生活产生的生活垃圾 7.5t/a，属于一般固废；生产加工中产生的金属边角料 10t/a，废切削液 0.5t/a，金属边角料属于一般工业固体废物，废切削液属于危险废物；车间设备清理时产生废抹布 0.1t/a，属于危险废物；隔油沉淀池油水分离产生废油污 0.3t/a，定期捞渣产生废渣 0.9t/a，均属于危险废物。建设项目副产物产生情况汇总表见表 14、建设项目固废产生情况汇总表见表 15。

表14 建设项目副产物产生情况汇总表

序号	副产物名称	产生工序	形态	主要成分	预测产生量 (吨/年)	种类判断 *		
						固体废物	副产品	判定依据
1	金属边角料	生产加工	固体	金属	10 吨/年	√	—	《固体废物鉴别导则(试行)》
2	废切削液	生产加工	固体	废切削液	0.5 吨/年	√	—	
3	废抹布	车间设备清理	固体	废抹布、废切削液	0.1 吨/年	√	—	
4	废油污	隔油沉淀	固体	油污类	0.3 吨/年	√	—	
5	废渣		固体	金属屑、杂质	0.9 吨/年	√	—	
6	生活垃圾	职工办公、生活	固体	生活垃圾	7.5 吨/年	√	—	

*注：种类判断，在相应类别下打钩。

表 15 建设项目固废产生情况汇总表

序号	固废名称	属性	产生工序	形态	主要成分	危险特性鉴别方法	危险特性	废物类别	废物代码	估算产生量
1	金属边角料	一般工业固体废物	生产加工	固体	金属	固体废物编号表	无	黑色金属废物	85	10t/a
2	废切削液	危险废物	生产加工	固体	废切削液	国家危险废物名录	T	危险废物	HW08	0.5t/a
3	废抹布	危险废物	车间设备清理	固体	废抹布、废切削液	国家危险废物名录	T	危险废物	HW49	0.1t/a
4	废油污	危险废物	隔油沉淀	固体	油污类	国家危险废物名录	T	危险废物	HW08	0.3t/a
5	废渣	危险废物				金属屑、杂质	国家危险废物名录	T	危险废物	HW08
6	生活垃圾	一般固废	职工办公、生活	固体	生活垃圾	固体废物编号表	无	其它废物	99	7.5t/a

4、噪声

建设项目完成后全厂主要高噪声设备运行时声级值见表 16。

表 16 全厂噪声产生情况表

序号	设备名称	声级值 (dB(A))	台数	离厂界最近距 离 (m)	治理措施	所在位置
1	热压机	75	2	15 (南)	减震、厂房隔声	生产车间
2	振动磨床	80	2	15 (南)	减震、厂房隔声	生产车间
3	线切割	80	1	15 (南)	减震、厂房隔声	生产车间
4	车床	80	1	15 (南)	减震、厂房隔声	生产车间
5	铣床	80	1	15 (南)	减震、厂房隔声	生产车间
6	磨床	80	1	15 (南)	减震、厂房隔声	生产车间
7	钻床	80	1	15 (南)	减震、厂房隔声	生产车间
8	冲床	80	12	15 (南)	减震、厂房隔声	生产车间
9	CNC 加工中心	80	3	15 (南)	减震、厂房隔声	生产车间

项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型	排放源 (编号)	污染物 名称	处理前产生浓度及产 生量 (单位)	排放浓度及排放量 (单位)
大气 污染物	—	—	—	—
水 污 染 物	生活污水 675t/a	COD SS 氨氮 总磷(以P计)	400mg/L, 0.27t/a 200mg/L, 0.135t/a 25mg/L, 0.0169t/a 4mg/L, 0.0027t/a	400mg/L, 0.27t/a 200mg/L, 0.135t/a 25mg/L, 0.0169t/a 4mg/L, 0.0027t/a
	清洗废水 150t/a	COD SS 石油类	150mg/L, 0.023t/a 500mg/L, 0.075t/a 30mg/L, 0.0045t/a	150mg/L, 0.023t/a 200mg/L, 0.03t/a 12mg/L, 0.0018t/a
电离辐 射和电 磁辐射	—	—	—	—
固体 废 物	生产加工	金属边角料	10t/a	外卖
		废切削液	0.5t/a	委托处置
	车间设备 清理	废抹布	0.1t/a	委托处置
	隔油沉淀	废油污	0.3t/a	委托处置
		废渣	0.9t/a	委托处置
办公、生活	生活垃圾	7.5t/a	环卫清运	
噪 声	建设项目建成后全厂主要高噪声设备经过加设减震底座、减震垫，设计隔声达 10dB (A) 以上，同时厂房隔声可达 15dB (A)，总体消声量为 25dB (A)。厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准要求。			
其 它	无。			
主要生态影响 (不够时可附另页): 无。				

环境影响分析

施工期环境影响分析：

建设项目利用现有位于太仓经济开发区兴业南路 11 号的闲置厂房进行建设，施工期主要为设备进厂和生产线的安装调试，施工期较短，工程量不大，施工期对周围环境的影响较小。

营运期环境影响分析：

1、大气环境影响分析

建设项目生产过程中无废气产生，对环境影响较小。

2、水环境影响分析

建设项目员工生活污水 675t/a 经化粪池预处理后和清洗过程产生的清洗废水 150t/a 经隔油沉淀池预处理后一起接管到太仓市城东污水处理厂集中处理。建设项目水污染物排放情况见表 17。

表 17 建设项目水污染物排放情况

废水名称	废水量 (t/a)	污染物名称	污染物产生浓度 (mg/L)	污染物产生量 (t/a)	处理方式	污染物排放浓度 (mg/L)	污染物排放净量 (t/a)	排放去向
生活污水	675	COD	400	0.27	化粪池 预处理	400	0.27	太仓市 城东污 水处理 厂
		SS	200	0.135		200	0.135	
		氨氮	25	0.0169		25	0.0169	
		总磷	4	0.0027		4	0.0027	
清洗废水	150	COD	150	0.023	隔油沉 淀池	150	0.023	
		SS	500	0.075		200	0.03	
		石油类	30	0.0045		12	0.0018	

太仓市城东污水处理厂位于常胜路与外环一级公路交叉口西侧，占地 40 亩。该污水处理厂是经江苏省发展计划委员会立项批准建设的，污水处理厂设计规模为日处理污水 4 万吨，共分二期实施。其中首期工程总投资 3250 万元，日处理污水 2 万吨，总投资 3250 万元。工程从 2003 年 4 月 20 日开工建设，于 2004 年 4 月完工投入试运行。

城东污水处理厂采用循环式活性污泥法 (C-TECH) 工艺进行水处理，循环式活性污泥工艺是在一个或多个平行运行、且反应容积可变的池子中。完成生物降解和泥水分离过程。因此在该工艺中无需设置单独的沉淀池。在这一系统中，活性污泥法按照“曝气—非曝气”阶段不断重复进行。在曝气阶段主要完成生物降解过程，在非曝气阶段虽然也有部分生物作用，但主要是完成泥水分离过程。因此，循环式活性污泥法系统无需设置二沉池，可以省去传统活性污泥法中曝气池和二沉池之间的连接管道。完成泥水分离后，利用撇水堰排出每一操作循环中的处理出水。根据活性污泥法实际增殖情况，在每一处理循环的最后阶段（撇水阶段）自动排出剩余污泥。循环式活性污泥法工艺可以深度去除有机物 (BOD、COD)，通过硝化/反硝化过程去除大量的氮，同时完成生物除磷过程。其出水中氮和磷的浓度是很低的（通常可去除 90% 的磷）。

污水处理厂进出水设计指标见表 18，处理后可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中一级排放标准。

表 18 污水处理厂出水水质指标 单位：mg/l

	BOD ₅	COD	SS	TP
进水	180	400	200	4
出水	≤20	≤50	≤20	≤0.5

目前处理污水量在 15000t/d 左右，建设项目排放废水 2.75t/d，排放量较少，仅占太仓市城东污水处理厂设计水量的 0.018%，且水质简单，不会对太仓市城东污水处理厂正常运行造成影响。建设项目排放污水经太仓市城东污水处理厂处理后达标排放，对周围水环境影响较小。

建设项目排放口设计需按照《关于印发〈江苏省排污口设置及规范化整治管理办法〉的通知》（苏环控[97]122号）有关要求进行规范化设置。

因此，建设项目废水对周围水环境影响较小。

3、固体废物环境影响分析

建设项目固体废物主要为职工办公、生活产生的生活垃圾 7.5t/a，属于一般固废；生产加工中产生的金属边角料 10t/a，废切削液 0.5t/a，金属边角料属于一般工业固体废物，废切削液属于危险废物；车间设备清理时产生废抹布 0.1t/a，属于危险废物；隔油沉淀池油水分离产生废油污 0.3t/a，定期捞渣产生废渣 0.9t/a，均属于危险废物。生活垃圾由环卫部门统一清运，金属边角料外卖处理，废切削液、废抹布、废油污、废渣委托有资质的单位处置，由业主在生产前落实，并将委托处置协议送至环保局备案。具体固体废物利用处置方式评价见表 19。

表 19 建设项目固废产生情况

序号	固体废物名称	产生工序	属性	废物代码	产生量(吨/年)	利用处置方式	利用处置单位
1	金属边角料	生产加工	一般工业固体废物	85	10	外卖	合作厂家
2	废切削液	生产加工	危险废物	HW08	0.5	委托处置	委托有资质的单位进行处理处置
3	废抹布	车间设备清理	危险废物	HW49	0.1	委托处置	委托有资质的单位进行处理处置
4	废油污	隔油沉淀	危险废物	HW08	0.3	委托处置	委托有资质的单位进行处理处置
5	废渣		危险废物	HW08	0.9	委托处置	委托有资质的单位进行处理处置
6	生活垃圾	职工办公、生活	一般固废	99	7.5	环卫清运	太仓经济开发区环卫所

因此，建设项目产生的固废均可得到有效处置，对周围环境影响较小。

4、声环境影响分析

建设项目主要高噪声设备为热压机（2台）、振动磨床（2台）、线切割（1台）、车床（1台）、铣床（1台）、磨床（1台）、钻床（1台）、冲床（12台）、CNC加工中心（3台），均位于室内。对热压机、振动磨床、线切割、车床、铣床、磨床、钻床、冲床、CNC加工中心加设减震底座、减震垫，设计隔声达10dB（A）以上，同时厂房隔声可达15dB（A），总体消声量为25dB（A）。

根据全厂设备布置情况，建设项目高噪声设备对南厂界的影响较大，故将南厂界作为关心点，对噪声的影响值进行预测，计算过程如下：

（1）声级的计算

$$L_{eqg} = 101g \left(\frac{1}{T} \sum_i t_i 10^{0.1L_{Ai}} \right)$$

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L_{Ai}——i声源在预测点的A声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s；

t_i——i声源在T时段内的运行时间，s。

（2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

$$Leq = 101g (10^{0.1Leqg} + 10^{0.1Leqb})$$

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，d。

（3）声环境影响预测结果

考虑减震、隔声和距离衰减，预测关心点受到的噪声影响，预测结果见表20。

表 20 关心点的噪声影响预测结果

关心点	噪声源	噪声值 dB(A)	噪声叠 加值 dB(A)	隔声、 减振 dB(A)	噪声源离 关心点 距离 m	距离 衰减 dB(A)	影响值 dB(A)
南厂界	热压机 (2 台)	75	78	25	15	23.5	45.1
	振动磨床 (2 台)	80	83	25	15	23.5	
	线切割 (1 台)	80	80	25	15	23.5	
	车床 (1 台)	80	80	25	15	23.5	
	铣床 (1 台)	80	80	25	15	23.5	
	磨床 (1 台)	80	80	25	15	23.5	
	钻床 (1 台)	80	80	25	15	23.5	
	冲床 (12 台)	80	90.8	25	15	23.5	
CNC 加工中心(3 台)	80	84.7	25	15	23.5		

通过减震、隔声和距离衰减，建设项目全厂主要高噪声设备对南厂界的噪声影响值为 45.1dB(A)，建设项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准，即昼间噪声值 ≤ 65 dB(A)、夜间噪声值 ≤ 55 dB(A)。因此，建设项目厂界噪声排放达标，对周围环境影响较小。

5、布局合理性分析

建设项目利用现有位于太仓经济开发区兴业南路 11 号的闲置厂房进行建设。厂房共二层，一层西侧为生产车间，东侧为仓库，二层为办公室，分区明确，因此，整个厂区布置合理。

6、清洁生产与循环经济

本项目的生产设备与生产工艺具有一定的先进性，选取的原料以及生产的产品均符合清洁生产原则，通过严格的生产管理，和国内同类型企业相比，本项目万元产值物耗、能耗指标较低，污染物排放量较少，本项目属于行业清洁生产企业，符合清洁生产的要求。

7、污染物排放汇总

建设项目完成后全厂污染物汇总见表 21。

表 21 建设项目染物排放量汇总 单位：(t/a)

种类	排放源 (编号)	污染物名称	产生浓度 (mg/m ³)	产生量 (t/a)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 kg/h	排放量 (t/a)	排放去向
大气 污染物	—	—	—	—	—	—	—	环境 大气
水 污 染 物	生活污水	污染物名称	废水量 t/a	产生浓度 mg/L	产生量 t/a	排放浓度 mg/L	排放量 t/a	太仓城 东污水 处理厂
		COD	675	400	0.27	400	0.27	
		SS		200	0.135	200	0.135	
		氨氮		25	0.0169	25	0.0169	
	总磷	4		0.0027	4	0.0027		
	清洗废水	COD	150	150	0.023	150	0.023	
SS 石油类		500 30		0.075 0.0045	200 12	0.03 0.0018		
固 体 废 物		产生量 t/a	处理处置量 t/a	综合利用量 t/a	外排量 t/a	备注		
	金属边角料	10	0	10	0	外卖		
	废切削液	0.5	0.5	0	0	委托处置		
	废抹布	0.1	0.1	0	0	委托处置		
	废油污	0.3	0.3	0	0	委托处置		
	废渣	0.9	0.9	0	0	委托处置		
	生活垃圾	7.5	7.5	0	0	环卫清运		

建设项目废气、固废排放总量为零，废水排放总量包含在太仓市城东污水处理厂的排放总量内，排放总量报太仓市环境保护局审批同意后实施。

8、建设项目“三同时”验收一览表

建设项目环境保护投资估算及“三同时”验收一览表，见表 22。

表 22 “三同时”验收一览表

污染源	环保设施名称	环保投资 (万元)	数量	处理能力	处理效果
废水	化粪池	—	1 个	—	生活污水预处理
	隔油沉淀池	6	1 套	去除油污、金属渣	—
	接管口规范化设置	4	1 个	—	达标接管
噪声	隔声减震措施	3	—	单台设备总体消声量 25dB(A)	厂界噪声达标
固废	固废堆场	2	1 座	—	安全暂存
合计		15	—	—	—

注：化粪池为厂房现有设施，不需追加投资。

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源 (编号)	污染物 名称	防治措施	预期治理 效果
大气 污染物	—	—	—	—
水污 染物	生活污水	COD SS 氨氮 总磷(以 P 计)	经化粪池预处理后接管到 太仓市城东污水处理厂	达到环境管 理要求
	清洗废水	COD SS 石油类	经隔油沉淀池处理后接管 到太仓市城东污水处理厂	
电离 辐射 电磁 辐射	—	—	—	—
固体 废物	生产加工	金属边角料	外卖	有效处置
		废切削液	委托处置	
	车间设备 清理	废抹布	委托处置	
		隔油沉淀	废油污	
	废渣		委托处置	
	办公、生活	生活垃圾	环卫清运	
噪 声	建设项目建成后全厂主要高噪声设备经过加设减震底座、减震垫，设计隔声达 10dB (A) 以上，同时厂房隔声可达 15dB (A)，总体消声量为 25dB (A)。厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准要求。			
其它	无			
生态保护措施及预期效果： 无。				

结论与建议

结论

建设项目由太仓佳氏达金属制品有限公司投资 300 万元利用现有位于太仓经济开发区兴业南路 11 号的闲置厂房进行建设，占地面积 2804.3m²。建设项目主要从事通用零部件的生产、加工和销售。项目建成后将形成年产通用零部件 1000 万个的生产规模。建设项目预计 2016 年 5 月投产。

1、厂址选择与规划相容

建设项目利用现有位于太仓经济开发区兴业南路 11 号的闲置厂房进行建设，属于太仓市经济开发区新区工业园，用地属工业用地。因此，本项目用地符合城市发展用地规划和总体规划。

2、与相关产业政策相符

建设项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修订)中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(苏政办发[2013]9 号文)中限制和淘汰类项目，不属于《苏州市产业发展导向目录(2007 年本)》中所列禁止、限制和淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家产业政策。

3、污染物达标排放

(1) 废气

建设项目生产过程中无废气产生，对环境影响较小。

(2) 废水

建设项目员工生活污水 675t/a 经化粪池预处理后和清洗过程产生的清洗废水 150t/a 经隔油沉淀池预处理后一起接管到太仓市城东污水处理厂集中处理。

(3) 固废

建设项目固体废物主要为职工办公、生活产生的生活垃圾，属于一般固废；生产加工中产生的金属边角料，废切削液，金属边角料属于一般工业固体废物，废切削液属于危险废物；车间设备清理时产生废抹布，属于危险废物；隔油沉淀池油水分离产生废油污，定期捞渣产生废渣，均属于危险废物。生活垃圾由环卫部门统一清运，金属边角料外卖处理，废切削液、废抹布、废油污、废渣委托有资质的单位处置，由业主在生产前落实，并将委托处置协议送至环保局备案。建设项目固废均可得到有效处理，对周围环境影响较小。

(4) 噪声

建设项目建成后全厂主要高噪声设备经过加设减震底座、减震垫，设计隔声达10dB (A) 以上，同时厂房隔声可达15dB (A)，总体消声量为25dB (A)。厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求。

4、污染物总量控制指标

建设项目废气、固废排放总量为零，废水排放总量包含在太仓市城东污水处理厂的排放总量内，排放总量报太仓市环境保护局审批同意后实施。

综上所述，建设项目符合相关产业政策和规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。

二、建议

- 1、加强管理，强化企业职工自身的环保意识。
- 2、建设单位严格执行“三同时”制度。

预审意见：

经办：

签发：

公 章
年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

经办：

签发：

公 章
年 月 日

审批意见：

公 章

经办：

签发：

年 月 日

注 释

本报告表应附以下附件、附图：

- 附件一 建设项目环境影响申报表
- 附件二 环评委托书
- 附件三 营业执照
- 附件四 房产证、土地证
- 附件五 发改委备案通知书
- 附件六 建设单位承诺书
- 附图一 建设项目地理位置图
- 附图二 建设项目周边环境概况图
- 附图三 建设项目平面布置图

如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。
根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 2 项进行专项评价。

大气环境影响专项评价

水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

生态环境影响专项评价

声影响专项评价

土壤影响专项评价

固体废弃物影响专项评价

辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射）

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境保护审批登记表

编号：

审批经办人：

建设项目名称	太仓佳氏达金属制品有限公司新建通用零部件项目	建设地点	太仓经济开发区兴业南路 11 号		
建设单位	太仓佳氏达金属制品有限公司	邮编	215400	电话	13381573082
行业类别	C3399 其他未列明金属制造制造	项目性质	新建		
建设规模	年产通用零部件 1000 万个	报告类别	报告表		
项目设立批准部门		文号		时间	
报告表审批部门	太仓市环境保护局	文号		时间	
工程总投资	300 万元	环保投资	15 万元	比例	5%
报告书编制单位	南京师范大学	环评经费			
	环境质量现状	环境质量标准	执行排放标准		
大气	环境空气符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中的二级标准	《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准	—		
地表水	达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV 类标准	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV 类标准	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级标准； 《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)		
噪声	达到《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的 3 类区标准	《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3 类区标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准		

污染物控制指标

控制项目	原有排放量(1)	新建部分产生量(2)	新建部分处理削减量(3)	以新带老削减量(4)	排放增减量(5)	排放总量(6)	允许排放量(7)	区域削减量(8)	处理前浓度(9)	预测排放浓度(10)	允许排放浓度(11)
废水	0	0.0825	0	0	0.0825	*0.0825					
COD	0	0.293	0	0	0.293	*0.293					
SS	0	0.21	0.045	0	0.165	*0.165					
氨氮	0	0.0169	0	0	0.0169	*0.0169					
总磷	0	0.0027	0	0	0.0027	*0.0027					
石油类	0	0.0045	0.0027	0	0.0018	*0.0018					
固废	0	0.00193	0.00193	0	0	0					
金属边角料	0	0.001	0.001	0	0	0					
废切削液	0	0.00005	0.00005	0	0	0					
废抹布	0	0.00001	0.00001	0	0	0					
废油污	0	0.00003	0.00003	0	0	0					
废渣	0	0.00009	0.00009	0	0	0					
生活垃圾	0	0.00075	0.00075	0	0	0					

单位：废气量： $\times 10^4$ 标米³/年；废水、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年，其它项目均为吨/年；废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/立方米。

注：此表由评价单位填写，附在报告书（表）最后一页。次表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：(5) = (2) - (3) - (4)； (6) = (2) - (3) + (1) - (4)

*注：排放量为排入太仓市城东污水处理厂的接管考核量。