

建设项目环境影响报告表

项目名称：太仓市凌风新材料科技有限公司新建汽车装饰材料生产项目

建设单位（盖章）：太仓市凌风新材料科技有限公司

编制日期：2020 年 8 月

太仓市凌风新材料科技有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字母作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

项目名称	太仓市凌风新材料科技有限公司新建汽车装饰材料生产项目				
建设单位	太仓市凌风新材料科技有限公司				
法人代表	凌长春		联系人	凌长春	
通讯地址	苏州太仓沙溪镇百花北路 211 号 1#厂房				
联系电话	13913281896	传真	—	邮政编码	215400
建设地点	苏州太仓沙溪镇百花北路 211 号 1#厂房西北侧 (该厂房共 16625.07 平方米, 本项目租用其中的 2200 平方米)				
立项审批部门	苏州太仓沙溪镇人民政府		批准文号	沙政发备[2020]101 号	
建设性质	新建		行业类别及代码	C2924 泡沫塑料制造	
占地面积(平方米)	2200		绿化面积(平方米)	依托现有	
总投资(万元)	500	其中: 环保投资(万元)	50	环保投资占总投资比例	10%
评价经费(万元)	—	预期投产日期		2020 年 10 月	
原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等): 详见第 2 页“原辅材料及主要设备”。					
水及能源消耗量					
名称	消耗量		名称	消耗量	
水(吨/年)	1500		燃油(吨/年)	—	
电(万度/年)	200		燃气(标立方米/年)	216 万	
燃煤(吨/年)	—		其他	—	
废水(工业废水□、生活污水√)排水量及排放去向: 本项目无生产废水排放; 本项目生活污水 600t/a, 经化粪池预处理后, 接管到沙溪污水处理厂集中处理, 尾水达标后排入七浦塘。					
放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况: 无。					

原辅材料及主要设备：

1、主要原料

建设项目主要原辅材料见表 1-1，原辅材料理化性质见表 1-2。

表 1-1 主要原辅材料表

序号	原辅料名称	主要组分、规格	年消耗量 (t/a)	最大储存量	储存方式	储存地点	单位
1	低密度聚乙烯 (LDPE) 粒子	聚乙烯	1728	150	袋装	原料仓库	吨/年
2	AC 发泡剂	偶氮二甲酰胺	43.2	5	袋装	原料仓库	吨/年
3	DCP 交联剂	过氧化二异丙苯	21.6	2	袋装	原料仓库	吨/年
4	聚乙烯 (PE) 树脂	聚乙烯	180	15	袋装	原料仓库	吨/年
5	热熔胶	EVA 树脂	900	75	袋装	原料仓库	吨/年
6	牛皮纸	-	1500	150	卷装	原料仓库	吨/年

表 1-2 原辅材料的理化性质

名称	分子式	理化性质	燃烧爆炸性	毒理毒性
LDPE/PE 塑料粒子	(C ₂ H ₆) _n	聚乙烯树脂，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。融化温度为 100~130℃，在-60℃下仍可保持良好的力学性能，聚乙烯的分解温度为 335~450℃。	常温常压下稳定	无毒
AC 发泡剂	C ₂ H ₄ N ₄ O ₂	偶氮二甲酰胺，是一种白色或淡黄色颗粒，无毒，无臭，不易燃烧，具有自熄性。溶于碱，不溶于汽油、醇、苯、吡啶和水。偶氮二甲酰胺是一种在工业中常用到的发泡剂。	不易燃烧	无毒
DCP 交联剂	C ₁₈ H ₂₂ O ₂	过氧化二异丙苯，是一种交联剂，溶于苯、异丙苯、乙醚，微溶于冷乙醇，不溶于水。熔点 38~41℃，密度 1.56，沸点 130℃。	高温受热易燃	LD50=4100mg/kg（大鼠经口）
热熔胶	-	EVA 树脂是由乙烯、醋酸乙烯酯共聚而成的一种通用高分子聚合物。密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。加工性能优良，具有保温性、隔音性。	可燃	无毒

2、主要设备

建设项目主要设备见表 1-3。

表 1-3 主要设备表				
序号	设备名称	规格型号	数量	备注
1	挤出线	—	1 条	生产线
2	发泡线	—	2 条	生产线
3	压花线	—	8 条	生产线
4	上胶线	—	2 条	生产线
5	热溶机	75L	1 台	—
6	送料机	400kg/h	2 台	—
7	挤出机	—	3 台	—
8	双腕喂料机	11kw	1 台	—
9	旋风筒	—	1 台	—
10	筛选机	—	1 台	—
11	送料风机	—	1 台	—
12	储料筒	—	1 台	—
13	混料机	—	1 台	—
14	料斗	—	2 台	—
15	上料机	400kg/h	2 台	—
16	压光机	∅200、∅350×1000mm	2 台	—
17	冷却牵引	—	2 台	—
18	切边装置	3 把刀	4 台	—
19	收卷机	∅75×2200mm	2 台	—
20	模具	—	2 台	—
21	料车	—	4 台	—
22	放卷送料	—	2 台	—
23	张紧纠偏	∅80×2200mm	4 台	—
24	发泡炉体	22m×3.5m×5.5m	2 台	—
25	燃烧器	—	4 台	—
26	传感器 A	—	4 台	—
27	传感器 B	—	4 台	—
28	支撑钢架	—	2 台	—
29	网带	—	2 条	—
30	热交换器	—	4 台	—
31	热分配器	—	4 台	—
32	风机	—	8 台	—

33	网带驱动	—	1 台	—
34	定型装置	—	1 台	—
35	风冷装置	—	1 台	—
36	表面整形装置	—	2 台	—
37	纠偏装置	—	4 台	—
38	切边装置	3 把刀	4 台	—
39	牵引装置	∅200×1000mm	6 台	—
40	收卷装置	∅600×300mm	2 台	—
41	变压器	—	4 台	—
42	冷却塔	50T	2 个	—
43	空压机	—	4 台	—

--	--	--	--	--

工程内容及规模（不够时可附另页）：

1、项目概况

太仓市凌风新材料科技有限公司成立于 2020 年 6 月 17 日，地址位于苏州市太仓市沙溪镇百花北路 211 号。经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；玩具制造；电子元器件与机电组件设备制造；家用纺织制成品制造；塑料制品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；电子产品销售；针纺织品销售；汽车装饰用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。拟租赁苏州迅飞纺织品贸易有限公司位于太仓市沙溪镇百花北路 211 号 1#厂房西北侧（该厂房共 16625.07 平方米，本项目租用其中的 2200 平方米）的厂房生产汽车装饰材料项目（以下简称建设项目）。地理位置图见附图 1。

建设项目租赁厂房面积 2200m²，总投资 500 万元，投产后可年产汽车装饰材料 3000 万平方米。建设项目预计 2020 年 10 月投产。

根据苏州太仓沙溪镇人民政府出具的企业投资项目备案通知书（沙政发备[2020]101 号、备案号：2020-320554-29-03-539866），本项目备案产能为年产汽车装饰材料 3000 万平方米。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第 44 号令）及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（2018 年 4 月 28 日生态环境部令 1 号）的有关规定，在项目可行性研究阶段必须对建设项目进行环境影响评价，对照《名录》确定本项目属于：十八、橡胶和塑料制品业，47 塑料制品制造，其他；因此需要编制建设项目环境影响评价报告表。为此，建设单位委托有资质的单位进行建设项目的环评工作。评价单位接到委托后，在现场勘查及资料收集的基础上编制了本环评报告，为项目的审批和环境管理提供科学依据。

受太仓市凌风新材料科技有限公司委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作。在现场踏勘、资料收集和同类企业类比调查研究的基础上，编制了该项目的环评报告表。

2、产业政策相符性分析

（1）本项目行业类别为 C2924 泡沫塑料制造，不属国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》（2019 年本）中限制类和淘汰类；不属于《江苏省工业和信

息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118 号文）中规定的限制、淘汰目录和能耗限额类，属允许类；亦不属于《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》鼓励类、淘汰类和禁止类项目，属允许类。因此，本项目符合国家及地方产业政策的规定。

（2）经查《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》，本企业用地不属于国家和江苏省限制用地项目和禁止用地项目的范围。根据不动产证（苏（2019）太仓市不动产权第 0021110 号）可知，新建项目所在地块地类（用途）为工业用地。因此，本项目用地与相关用地政策相符。

3、与当地规划的相符性

本项目位于苏州太仓沙溪镇百花北路 211 号 1#厂房，属于沙溪镇工业开发区。2015 年 9 月，沙溪镇人民政府于委托江苏绿源工程设计研究有限公司对沙溪工业开发区进行规划环境影响跟踪评价工作，编制《沙溪工业开发区规划环评影响跟踪评价报告书》，并于 2019 年 1 月 2 日取得太仓市环境保护局环评批复（批复文号：太环审[2019]1 号）。新建项目选址为工业用地，行业类别属于 C2924 泡沫塑料制造。

太仓市沙溪工业开发区四至范围为：东至白迷泾、荷花池（现已被填土），南至七浦塘，西至沿江高速公路（沈海高速），北至北迷泾、印河（印泾），规划面积 2.72 平方公里。

沙溪工业开发区产业定位为：以一、二类工业为主，新材料产业为主导产业，同时集纺织（不含印染）、电子机械（不含电镀）、仓储物流为一体的综合性开发区。区内已无化工产业定位。新建项目属于泡沫塑料制造，不属于印染、电镀、化工类新材料项目，不属于排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体项目，不排放含磷、氮等废水污染物，因此本项目符合沙溪工业开发区产业定位、环境规划和用地规划的要求。

4、与太湖流域管理要求相符性

根据《太湖流域管理条例》（国务院令第 604 号）中第三十六条规定：太湖岸线内和岸线周边 5000 米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边 2000 米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各 1000 米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至 1 万米河道岸线内及岸线两侧各 1000 米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品种类、数量、浓度、存放方式和处置方式的限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118 号文）中规定的限制、淘汰目录和能耗限额类，属允许类；亦不属于《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》鼓励类、淘汰类和禁止类项目，属允许类。因此，本项目符合国家及地方产业政策的规定。

新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。

《江苏省太湖水污染防治条例（2018年修订）》第四十三条规定三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造田；（八）违法开山采石或者破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。

新建项目位于太湖流域三级保护区，无生产废水排放，不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放磷、氮等污染物的企业和项目，无《太湖流域管理条例》（国务院令第 604 号）文件中禁止的行为，不违背《江苏省太湖水污染防治条例（2018 年修订）》的要求。

5、与《江苏省生态空间管控区域规划》相符性分析

根据江苏省人民政府文件《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1 号）通知中《江苏省生态空间管控区域规划》，项目地附近的重要生态功能保护区见表 1-4。

表 1-4 项目所在区域生态保护区

名称	主导生态功能	红线区域范围		面积（平方公里）			与本项目最近距离
		一级管控区	二级管 控区	总面积	一级管控区面积	二级管控区面积	
七浦塘（太仓市）清水通道维护区	水源水质保护	/	七浦塘及其两岸各 60 米范围。（其中白云路至 S80 之间南岸范围为 30 米）	3.91	/	3.91	1500m

本项目位于苏州太仓沙溪镇百花北路 211 号 1#厂房，距七浦塘（太仓市）清水通道维护区边界约 1500m，不在上述生态保护区管控区范围内，满足《江苏省生态空间管控区域规划》要求。项目所在区域生态红线图见附图二。

6、“三线一单”相辅性分析

表 1-5 项目与“三线一单”相符性分析

法律、法规以及环境管理相关要求	本项目与其相符性分析
与生态红线相符性分析	本项目距离最近的生态红线区域为七浦塘（太仓市）清水通道维护区，距离其管控区边界距离 1500m，不在其管控区范围内。

与环境质量底线相符性分析	环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目所在地环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM ₁₀ ）、细颗粒物（PM _{2.5} ）年均浓度分别为 14.8、41.8、63.4、37.5 微克/立方米，项目所在区 NO ₂ 、PM _{2.5} 、O ₃ 超标，因此判定为非达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治措施等，大气环境质量状况可以得到进一步改善；地表水应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准；声环境质量应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准。本项目产生的废水、废气及固废均较少，对环境质量的影响较小。本项目的建设不触及区域的环境质量底线。
与资源利用上线相符性分析	本项目生产设备先进，生产原辅材料利用率高、能耗低；生产用地性质为工业用地；生活用水取自当地自来水，不浪费水资源，对生态环境无影响，满足资源利用上线的要求。
与环境准入负面清单相符性分析	本项目属于泡沫塑料制造，位于太仓市沙溪镇，项目所在区域基础设施及环保设施基本齐全，具备污染集中控制的条件，能够满足本项目建设要求，符合太仓市沙溪镇环保规划的要求，不属于环境准入负面清单中的产业。

7、工程内容及产品方案

（1）工程内容

工程内容主要是塑料粒子搅拌混炼、挤出成片、加热膨胀、冷却成型。

（2）产品方案

建设项目主体工程及产品方案见表 1-6。

表 1-6 生产规模和产品方案

序号	产品名称	设计产量	运行时间
1	汽车装饰材料	3000 万平方米	7200小时/年

8、公用及辅助工程

建设项目公用及辅助工程一览表见表 1-7。

表 1-7 建设项目公用及辅助工程一览表

类别	建设名称		设计能力	备注
主体工程	生产车间		1890m ²	用于生产工作
贮运工程	原料仓库		150m ²	用于母料的存放
	成品库		120m ²	用于成品的存放
	运输		—	汽车运输
公用工程	生活给水		750t/a	来自当地市政自来水管网
	生活排水		600t/a	接管至沙溪污水处理厂集中处理
	工业用水		750t/a	来自当地市政自来水管网
	绿化		—	依托现有
	供电		200 万 kwh/a	来自当地电网，可满足生产要求
环保工程	废气	粉尘	布袋除尘器，10000m ³ /h	15 米高 FQ1 排气筒，达标排放

		有机废气	静电式油烟净化器+活性炭吸附装置, 10000m ³ /h	15 米高 FQ1 排气筒, 达标排放
		氨	-	15 米高 FQ1 排气筒, 达标排放
		天然气燃烧废气	-	15 米高 FQ2 排气筒, 达标排放
	废水	化粪池	1 座	依托现有
		雨水排口	雨水排口 1 个	依托现有
	固废	一般固废堆场	15m ²	安全暂存
		危废堆场	10m ²	安全暂存
	噪声	生产设备	降噪量≥25dB(A)	厂房隔声

(1) 给水

生产给水: 新建项目冷却水循环补充用水 750t/a。

生活给水: 新建项目拟新增 50 名职工, 不设有食堂, 生活用水按 50L/人·d 计, 则生活用水量为 50L×50 人×300d=750t/a。水源为自来水管网。

(2) 排水

生产排水: 新建项目无生产废水产生。

生活污水: 生活污水按生活用水量的 80%估算, 则生活污水排放量约 600t/a。生活污水接管沙溪污水处理厂集中处理, 最终排入七浦塘。

(3) 供电

新建项目用电约 200 万度/年, 供电来自当地电网。

(4) 绿化

新建项目绿化现有绿化。

(5) 储运工程

新建项目原辅材料和产品的运输采用汽车运输, 在厂房内设置仓库暂存。

9、职工人数及工作制度

新建项目职工拟新增 50 人, 工作制为两班制, 每班 12 小时, 年工作 300 天, 年运行 7200 小时。

10、项目平面布置

新建项目厂区平面布置见附图三。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目为新建项目, 租赁苏州迅飞纺织品贸易有限公司位于太仓市沙溪镇百花北路 211 号 1#厂房西北侧 (该厂房共 16625.07 平方米, 本项目租用其中的 2200 平方米) 的空厂房进行生产, 无现有污染源, 公辅工程依托该厂区, 厂区内供水、供

电等基础设施健全，无遗留环保问题。详细位置图见附图三。

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地形地貌

建设项目地区位于新华夏系第二隆起带，淮阳山字形构造宁镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大，基底构造相稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动，差异不大，近期呈持续缓慢沉降。

该地区的地层以深层粘土层为主，主要状况为：

- （1）第一层为种植或返填土，厚度0.6~1.8m左右；
- （2）第二层为亚粘土，色灰黄或灰褐，湿度饱和，0.3~1.1m米厚；
- （3）第三层为淤质亚粘土，呈青灰色，湿度饱和，密度高，厚度为0.5~1.9m，地耐力为100~120kPa；
- （4）四层为轻亚粘土，呈浅黄，厚度在0.4~0.8m，地耐力为80~100kpa；
- （5）第五层为粘土，少量粉砂，呈灰黄色或青色，湿度高，稍密，厚度为1.1km左右，地耐力约为120~140kPa。

2、水文

太仓市濒临长江，由于受到长江口潮汐的影响，太仓境内的内河都具有河口特征，河水的潮汐运动基本与长江口的潮汐运动一致。长江口是一个中等强度的潮汐河口，长江南支河段是非正规半日潮，每天二涨二落。本项目附近河段潮位变化特征：各月平均高潮位与低潮位在数值上很接近，潮位的高低与径流的大小关系不大，高、低潮位的年际变化也不大，年内月平均高潮位以9月最高、8月次之、7月居第3位。根据附近江边七丫口水文站的潮位资料分析，本段长江潮流特征如下：

平均涨潮流速：0.55m/s，平均落潮流速：0.98m/s；

涨潮最大流速：3.12m/s，涨潮最小流速：0.12m/s；

落潮最大流速：2.78m/s，落潮最小流速：0.62m/s。

太仓市区域内河流密布，塘浦纵横交错，是太湖与长江的联系纽带，境内有大小河流4000余条，河道总长达4万余km。主要通江河流有浏河、七浦塘、杨林塘、浪港、鹿鸣泾、钱泾、新泾、汤泽（东西向），主要调蓄河道有吴塘、盐铁塘、半径、十八港、江申泾、石头塘、斜塘、向阳河、随塘河（西北向）。

新建项目周围主要河流为七浦塘。

3、气象特征

建设项目地处北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，雨水充沛，海洋性气候明显，常年主导风向为东风。其主要气象气候特征见表 2-1。

表 2-1 主要气象气候特征

编号	项目		数值及单位
1	气温	年平均气温	13.3℃
		极端最高温度	37.9℃
		极端最低温度	-11.5℃
2	风速	年平均风速	3.7m/s
3	气压	年平均大气压	101.5kPa
4	空气湿度	年平均相对湿度	86%
		最热月平均相对湿度	85%
		最低月平均相对湿度	76%
5	降雨量	年平均降水量	1064.8mm
		日最大降水量	229.6mm（1960.8.4）
		月最大降水量	429.5mm（1980.8）
6	积雪、冻土深度	最大积雪深度	130mm
		冻土深度	200mm
7	风向和频率	年主导风向和频率	E 13.26%
		春季主导风向和频率	SE 17.9%
		夏季主导风向和频率	E 27.0%
		秋季主导风向和频率	E 18.26%
		冬季主导风向和频率	NW 13.9%

4、植被与生物多样性

项目地区属北亚热带落叶与常绿阔叶混交林带，由于农业历史悠久，天然植被很少，主要为农作物和人工植被。

种植业以粮（麦子、水稻）、油、棉等作物为主，还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主；此外，宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉，林业以乔木、灌木等绿化树种为主，本地区无原始森林。

沿江沼泽、坑塘及洲滩尾部等为水生动物产卵、觅食的场所。长江渔业水产资源丰富，有淡水种、半咸水种、近河口种和近海种四大类型，鱼类以鲤科为主，还有鲥鱼、刀鱼、河鱊、中华鲟等珍贵鱼类。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

太仓市位于江苏省南部，长江口南支河段的南岸，东南紧邻上海，西为发达的苏、锡、常地区，东北与上海崇明岛隔江相望，地处长江入海口的咽喉。位于东经 121°12′、北纬 31°39′，距上海 50 公里，距苏州 75 公里，顺江而下水上距吴淞口约 20 海里，溯江而上至张家港约 67 海里，距南通约 44 海里；内河经苏浏线至苏州 78 公里。经国家批准，1996 年 10 月 22 日太仓港作为一类国家口岸正式对外籍船舶开放，从此，太仓打开了对外开放的水上“大门”。

太仓沿江岸线共有 38.8 公里，其中深水岸线 22 公里，从太仓港区到长江口内，航道水深在 10 米以上，深水线离岸约 1.5 公里，能满足 5 万吨级船舶回转水域要求。

2018 年全市实现地区生产总值 1330.72 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.8%。其中，第一产业增加值 34.98 亿元，下降 3.6%；第二产业增加值 675.47 亿元，增长 6.4%；第三产业增加值 620.27 亿元，增长 7.7%。按常住人口计算，人均地区生产总值 18.55 万元。第一产业增加值占地区生产总值的比重为 2.6%，第二产业增加值比重为 50.8%，第三产业增加值比重为 46.6%。2018 年太仓市共实现一般公共预算收入 155.06 亿元，比上年增长 10.1%；其中税收收入 139.52 亿元，增长 14.3%，税收占比为 90.0%。全年一般公共预算支出 132.59 亿元，比上年增长 4.8%。

全市拥有小学 38 所（其中民办小学 8 所），普通初中 15 所，普通高中 4 所，特殊教育学校 1 所，中等专业学校 1 所，高等职业技术学院 1 所，社区教育中心 8 个，老年大学 1 所。全市在校学生 8.97 万人，其中公办学校 7.92 万人。全市学龄儿童入学率、初中毕业生升学率、高中阶段教育毛入学率均为 100%。全市中小学拥有教职员工 5790 人，其中公办学校 5081 人。

2002 年沙溪镇被评为国家卫生镇，2005 年被评为中国历史文化名镇，2007 年被评为全国环境优美镇。“平安沙溪”“法制沙溪”创建扎实推进，深化建设法制政府、服务政府的理念，始终把维护稳定作为重要工作来抓，围绕信访突出问题，化解矛盾，稳定大局，全年有 6 个村（社区）通过苏州市“五位一体”示范综治办考核验收，16 个村（社区）被太仓市命名为民主法治示范村（社区）。

1、沙溪工业开发区概况

沙溪工业开发区为太仓市人民政府于 2001 年 3 月成立的工业开发区（太政复[2001]6 号），2008 年 3 月经苏州市人民政府批准为市级化工集中区（苏府复[2008]1 号）。在原规划期间，将沙溪工业开发区规划面积确定为 2.72km²，规划范围为：东

至白迷泾、荷花池（现已被填土），南至戚浦塘（七浦塘），西至沿江高速公路（沈海高速），北至北迷泾、印河（印泾）。产业定位为：电子、机械加工制造、仓储物流、纺织印染及化工（重点发展精细化工、生物医药、工程塑料等）。区内不设居住用地。

2008 年，沙溪镇人民政府委托南京工业大学环境工程研究所编制了《沙溪工业开发区环境影响报告书》，并于 2009 年 5 月取得江苏省环保厅《关于对沙溪工业开发区环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2009]85 号）。报告书及审查意见中明确：开发区产业定位为以一、二类工业为主，轻污染三类工业（化工类）为辅，是集纺织（不含印染）、电子机械（不含电镀）、化工及仓储物流为一体的综合性开发区，其中化工为轻污染项目，不包括基础化工制造、农药制造、医药中间体、染料中间体、斜交轮胎及力车胎、化肥制造、一次性注射器、输血器、输液器项目，以及投资低于 5000 万或排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的项目。

2013 年 12 月江苏省环保厅下发了《关于太仓港区化工园区规划影响报告书的审查意见》（苏环审[2013]260 号），其中“省环保厅以《关于适当调整太仓港区化工园区产业定位有关问题的复函》（苏环便管[2011]88 号），同意在取消沙溪工业开发区化工产业定位，并对区内现有 6 家化工企业按计划进行关停并转的前提下，优化调整太仓港区化工园区产业定位”。因此沙溪工业开发区现已无化工产业定位。

2015 年 9 月，沙溪镇人民政府于委托江苏绿源工程设计研究有限公司对沙溪工业开发区进行规划环境影响跟踪评价工作，编制《沙溪工业开发区规划环评影响跟踪评价报告书》，并于 2019 年 1 月 2 日取得太仓市环境保护局环评批复（批复文号：太环审[2019]1 号）。

2、规划年限

沙溪工业开发区规划年限为 2008~2020 年。

3、规划范围

沙溪工业开发区范围为：东至白迷泾、荷花池（现已被填土），南至七浦塘，西至沿江高速公路（沈海高速），北至北迷泾、印河（印泾），规划面积 2.72 平方公里，总规划面积 2.72km²。

4、产业、功能定位

2008 年，开发区原规划中产业定位为：以一类、二类工业为主，轻污染三类工业为辅，是集电子、机械加工制造、仓储物流、纺织印染、化工（重点致力于精细

化工、生物医药、工程塑料等）为一体的综合性开发区。

2009 年，原区域环评审批后，开发区产业定位为：以一、二类工业为主，轻污染三类工业（化工类）为辅，是集纺织（不含印染）、电子机械（不含电镀）、化工及仓储物流为一体的综合性开发区。

2011 年，根据太仓市确定的重点发展六大新兴产业的部署，开发区调整产业发展方向，向产业链高端转型，确定以新材料产业为主导产业，重点发展功能性差别化纤维新材料、新型高分子材料、有色金属材料三大产业。

2013 年，太仓港区化工园区完成审批工作，省环保厅同意在取消沙溪工业开发区化工产业定位的前提下，优化调整太仓港区化工园区产业定位。

因此，目前沙溪工业开发区的产业定位为：以一、二类工业为主，新材料产业为主导产业，同时集纺织（不含印染）、电子机械（不含电镀）、仓储物流为一体的综合性开发区。区内已无化工产业定位。

沙溪工业开发区新材料产业，重点发展化纤类新材料项目（功能性差别化。纤维新材料）、塑料制品类新材料项目（新型高分子材料）、有色金属类新材料项目（有色金属材料），禁止引进化工类新材料项目，排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的新材料项目或排放含磷、氮等废水污染物的新材料项目。

目前开发区的发展目标为：以新材料产业为主导，并围绕产业链进行上下游配套产业发展，并通过科技创新，促进传统产业与新材料产业的融合与创新，发展壮大相关产业，打造为太仓重要的新材料特色产业基地。

5、开发区基础设施建设及环境管理要求

（1）给水工程规划

开发区内不设水厂，取水来自太仓市第二水厂。太仓市第二水厂以长江水为供水水源，供应整个太仓市，设计规模 70 万 m^3/d ，实际供水量约为 30 万 m^3/d ，运行良好。

给水管网沿规划区内主要道路布置，与城市给水管网连接。为确保供水系统的可靠性和稳定性，规划区给水管网布局主要采用环状管网结构，主次支线分明，管径主要为 DN300~DN500。

（2）排水工程规划

开发区内企业产生的生产废水、生活污水需经预处理达到接管标准后排入污水管网，进沙溪污水处理厂处理。污水管网原则上遵循沿道路坡降顺坡布置，重力自

流为主。污水管径为 DN300~DN500。

沙溪污水处理厂始建于 2004 年，厂址位于太仓市沙溪镇沈海高速东侧，七浦塘北侧。2004 年 11 月 5 日苏州市环境保护局以苏环建[2004]1173 号文批复了沙溪镇污水处理厂日处理污水 2 万吨项目环评报告表，后实际建设规模 1 万吨/天，并于 2008 年进行了提标改造（太仓市环保局[2008]42 号），改造完成后污水厂尾水排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表 1 中 I 标准以及《城镇污水处理厂污染物排放限值》（GB18918-2002）一级 A 标准，处理规模不变

沙溪污水处理厂于 2012 年 7 月 4 号通过建设项目竣工环境保护验收（太环建验[2012]27 号），验收期间污水处理规模为 1 万吨/天，项目运行至今污水处理规模不曾增加，目前实际处理量约为 8000 吨/天。

沙溪污水处理厂扩建及提标改造工程项目（二期工程）于 2017 年 6 月 6 日取得了太仓市环保局的批复（太环建[2017]136 号），该工程拟对污水处理厂现状处理工艺进行提标改造并扩增 2 万 m³/d 的处理能力，目前处于施工初期阶段。

（3）雨水工程规划

开发区雨水汇入雨水管道就近排入周边河道。雨水管道使用暗管和暗渠方式敷设，坡度控制在 3%左右。雨水管道管径为 d800mm，管材为塑料管或承插式钢筋混凝土管。

（4）电力工程规划

开发区供电来自太仓市城市电网，由 110kV 百花变电站供电。电网等级采用 10KV。

（5）电信工程规划

开发区电信线路全部采用地下管道敷设方式，电信管道的建设与道路建设同步进行，管网按基本饱和期的需要设置。电信线路原则上以路西、路北为主要通道，与电力线路分置道路两侧。电信主干线路为 6~12 孔。

（6）燃气工程规划

发区现状已引入管道天然气，采用中压管网。输配管道采用环状与树枝状相结合的布置方式。

建设项目周围 1000 米范围内无文物保护单位。建设项目周边 300 米范围内环境概况见附图 4。

三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）：

1、建设项目所在区域环境质量现状

（1）空气环境质量

本项目所在区域是否达标判定，优先采用太仓市环境保护局公开发布的《2018 年度太仓市环境状况公报》中的数据及结论。根据该公报内容如下：

2018 太仓市环境空气质量有效监测天数为 365 天，优良天数为 280 天，优良率为 76.7%。较 2017 年上升 2.7%个百分点；AQI 值为 56，PM_{2.5} 年均浓度 38μg/m³、较 2017 年下降 2.6%，PM_{2.5} 和 O₃ 是影响太仓市空气质量的主要因素。

由上述公报内容可知，太仓市 2018 年环境质量监测数据中，PM_{2.5} 年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。具体见表 3-1。

表 3-1 区域空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	标准值 (μg/m ³)	现状浓度 (μg/m ³)	占标率 (%)	达标情况
SO ₂	年均值	60	14.8	26.7	达标
NO ₂	年均值	40	41.8	140	不达标
PM ₁₀	年均值	70	63.4	90.6	达标
PM _{2.5}	年均值	35	37.5	111.4	不达标
CO	日平均值	4000	200~1900	5~47.5	达标
O ₃	日最大8小时平均	160	0~288	0~180	不达标

根据表 3-1，太仓市 2018 年环境质量监测数据中，SO₂ 平均值、PM₁₀、CO 日均值符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；PM_{2.5} 年均值、NO₂ 年均值及 O₃ 日最大 8 小时平均值超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准浓度限值。

区域超标主要原因：①热电厂燃煤锅炉的污染物排放；②大型物料堆场、煤堆场的污染物排放；③机动车尾气的排放；④施工扬尘的排放等。

区域大气环境改善计划：按照苏州市“加快落实”江河碧空，蓝天保卫四号行动方案，结合“打好污染防治攻坚战”和“两减六治三提升”部署要求，太仓市共排定工程治理项目 204 项，采取的主要措施有：①推进大气污染源头防治；②加快淘汰落后产能；③健全大气污染重点行业准入条件；④全面整治燃煤小锅炉；⑤持续提高清洁生产水平；⑥积极推进重点企业工况监测；⑦强化工业污染监督检

查和执法监管；⑧加强扬尘综合整治采取上述措施后，太仓市大气环境质量状况可以得到进一步改善。

（2）水环境质量

新建项目纳污河为七浦塘，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省人民政府苏政复[2003]29 号文）的规定，七浦塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。本环评引用《沙溪工业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》中 2018 年 9 月 7 日~9 日谱尼测试集团江苏有限公司监测报告（编号：IMBFCKUC68795545Z），监测结果表明：七浦塘各断面水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，具体数据见下表。

表 3-2 七浦塘断面水质主要项目指标值（单位：mg/L）

项目		COD	BOD ₅	高锰酸盐指数	氨氮	总氮	总磷
沙溪污水处理厂排口上游 1000m	最大值	15	3.1	8.5	1.39	1.43	0.29
	最小值	14	3.0	8.0	1.22	1.33	0.28
	均值	14.33	3.07	8.23	1.31	1.38	0.28
	污染指数	0.48	0.52	0.82	0.87	0.92	0.94
	超标率（%）	0	0	0	0	0	0
沙溪污水处理厂排口	最大值	18	3.8	8.8	1.48	1.48	0.28
	最小值	15	3.5	7.8	1.37	1.37	0.27
	均值	16.67	3.63	8.4	1.38	1.41	0.28
	污染指数	0.56	0.61	0.84	0.92	0.94	0.92
	超标率（%）	0	0	0	0	0	0
沙溪污水处理厂下游 1000m	最大值	17	3.6	9.0	1.40	1.43	0.28
	最小值	15	3.6	7.9	1.30	1.37	0.27
	均值	16	3.6	8.43	1.35	1.40	0.27
	污染指数	0.53	0.6	0.84	0.90	0.93	0.91
	超标率（%）	0	0	0	0	0	0

（3）声环境质量

评价期间对新建项目所在地声环境进行了现状监测。监测时间：2020 年 8 月 27 日昼间夜间各测一次；监测点位：厂界外 1 米。具体监测结果见表 3-3。

表 3-3 厂界声环境质量监测数据

监测时间	监测点号	环境功能	昼间	夜间	达标状况
2020 年 8	东厂界	《声环境质量标准》	53.6	42.5	达标

月 27 日	南厂界	(GB 3096-2008) 3 类标准	52.1	43.1	达标
	西厂界		51.8	43.2	达标
	北厂界		52.4	42.8	达标
	标准限值		65	55	/

2、周边污染情况及主要环境问题

目前建设项目周边环境质量良好，无明显环境问题。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

1、地面水环境保护目标：新建项目污水收纳水体为七浦塘，水质基本保持现状，不降低项目地附近水体的功能级别。

2、大气环境保护目标：新建项目地周围大气环境保持现有水平，不降低项目地周围大气环境现有的《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准的功能级别。

3、声环境保护目标是：新建项目投产后，项目周围区域噪声质量达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准，不降低声环境功能级别。

新建项目位于苏州太仓沙溪镇百花北路 211 号 1#厂房，根据项目周边情况，确定本项目主要环境保护目标见表 3-4。

表 3-4 新建项目主要环境保护目标一览表

保护项目	保护对象	方位	距离(m)	规模	保护级别
大气环境	印东新村居民点	南	750	约 1500 人	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
	百花村居民点	东	940	5 户，约 20 人	
地表水	七浦塘	南	1500	中型	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准
声环境	印东新村居民点	南	750	约 1500 人	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准
	百花村居民点	东	940	5 户，约 20 人	
生态环境	七浦塘（太仓市）清水通道维护区	北	1500	七浦塘及其两岸各 60 米范围。（其中白云路至 S80 之间南岸范围为 30 米）	《太仓市生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74 号）
地下水	项目评价范围内无饮用水井				

新建项目位于太湖流域三级保护区内，查《江苏省生态空间管控区域规划》，本项目不属于生态红线管控区范围。

四、评价适用标准

环 境 质 量 标 准	1、大气环境质量标准		
	根据太仓市环境保护规划的大气功能区划，本项目所在区域为二类区，SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO、O ₃ 执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃根据大气污染物综合排放标准详解执行，具体标准值见表4-1。		
	表 4-1 环境空气质量标准限值表		
	污染名称	取值时间	浓度限值 (μg/m ³)
	SO ₂	年平均	60
		24 小时平均	150
		1 小时平均	500
	NO ₂	年平均	40
		24 小时平均	80
		1 小时平均	200
	PM ₁₀	年平均	70
		24 小时平均	150
	PM _{2.5}	年平均	35
		24 小时平均	75
	TSP	年平均	200
		24 小时平均	300
	CO	24 小时平均	4
		1 小时平均	10
	O ₃	日最大 8 小时平均	160
		1 小时平均	200
	非甲烷总烃	一次值	2000
	氨	一次值	200
	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中的二级标准		
	《大气污染物综合排放标准详解》		
	TJ36-97 居住区大气中有害物质的最高容许浓度		
	2、地表水环境质量标准		
	新建项目生活污水接入沙溪污水处理厂集中处理，尾水排至七浦塘。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，七浦塘 pH、COD、高锰酸盐指数、氨氮、BOD ₅ 、总磷、溶解氧、石油类执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准；SS 执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准。具体数据见表 4-2。		

表 4-2 地表水环境质量标准限值					
水体	执行标准	表号及级别	污染物指标	单位	标准限值
七 浦 塘	《地表水环境质量 标准》 (GB3838-2002)	表 1 Ⅳ类标准	pH	无量纲	6~9
			化学需氧量	mg/L	≤30
			氨氮 (NH ₃ -N)		≤1.5
			总磷 (以 P 计)		≤0.3
			总氮 (以 N 计)		≤1.5
			石油类		≤0.5
	《地表水资源质量 标准》(SL63-94)	四级	SS		≤60
3、声环境质量标准 建设项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3 类标准， 具体见表 4-3。					
表 4-3 声环境质量标准限值 单位：dB(A)					
类别	昼间		夜间		
3	65		55		

运营期:

1、废气

新建项目搅拌混炼、破碎工序产生的粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 及表 9 标准，挤出成型、挤出成片、加热膨胀、淋膜、背胶及烘干工序产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 及表 9 标准，非甲烷总烃厂界无组织执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）无组织排放限值。加热膨胀工序产生的氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。天然气燃烧产生的SO₂、NO_x、烟尘执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》。具体标准见表 4-4。

表 4-4 新建项目废气排放标准限值

污染物名称	最高允许排放浓度 (mg/m³)	最高允许排放速率 (kg/h)		无组织排放监控浓度限值		标准来源
		排气筒高度 (m)	限值	监控点	浓度 (mg/m³)	
颗粒物	20	15	-	周界外浓度 最高点	1.0	《合成树脂工业污 染物排放标准》 (GB31572-2015)
非甲烷总烃	60	15	-		4.0	
氨	-	15	4.9		1.5	《恶臭污染物排 放标准》 (GB14554-93)
烟尘	20	15	-		-	江苏省地方标准《工 业炉窑大气污染 物排放标准》
SO ₂	80	15	-		-	
NO _x	180	15	-		-	
非甲烷总烃	-	-	-	厂房外任意 一次浓度值	20	《挥发性有机物无 组织排放控制标准》 (GB 37822-2019)
				厂房外 1h 平 均浓度值	6	

2、废水

新建项目排放的废水为生活污水，预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准后接入污水管网，沙溪污水处理厂接管标准具体见表 4-5。

表 4-5 废水接管标准 单位：mg/L，pH 除外

项目	浓度限值	标准来源
pH	6~9	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 三级标准
COD	500	
SS	400	
氨氮	45	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015) 表 1 中 B 等级标准
总氮	70	
总磷	8	

沙溪污水处理厂尾水最终排入七浦塘，排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018) 表 1 中 I 标准。其中 DB32/1072-2018 未做规定的 SS 等则执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 类标准，见表 4-6。

表 4-6 污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L，除 pH 外

序号	项目	标准浓度限值	标准来源
1	COD	50	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准 (DB32/1072-2018)
2	氨氮	5 (8) *	
3	总氮	15	
4	总磷	0.5	
5	pH	6-9	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 中一级标准的 A 标准
6	SS	10	

注：*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。根据《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018) 中 4.2.2 条款之要求“太湖地区其他区域内的污水处理厂，执行表 2 规定的水污染物排放限值。其中，新建企业从 2018 年 6 月 1 日开始执行，现有企业从 2021 年 1 月 1 日起执行”，沙溪污水处理厂为现有企业，因此，2021 年 1 月 1 日前，氨氮污染物排放浓度仍参照执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007) 表 2 标准限值。

3、厂界噪声

建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准，见表 4-7。

表 4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A)

类别	昼间	夜间
3	65	55

4、固废

危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。

一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求。

表 4-9 本项目大气污染有组织排放量核算表					
序号	排放口 编号	污染物	核算排放浓度 / (mg/m ³)	核算排放速 率/ (kg/h)	核算年排放量/ (t/a)
主要排放口					
1	FQ1	颗粒物	1.121	0.011	0.0807
2		非甲烷总烃	3.868	0.039	0.2785
3		氨	0.183	0.002	0.0132
4	FQ2	SO ₂	3.75	0.03	0.216
5		NO _x	23.625	0.189	1.3608
6		烟尘	9	0.072	0.5184

表 4-10 本项目大气污染物无组织排放量核算表							
序号	排放口 编号	产污环 节	污染物	主要 污染 防治 措施	国家或地方污染物排放标准		年排放 量(t/a)
					标准名称	浓度限值 (mg/m ³)	
1	生产车 间	搅拌混 炼	粉尘	提高 废气 收集 率	《合成树脂工业污 染物排放标准》 (GB31572-2015)	1.0	0.0896
2	生产车 间	挤出、 加热膨 胀、淋 膜、烘 干	非甲烷总 烃			4.0	0.3095
3	生产车 间	加热膨 胀	氨		《恶臭污染物排放 标准》 (GB14554-93)	1.5	0.0015

本项目污染物总量控制指标为：

(1) 水污染物总量平衡方案

本项目生活污水排放量/沙溪污水处理厂排放量，单位 t/a：废水量 600/600, COD 0.204/0.03，SS 0.084/0.006，氨氮 0.01455/0.003，总氮 0.018/0.009，总磷 0.0024/0.0003。生活污水量在沙溪污水处理厂内平衡。

(2) 大气污染物总量平衡方案

有组织废气排放量：颗粒物 0.5991t/a、非甲烷总烃 0.2785t/a、氨 0.0132t/a、SO₂ 0.216t/a、NO_x 1.3608t/a。


无组织废气排放量：颗粒物 0.0896t/a、非甲烷总烃 0.3095t/a、氨 0.0015t/a。

本项目排放量在沙溪镇范围内平衡。

(3) 固体废物零排放，因此无需申请总量。

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）：

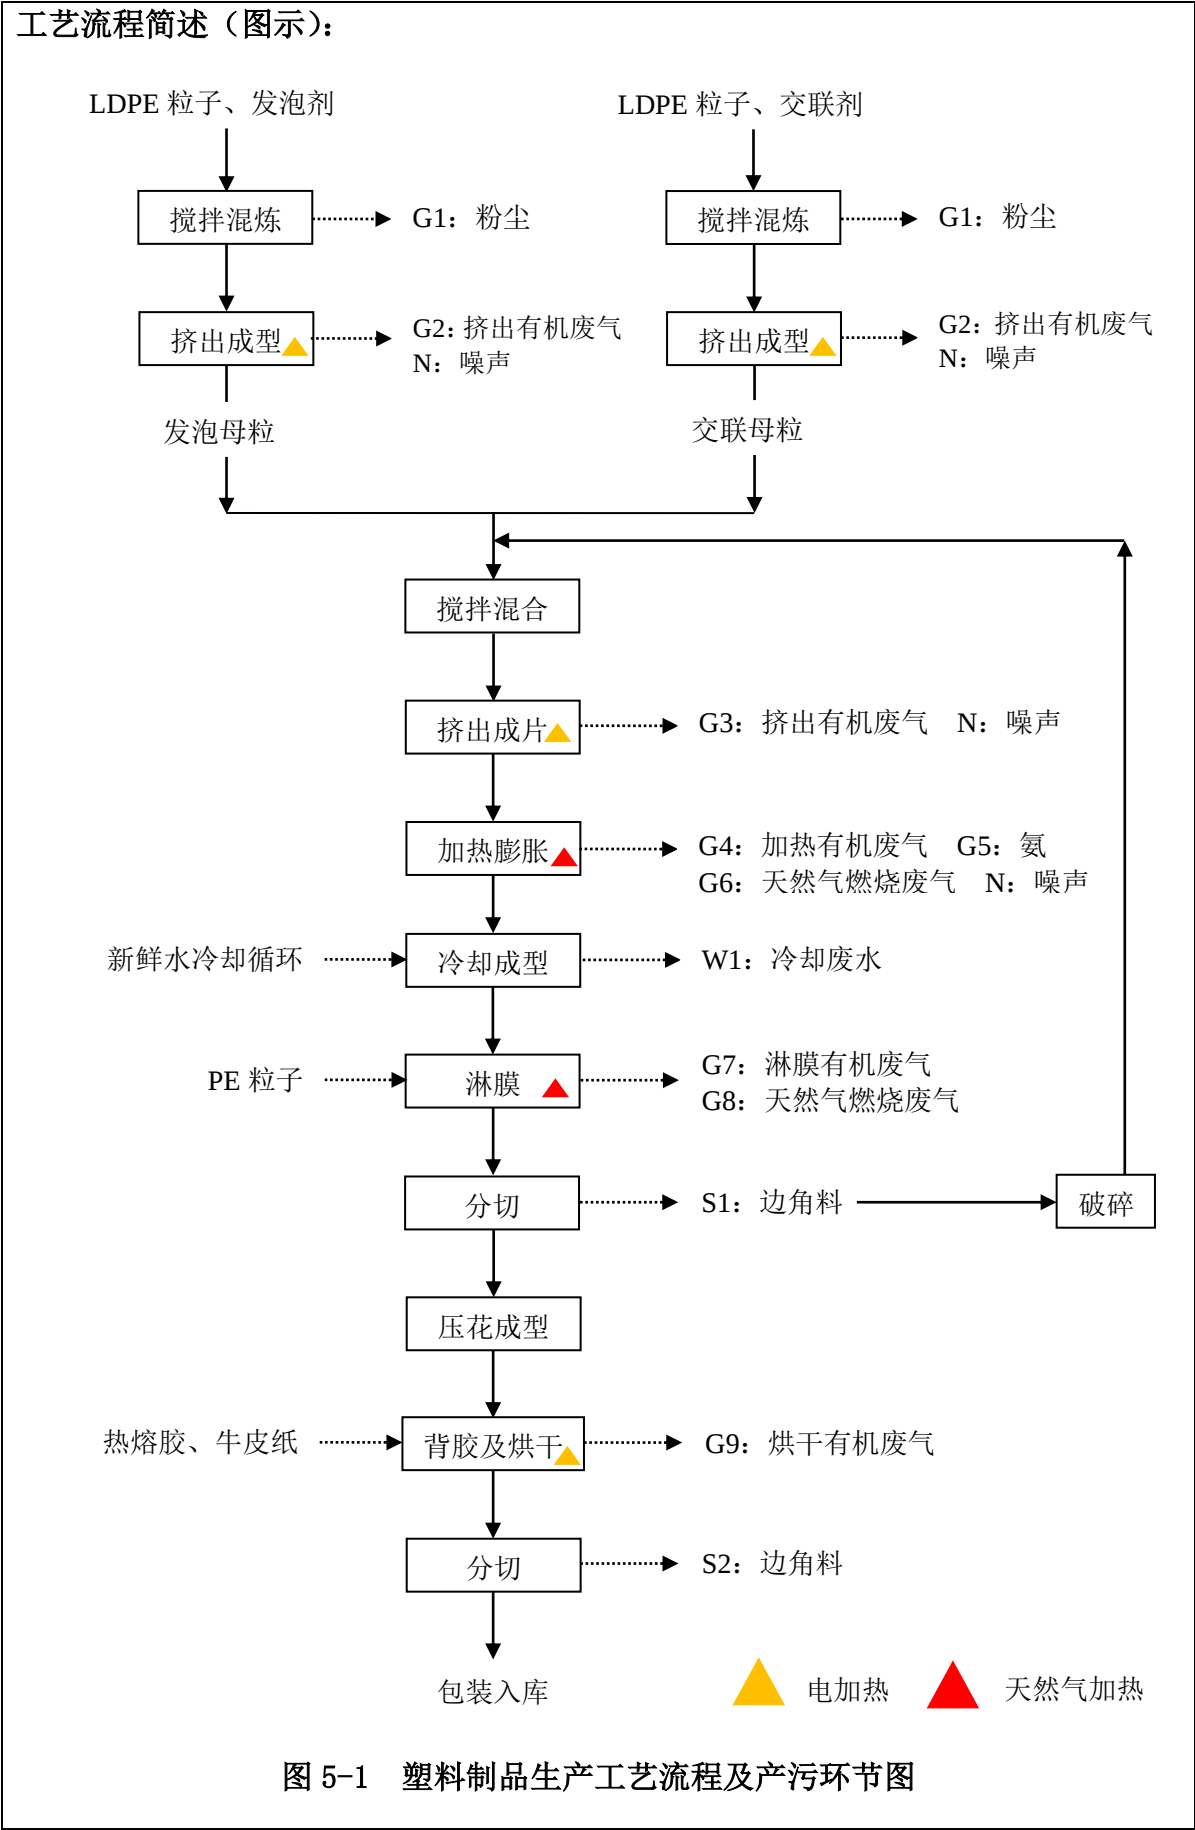

工艺流程及产污环节介绍:

(1) 发泡母粒生产: 发泡母粒由 LDPF 粒子和 AC 发泡剂 (偶氮二甲酰胺) 搅拌混炼后进行挤出成型得到, 挤出温度控制在 $110\sim 120^{\circ}\text{C}$ 。挤出成型是利用塑料粒子的热物理性质, 把物料从料斗加入料筒中, 料筒外由加热圈加热, 使物料熔融, 在料筒内装有在外动力马达作用下驱动旋转的螺杆, 物料在螺杆的作用下, 沿着螺槽向前输送并压实, 物料在外加热和螺杆剪切的双重作用下逐渐地塑化、熔化和均化, 当螺杆旋转时, 物料在螺槽摩擦力及剪切力的作用下, 把已熔融的物料推到螺杆的头部, 挤出成型。该过程搅拌工序会产生一定的粉尘 (G1)、挤出工序会产生一定的挤出有机废气 (G2) 和噪声 (N)。

(2) 交联母粒生产: 交联母粒由 LDPF 粒子和 DCP 交联剂 (过氧化二异丙苯) 搅拌混炼后进行挤出成型得到, 挤出温度控制在 $110\sim 120^{\circ}\text{C}$ 。该过程搅拌工序会产生一定的粉尘 (G1)、挤出工序会产生一定的挤出有机废气 (G2) 和噪声 (N)。

发泡母粒与交联母粒生产共用一套生产设备。

(3) 搅拌混合: 将发泡母粒和交联母粒进行搅拌混合。

(4) 挤出成片: 将混合后的母粒送入挤出机, 通过螺杆挤出成片, 挤出温度控制在 $110\sim 120^{\circ}\text{C}$ 。挤出机工作原理与发泡母粒挤出成型一致, 仅模具不一样, 最终成片状。该过程产生一定的挤出有机废气 (G3) 和噪声 (N)。

(5) 加热膨胀: 将挤出后的半成品经放卷机放卷输送到加热炉加热膨胀, 使用天然气加热, 加热温度为 $170\sim 230^{\circ}\text{C}$, 产生天然气燃烧废气 (G6)。在该温度下, AC 发泡剂全部分解, 产生气体 N_2 、CO、 CO_2 及少量的 NH_3 (G5), 气体在胶料内运动, 促使胶料内形成较多的微小气孔, 得到项目产品。该工序还会产生一定的加热有机废气 (G4) 和噪声 (N)。

(6) 冷却成型: 通过循环水间接冷却对产品进行冷却成型, 此工序产生冷却废水 (W1), 冷却废水循环使用, 不外排。

(7) 淋膜: 将 PE 塑料粒子通过热熔机加热熔融后涂覆在产品表面, 使用天然气加热, 温度控制在 $160\sim 200^{\circ}\text{C}$ 左右。此工序产生少量淋膜有机废气 (G7) 和天然气燃烧废气 (G8)。

(8) 分切: 为满足不同市场的需求, 对淋膜后的产品进行分切, 裁剪等后整理操作。此工序会产生一定的边角料 (S1)。该工序边角料经密闭破碎机破碎后回用于生产, 边角料产生量少, 破碎后粒料颗粒较大, 且在密闭破碎机内工作, 不产生粉

尘废气。

(9) 压花成型：压花成型是利用压力将分切后的产品在模具中压成所需要的花纹。

(10) 背胶及烘干：将热熔胶涂覆在牛皮纸上，与压花成型后的产品粘合，然后进行烘干。此过程产生烘干有机废气（G9）。

(11) 分切：将烘干后的产品进行分切，得到成品。此过程产生一定的边角料（S2）。

(12) 包装入库：经过上述工序的产品最后进行包装入库。

备注：本项目挤出机、加热膨胀装置等设备均需要冷却，采用循环冷却水间接冷却，设置 2 座冷却塔，每座冷却塔循环量 50T，冷却水循环使用不外排，定期补充损耗。

本项目生产工艺参数见表 5-1，生产排污节点见表 5-2。

表 5-1 生产工艺参数

序号	工序	工艺方式	时间	温度
1	挤出成型	电加热	-	110~120℃
2	冷却	冷却水循环	-	常温
3	挤出成片	电加热	-	110~120℃
4	冷却	冷却水循环	-	常温
5	加热膨胀	天然气加热	-	170~230℃
6	冷却	冷却水循环	-	常温
7	淋膜	天然气加热	-	160~200℃
8	背胶及烘干	电加热	-	80℃左右

表 5-2 生产排污节点表

污染类型	编号	污染源	污染物	排放特征	治理措施
废气	G1	搅拌混炼 (母粒生产)	粉尘	连续，点源	集气罩+布袋除尘器， 通过 15 米高 FQ1 排气 筒排放
	G2	挤出成型 (母粒生产)	非甲烷总烃	连续，点源	集气罩+静电式油烟 净化器+活性炭吸附 装置，通过 15 米高 FQ1 排气筒排放
	G3	挤出成片	非甲烷总烃	连续，点源	
	G4	加热膨胀	非甲烷总烃	连续，点源	
	G7	淋膜	非甲烷总烃	连续，点源	
	G10	背胶及烘干	非甲烷总烃	连续，点源	集气罩收集，通过 15
	G5	加热膨胀	氨	连续，点源	

					米高 FQ1 排气筒排放
	G6	天然气燃烧	SO ₂ 、NO _x 、烟尘	连续，点源	通过 15 米高 FQ2 排气筒排放
	G8	天然气燃烧	SO ₂ 、NO _x 、烟尘	连续，点源	
废水	W1	冷却	COD、SS	-	不外排，循环使用
噪声	N	挤出成型	噪声	连续	基础减震，厂房隔声
	N	挤出成片	噪声	连续	基础减震，厂房隔声
	N	加热膨胀	噪声	连续	基础减震，厂房隔声
固废	S1	分切（淋膜后）	边角料	间断	破碎后回用
	S2	分切（烘干后）	边角料	间断	外卖

其他产污环节分析：

新建项目其他产污环节包括：有机废气治理产生的废活性炭、废包装材料、职工生活污水以及职工生活垃圾。

水量平衡：

新建项目水平衡图见图 5-2。

1、用水

新建项目用水包括职工生活用水、循环冷却水损耗补充用水，各部分用水量如下：

（1）生活用水

新建项目拟新增 50 名职工，不设食堂，生活用水按 50L/人.d 计，则生活用水量为 50L×50 人×300d=750t/a。生活用水为自来水。

（2）循环冷却水损耗补充用水

根据企业提供资料，本项目设置 2 座冷却塔，每座冷却塔循环量 50T，循环冷却水循环量为 50 吨/天，年工作 300 天，则年循环量为 15000t/a，损耗量约为 750t/a，则循环冷却水损耗补充用水为 750t/a。水源为自来水。

2、排水

新建项目废水为职工生活废水和冷却废水，冷却废水循环使用不外排，职工生活废水产生量如下：

新建项目生活污水排放量按用水量的 80% 计算。则生活污水产生量为 600t/a，接管沙溪污水处理厂集中处理。

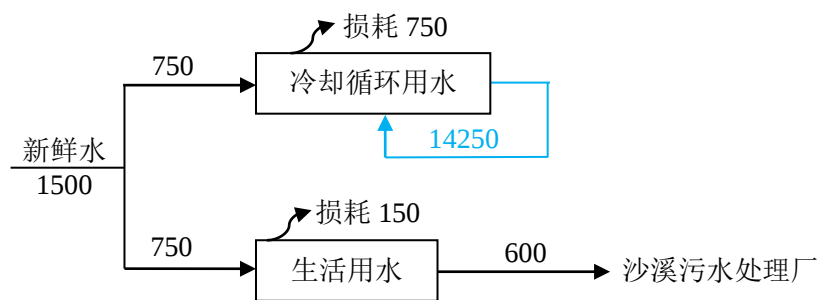


图 5-2 新建项目水平衡图 (t/a)

主要污染工序及污染源强分析：

1、废气

新建项目废气主要为搅拌混炼、破碎工序产生的粉尘，挤出成型、挤出成片、加热膨胀、淋膜、背胶及烘干工序产生的非甲烷总烃，加热膨胀工序产生的氨，天然气燃烧产生的燃烧废气。

有组织废气

(1) 粉尘 (G1)

本项目搅拌混炼时采用人工投料的方式，会产生少量的粉尘。粉尘产生量参考《橡胶制品生产场所粉尘污染现状分析及治理建议》(岳志勇，化工劳动保护)中数据，粉尘产生系数为原料粉料用量的 0.05%计，本项目此工序原料粉料的年使用量为 LDPE 粒子 1728t、AC 发泡剂 43.2t、DCP 交联剂 21.6t，共 1792.8t/a，则粉尘产生量为 0.8964t/a。

废气收集及处理：本项目使用集气罩收集废气，废气收集率为 90%，收集的废气经过“布袋除尘器”进行处理，处理效率为 90%。

综上，本项目粉尘产生量为 0.8964t/a，其中集气罩收集的粉尘量为 0.8068t/a，排放量 0.0807t/a，无组织粉尘产生量 0.0896t/a。因此，约 0.0807t/a 非甲烷总烃通过 15 米高 FQ1 排气筒有组织排放。

(2) 有机废气 (G2、G3、G4、G7、G9)

①挤出成型有机废气 (G2)：本项目发泡母粒和交联母粒生产时，各原料搅拌混炼后进行挤出成型工序，挤出工序温度为 110~120℃，生产线温度远低于聚乙烯的分解温度 (335~450℃)，不会使原料发生分解。但在受热情况下，塑料中残存未聚合的反应单体会挥发至空气中，形成有机废气，本环评以非甲烷总烃进行表征。根据《浙江省重点行业 VOCs 污染排放源排放量计算方法 1.1 版》(浙江省环境保护科学设计研究院、浙江环科环境研究院有限公司)中表 1-7 中塑料板，本项目非甲烷总烃排放系数取 0.539kg/t 原料。LDPE 粒子年使用量为 1728t，则非甲烷总烃产生量为 0.9314t/a。

②挤出成片有机废气 (G3)：本项目挤出成片工序挤出工序温度为 110~120℃，同上分析，非甲烷总烃产生量为 0.9314t/a。

③加热膨胀有机废气 (G4)：本项目加热膨胀工序温度为 170~230℃，同上分析，非甲烷总烃产生量为 0.9314t/a。

④淋膜有机废气（G7）：本项目淋膜工序温度为 160~200℃。根据《浙江省重点行业 VOCs 污染排放源排放量计算方法 1.1 版》（浙江省环境保护科学设计研究院、浙江环科环境研究院有限公司）中表 1-7 塑料膜，本项目非甲烷总烃排放系数取 0.220kg/t 原料。本项目淋膜工序 PE 粒子年使用量为 180t，则非甲烷总烃产生量为 0.0396t/a。

⑤烘干有机废气（G9）：本项目背胶及烘干工序温度为 80℃左右，根据企业提供资料，本项目热熔胶为 EVA 树脂，根据《基于 TGA-FTIR 联用技术的 EVA 热解研究》可知，EVA 裂解开始于 350℃，裂解产物主要为己烯、戊烯、庚烯等小分子脂肪烃。本项目烘干温度远小于 EVA 的起始裂解温度，EVA 基本不会分解，项目产生的有机废气主要是树脂聚合物内部游离的单体受热后挥发产生的，以非甲烷总烃进行表征。产生量根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为 0.35kg/t 原料，本项目热熔胶年用量为 900t/a，则非甲烷总烃产生量为 0.315t/a。

综上所述，本项目有机废气产生量共为 3.0948t/a。

废气收集及处理：本项目使用集气罩收集废气，分别在挤出机、加热膨胀装置、热熔机等有机废气产生处设置集气罩，废气收集率为 90%，收集的废气经过“静电式油烟净化器+活性炭吸附”进行净化处理，处理效率为 90%。

综上，本项目有机废气非甲烷总烃产生量为 3.0948t/a，其中集气罩收集的非甲烷总烃量为 2.7853t/a，排放量 0.2785t/a，无组织非甲烷总烃产生量 0.3095t/a。因此，约 0.2785t/a 非甲烷总烃通过 15 米高 FQ1 排气筒有组织排放。

（3）氨（G5）

本项目发泡母粒和交联母粒混合挤出后，由螺杆动力向前输送，进入加热膨胀装置，机筒的加热作用和螺杆的剪切作用使物料塑化熔融，而其中的 AC 发泡剂在此温度下分解产生气体，溶于熔体中。从螺槽到口模型腔截面积逐渐减小，因而在螺杆动力作用下形成一定的背压，是发泡剂分解产生的气体能够存留于熔体中，形成密布的发泡中心。当熔体离开口模时，外界压力突然降低，溶解的气体迅速膨胀形成气泡，从而得到发泡制品。

发泡可分为两种，一种是开孔发泡，一种是闭孔发泡。其中开孔发泡是指内部泡孔与泡孔之间相通，为非独立泡孔结构，发泡产生的气体基本进入大气中。闭孔发泡是指内部泡孔与泡孔之间有壁膜隔开，不相互连通，为独立泡孔结构，发泡产

生的气体绝大部分进入产品中，只有少量气体（约占 10~20%）进入大气。

根据企业提供资料，本项目发泡类型为闭孔发泡，使用的发泡剂为 AC 发泡剂，化学名称为偶氮二甲酰胺（ $C_2H_4N_4O_2$ ），分子量为 116，发泡分解放出的气体主要是氮气（65%）、一氧化碳（31%）、二氧化碳（3%）以及少量氨（1%）。根据游贤德在《化学推进与高分子材料》发表的《国内偶氮二甲酰胺发泡剂生产与应用》（2004 年第 2 卷第 1 期），AC 发泡剂的放气量为 220mL/g。本项目 AC 发泡剂年使用量为 43.2t，则放出气体量为 9504m³/a。分解时氨气按占气体总量的 1%计，则氨气释放总量为 95.04m³/a（0.0733t/a，氨密度 0.7710g/L），氨气进入大气按 20%释放量计，则氨气进入大气量为 0.0147t/a。

废气收集及处理：本项目加热膨胀装置处使用集气罩收集废气，废气收集率为 90%。

综上，本项目氨产生量为 0.0147t/a，其中集气罩收集的氨气量为 0.0132t/a，排放量 0.0132t/a，无组织氨产生量 0.0015t/a。因此，约 0.0132t/a 氨气通过 15 米高 FQ1 排气筒有组织排放。

（4）天然气燃烧废气（G6、G8）

天然气燃烧过程烟气、SO₂ 和 NO_x 产污系数来源于《环境保护使用数据手册》。

本项目加热膨胀、淋膜工序天然气使用总量为 216 万 m³/a，燃烧污染物产生量见表 5-3。

表 5-3 天然气燃烧污染物产生量

原料	污染物	产污系数	产生量（t/a）
原料用量			216 万 m ³ /a
天然气	SO ₂	1kg/万 m ³ -原料	0.2160
	NO _x	6.3kg/万 m ³ -原料	1.3608
	烟尘	2.4kg/万 m ³ -原料	0.5184

本项目天然气间接加热，天然气燃烧废气通过 15 米高 FQ2 排气筒有组织排放。

无组织废气

（1）粉尘

根据上述有组织废气可知，本项目生产过程中粉尘无组织逸散量为 0.0896t/a。

（2）有机废气

根据上述有组织废气可知，本项目生产过程中粉尘无组织逸散量为 0.3095t/a。

（3）氨

根据上述有组织废气可知，本项目生产过程中粉尘无组织逸散量为 0.0015t/a。
新建项目大气污染物具体产生及排放情况见表 5-4、表 5-5。

表 5-4 本项目有组织大气污染物产生及排放情况表

排气筒 编号	产污 节点	污染物来 源	废气量 (m³/h)	污染物 名称	污染物产生情况			治理措施	去除 率	污染物排放情况			排放标准		排放方式
					浓度 (mg/m³)	速率 (kg/h)	产生量 (t/a)			最大浓度 (mg/m³)	最大速率 (kg/h)	排放量 (t/a)	浓度 (mg/m³)	速率 (kg/h)	
FQ1	G1	搅拌混炼	10000	粉尘	11.206	0.112	0.8068	布袋除尘器	90%	1.121	0.011	0.0807	20	-	15 米高 FQ1 排气筒排放
	G2 G3 G4 G7 G9	挤出成型 挤出成片 加热膨胀 淋膜 烘干		非甲烷 总烃	38.685	0.387	2.7853	静电式油烟 净化器+活性 炭吸附	90%	3.868	0.039	0.2785	60	-	
	G5	加热膨胀		氨	0.183	0.002	0.0132	-	-	0.183	0.002	0.0132	-	4.9	
FQ2	G6 G8	天然气燃 烧	8000	SO ₂	3.750	0.030	0.2160	-	-	3.750	0.030	0.2160	80	-	15 米高 FQ2 排气筒排放
				NO _x	23.625	0.189	1.3608			23.625	0.189	1.3608	180	-	
				烟尘	9.000	0.072	0.5184			9.000	0.072	0.5184	20	-	

表 5-5 本项目无组织大气污染物产生及排放情况表

污染源位置	产生工序	污染源	产生量(t/a)	最大排放速率(kg/h)	面源面积(m²)	面源高度(m)
生产车间	搅拌混炼	粉尘	0.0896	0.0124	70m×27m =1890m²	10
	挤出、加热膨胀、 淋膜、烘干	非甲烷总烃	0.3095	0.0430		
	加热膨胀	氨	0.0015	0.0002		

2、废水

(1) 生活废水：新建项目拟新增 50 名职工，不设食堂，用水标准参考《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009) 的工业企业职工生活用水定额计算，生活用水按 50L/人·d 计，则生活用水量为 $50\text{L} \times 50 \text{ 人} \times 300\text{d} = 750\text{t/a}$ ，水源为自来水管网。产污系数按照 0.8 计算，则生活污水产生量为 600t/a，主要污染物及浓度为 COD 400mg/L、SS 200mg/L、氨氮 25mg/L、总氮 35mg/L、总磷 4mg/L，接管至沙溪污水处理厂。

(2) 冷却废水：新建项目冷却废水产生量 14250t/a，循环使用不外排。

新建项目水量平衡图见图 5-2，废水产生、排放情况见表 5-6。

表 5-6 本项目废水产生及排放情况表

废水种类	水量(t/a)	污染物产生情况			治理方式	污染物接管量		污水厂排放量		排放去向
		污染物名称	浓度(mg/L)	产生量(t/a)		浓度(mg/L)	接管量(t/a)	浓度(mg/L)	排放量(t/a)	
生活污水	600	COD	400	0.24	化粪池	340	0.204	50	0.03	沙溪污水处理厂
		SS	200	0.12		140	0.084	10	0.006	
		氨氮	25	0.015		24.25	0.01455	5	0.003	
		总氮	35	0.021		30	0.018	15	0.009	
		总磷	4	0.0024		4	0.0024	0.5	0.0003	
冷却废水	14250	COD	10	0.1425	循环使用	/	/	/	/	循环使用不外排
		SS	10	0.1425		/	/	/	/	

3、噪声

新建项目生产设备中高噪声设备噪声源情况见表 5-7。

表 5-7 新建项目高噪声设备情况表

序号	设备名称	数量	单台噪声dB (A)	所在车间名称	距最近厂界*位置 (m)	治理措施	降噪效果dB (A)
1	挤出机	3 台	75	生产车间	东，4	减振底座、隔声	25
2	双腕喂料机	1 台	75	生产车间	东，4	减振底座、隔声	25
3	混料机	1 台	80	生产车间	东，4	减振底座、隔声	25
4	上料机	2 台	80	生产车间	东，4	减振底座、隔声	25
5	切边装置	8 台	80	生产车间	南，4	减振底座、隔声	25
6	发泡炉体	2 台	75	生产车间	南，4	减振底座、隔声	25
7	表面整形装置	2 台	80	生产车间	南，4	减振底座、隔声	25
8	空压机	4 台	80	生产车间	北，5	减振底座、隔声	25

4、固体废物

运营期固体废物主要为员工生活垃圾、边角料、有机废气治理产生的废活性炭、废包装材料。

(1) 生活垃圾：新建项目新增员工 50 人，生活垃圾按 1kg/人·d 计，则产生量为 15t/a，收集后由环卫部门统一收集处理。

(2) 边角料

①淋膜后分切会产生边角料，根据企业提供信息，产生量约为 5t/a，破碎后回用于生产。

②背胶及烘干后分切会产生边角料，根据企业提供信息，产量约为 5t/a，属于一般工业固废，收集后外卖处理。

(3) 废活性炭：本项目产生的有机废气经静电式油烟净化器净化后通过活性炭吸附处理，活性炭颗粒的堆密度约为 0.5g/cm³，参考《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量为 0.24kg/kg，根据企业提供的资料可知，活性炭箱尺寸见表 5-8。

表 5-8 废活性炭产生一览表

序号	活性炭箱尺寸(mm)	实际堆放高度	一次填充量	吸附有机废气量	需要活性炭使用量	更换频次	废活性炭产生量(t/a)
1	2000×1500×1800	1600mm	2.4t	0.5571t	2.3213	1 次/年	2.9571

则产生废活性炭约 2.9571t/a，属于危险固废，废物代码为 HW49（900-041-49），委托有资质的单位进行处置。

(4) 废包装材料：本项目原料拆封和产品包装入库工序产生废包装材料，根据企业提供信息，产生量约为 0.5t/a，属于一般工业固废，收集后外卖处理。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，建设项目副产物产生情况汇总见表 5-9。

表 5-9 建设项目副产物产生情况汇总表

序号	副产物名称	产生工序	形态	主要成分	预测产生量 (吨/年)	种类判断*	
						固体废物	判定依据
1	生活垃圾	职工生活	固体	生活垃圾	15	√	固体废物鉴别标准通则 (GB 34330—2017)
2	边角料	分切	固体	塑料制品	10	√	
3	废活性炭	有机废气处理	固体	活性炭、有机物	2.9571	√	
4	废包装材料	原料拆封、产品包装入库	固体	塑料制品	0.5	√	

由上表 5-9 可知，建设项目生产过程无副产品产生。本项目产生的固体废物名称、

类别、属性和数量等情况汇总见下表 5-10。同时，根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定其是否属于危险废物，判定结果见表 5-10，其中危险废物产生情况表见表 5-11。

表 5-10 固体废物分析结果汇总表

序号	固体废物名称	属性	产生工序	形态	主要成分	危险特性鉴别方法	危险特性	废物类别	危废代码	产生量(t/a)	利用处置方法
1	生活垃圾	一般固废	职工生活	固体	生活垃圾	《一般工业固体废物名称和类别代码》、《国家危险废物名录》	/	/	/	15	环卫部门定期清运
2	边角料	一般固废	淋膜后分切	固体	塑料制品		/	/	/	5	破碎后回用于生产
			背胶及烘干后分切	固体	塑料制品		/	/	/	5	外卖处置
3	废活性炭	危险固废	有机废气处理	固体	活性炭、有机物		T, In	HW49	900-041-49	2.9571	委托有资质单位处置
4	废包装材料	一般固废	原料拆封、产品包装入库	固体	塑料制品		/	/	/	0.5	委托有资质单位处置

表 5-11 危险废物产生情况汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(t/a)	产生工序	形态	主要成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	废活性炭	HW49	900-041-49	2.9571	有机废气处理	固体	活性炭、有机物	每年	T, In	密闭袋装

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型		排放源 (编号)	污染物 名称	产生浓度及产生量 (单位)	排放浓度及排放量 (单位)
大气 污染 物	有组织 废气	混炼搅拌（G1）	粉尘	11.206mg/m³,0.8068t/a	1.121mg/m³,0.0807t/a
		挤出成型（G2） 挤出成片（G3） 加热膨胀（G4） 淋膜（G7） 烘干（G9）	非甲烷总烃	38.685mg/m³,2.7853t/a	3.868mg/m³,0.2785t/a
		加热膨胀（G4）	氨	0.183mg/m³,0.0132t/a	0.183mg/m³,0.0132t/a
		天然气燃烧	SO ₂	3.75mg/m³,0.216t/a	3.75mg/m³,0.216t/a
			NOx	23.625mg/m³,1.3608t/a	23.625mg/m³,1.3608t/a
			烟尘	9mg/m³,0.5184t/a	9mg/m³,0.5184t/a
	无组织 废气	生产车间-搅拌混炼	粉尘	—，0.0896t/a	—，0.0896t/a
		生产车间-挤出、加热 膨胀、淋膜、烘干	非甲烷总烃	—，0.3095t/a	—，0.3095t/a
		生产车间-加热膨胀	氨	—，0.0015t/a	—，0.0015t/a
水污 染物	生活污水 600t/a	pH COD SS 氨氮 总氮 总磷	7.5 400mg/L，0.24t/a 200mg/L，0.12t/a 25mg/L，0.015t/a 35mg/L，0.021t/a 4mg/L，0.0024t/a	7.5 340mg/L，0.204t/a 140mg/L，0.084t/a 24.25mg/L，0.01455t/a 30mg/L，0.018t/a 4mg/L，0.0024t/a	
	冷却废水 14250t/a	COD SS	10mg/L，0.1425t/a 10mg/L，0.1425t/a	循环使用不外排	
电离辐射和电 磁辐射		—	—	—	—
固体 废物	职工生活	生活垃圾	15t/a	环卫清运	
	淋膜后分切	边角料	5t/a	破碎后回用于生产	
	背胶及烘干后分切	边角料	5t/a	外卖处置	
	原料拆封、 产品包装入库	废包装材料	0.5t/a		
	有机废气处理	废活性炭	2.9571t/a	委托处置	
噪 声	新建项目建成后全厂主要高噪声设备经过加设减震底座、减震垫，设计隔声达10dB（A）以上，同时厂房隔声可达15dB（A），总体消声量为25dB（A）。厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。				
其它		—			
主要生态影响：					
项目周围无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象，环境污染主要是固废、噪声等，污染物经有效处理后，对生态造成的影响较小。					

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析：

本项目在位于苏州太仓沙溪镇百花北路 211 号 1#厂房，企业现有闲置厂房，施工期内容主要为设备进厂和生产线的安装调试，施工期较短，工程量不大，施工期对周围环境的影响包括：①设备、材料堆放、运输车辆进出产生的扬尘污染；②施工过程中产生的少量的垃圾；③施工过程中产生的噪声。因此，在施工期间应采取以下措施，以减少施工期对周边环境的影响：

1、减少施工场地垃圾的散落和堆积，防止扬尘的飘散，对已经形成的垃圾应及时加以清理。

2、只在昼间施工，以防噪声对周围居民产生影响。

3、施工完成后，施工人员应及时撤离，并彻底清理施工场所。

在实施上述措施后，本项目在施工期间对环境的影响较小。

营运期环境影响分析：

1、大气环境影响分析

新建项目废气主要为生产过程产生的粉尘、非甲烷总烃、氨、SO₂、NO_x。

(1) 估算模型参数

本项目估算模型参数见表 7-1。

表 7-1 估算模型参数表

参数		取值
城市农村/选项	城市/农村	城市
	人口数（城市人口数）	71 万
最高环境温度		40℃（313.15K）
最低环境温度		-5℃（268.15K）
土地利用类型		城市
区域湿度条件		中等湿度
是否考虑地形	最高环境温度	否
	地形数据分辨率(m)	-
是否考虑海岸线熏烟	考虑海岸线熏烟	否
	海岸线距离/km	-
	海岸线方向/°	-

(2) 预测因子及污染源强

本环评选取非甲烷总烃污染因子进行大气环境影响预测，本项目工艺废气有组织、无组织废气排放源强见表 7-2、表 7-3。

表 7-2 点源参数表

排气筒编号	名称	排气筒底部中心坐标(m)		排气筒底部海拔高度(m)	排气筒高度(m)	排气筒内径(m)	烟气流速(m/s)	烟气出口温度(℃)	年排放小时(h)	排放工况	污染物排放速率(kg/h)				
		X	Y								颗粒物	非甲烷总烃	氨	SO ₂	NO _x
FQ1	搅拌废气	/	/	/	15	0.5	14.15	45	7200	连续	0.011	0.039	0.002	/	/
FQ2	天然气燃烧	/	/	/	15	0.5	11.32	45	7200	连续	0.072	/	/	0.03	0.189

表 7-3 面源参数表

面源名称	面源中心坐标(m)		面源海拔高度	面源长度(m)	面源宽度(m)	与正北夹角	面源有效排放高度	年排放小时数(h)	排放工况	污染物排放速率(kg/h)		
	X	Y								粉尘	非甲烷	氨

			(m)			/°	(m)				总烃	
生产车间	/	/	/	70	27	/	10	7200	连续	0.0124	0.043	0.0002

(3) 主要污染源估算模型计算结果

采用推荐模式中的估算模型 AERSCREEN 对污染物的最大地面占标率 P_i (第 i 个污染物) 及第 i 个污染物的地面浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离 $D_{10\%}$ 进行计算。其中 P_i 定义如下:

$$P_i = \frac{C_i}{C_{0i}} \times 100\%$$

P_i —第 i 个污染物的最大地面浓度占标率, %;

C_i —采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度, mg/m^3 ;

C_{0i} —第 i 个污染物的环境空气质量标准, mg/m^3 。

本项目新增排放大气污染物小时浓度随距离分布情况见表 7-4~表 7-6, 主要污染物估算模型计算结果统计表见表 7-7。

表 7-4 FQ1 新增有组织排放污染物小时浓度随距离分布情况表

距源中心下风向 距离 D (m)	15 米 FQ1 排气筒					
	颗粒物		非甲烷总烃		氨	
	浓度 C_i	占标率 P_i	浓度 C_i	占标率 P_i	浓度 C_i	占标率 P_i
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	(%)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	(%)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	(%)
22	0.43871	0.097	1.5527	0.078	0.080287	0.040
25	0.42805	0.095	1.5150	0.076	0.078337	0.039
50	0.23640	0.053	0.83666	0.042	0.043262	0.022
75	0.26103	0.058	0.92382	0.046	0.047769	0.024
100	0.22621	0.050	0.80059	0.040	0.041397	0.021
125	0.18228	0.041	0.64512	0.032	0.033358	0.017
150	0.22368	0.050	0.79165	0.040	0.040935	0.020
175	0.23943	0.053	0.84739	0.042	0.043817	0.022
200	0.24137	0.054	0.85424	0.043	0.044172	0.022
225	0.23673	0.053	0.83783	0.042	0.043323	0.022
250	0.23508	0.052	0.83198	0.042	0.043021	0.022
275	0.22852	0.051	0.80877	0.040	0.041820	0.021
300	0.22018	0.049	0.77927	0.039	0.040295	0.020
325	0.21100	0.047	0.74679	0.037	0.038615	0.019
350	0.20155	0.045	0.71334	0.036	0.036885	0.018

375	0.19218	0.043	0.68016	0.034	0.035170	0.018
400	0.18308	0.041	0.64797	0.032	0.033505	0.017
425	0.17438	0.039	0.61716	0.031	0.031912	0.016
450	0.16612	0.037	0.58795	0.029	0.030402	0.015
475	0.15843	0.035	0.56041	0.028	0.028978	0.014
500	0.15103	0.034	0.53453	0.027	0.027640	0.014
525	0.14417	0.032	0.51026	0.026	0.026385	0.013
550	0.13776	0.031	0.48754	0.024	0.025210	0.013
575	0.13175	0.029	0.46628	0.023	0.024110	0.012
600	0.12612	0.028	0.44638	0.022	0.023081	0.012
625	0.12086	0.027	0.42774	0.021	0.022118	0.011
650	0.11593	0.026	0.41029	0.021	0.021215	0.011
675	0.11130	0.025	0.39392	0.020	0.020369	0.010
700	0.10696	0.024	0.37857	0.019	0.019575	0.010
725	0.10289	0.023	0.36414	0.018	0.018829	0.009
750	0.099057	0.022	0.35058	0.018	0.018128	0.009
775	0.095451	0.021	0.33782	0.017	0.017468	0.009
800	0.092053	0.020	0.32580	0.016	0.016846	0.008
825	0.088849	0.020	0.31446	0.016	0.016260	0.008
850	0.085823	0.019	0.30375	0.015	0.015706	0.008
875	0.082963	0.018	0.29362	0.015	0.015183	0.008
900	0.080256	0.018	0.28404	0.014	0.014687	0.007
925	0.077693	0.017	0.27497	0.014	0.014218	0.007
950	0.075262	0.017	0.26637	0.013	0.013773	0.007
975	0.072955	0.016	0.25820	0.013	0.013351	0.007
1000	0.070763	0.016	0.25045	0.013	0.012950	0.006
最大落地浓度和 占标率	0.43871	0.097	1.5527	0.078	0.080287	0.040
最大落地浓度出 现距离 (m)	22					

表 7-5 FQ2 新增有组织排放污染物小时浓度随距离分布情况表

距源中心下风向 距离 D (m)	15 米 FQ2 排气筒					
	SO ₂		NO _x		烟尘	
	浓度 C _i	占标率 P _i	浓度 C _i	占标率 P _i	浓度 C _i	占标率 P _i
	μg/m ³	(%)	μg/m ³	(%)	μg/m ³	(%)
20	1.5052	0.301	9.4867	4.743	3.6140	0.803

25	1.4048	0.281	8.8535	4.427	3.3728	0.750
50	0.70600	0.141	4.4496	2.225	1.6951	0.377
75	0.79976	0.160	5.0405	2.520	1.9202	0.427
100	0.66224	0.132	4.1738	2.087	1.5900	0.353
125	0.68392	0.137	4.3104	2.155	1.6421	0.365
150	0.76333	0.153	4.8109	2.405	1.8327	0.407
175	0.76855	0.154	4.8438	2.422	1.8453	0.410
200	0.74666	0.149	4.7058	2.353	1.7927	0.398
225	0.71936	0.144	4.5338	2.267	1.7271	0.384
250	0.69718	0.139	4.3940	2.197	1.6739	0.372
275	0.66845	0.134	4.2129	2.106	1.6049	0.357
300	0.63691	0.127	4.0141	2.007	1.5292	0.340
325	0.60475	0.121	3.8114	1.906	1.4502	0.322
350	0.57321	0.115	3.6127	1.806	1.3763	0.306
375	0.54297	0.109	3.4221	1.711	1.3036	0.290
400	0.51436	0.103	3.2418	1.621	1.2350	0.274
425	0.48752	0.098	3.0726	1.536	1.1705	0.260
450	0.46246	0.092	2.9147	1.457	1.1104	0.247
475	0.43914	0.088	2.7677	1.384	1.0544	0.234
500	0.41747	0.083	2.6311	1.316	1.0023	0.223
525	0.39733	0.079	2.5042	1.252	0.95398	0.212
550	0.37863	0.076	2.3863	1.193	0.90907	0.202
575	0.36124	0.072	2.2767	1.138	0.86733	0.193
600	0.34507	0.069	2.1748	1.087	0.82849	0.184
625	0.33001	0.066	2.0799	1.040	0.79233	0.176
650	0.31596	0.063	1.9914	0.996	0.75862	0.169
675	0.30286	0.061	1.9088	0.954	0.72715	0.162
700	0.29061	0.058	1.8315	0.916	0.69773	0.155
725	0.27914	0.056	1.7593	0.880	0.67020	0.149
750	0.26839	0.054	1.6916	0.846	0.64440	0.143
775	0.25831	0.052	1.6280	0.814	0.62019	0.138
800	0.24883	0.050	1.5683	0.784	0.59743	0.133
825	0.23991	0.048	1.5121	0.756	0.57603	0.128
850	0.23152	0.046	1.4591	0.730	0.55586	0.124
875	0.22359	0.045	1.4092	0.705	0.53684	0.119

900	0.21611	0.043	1.3621	0.681	0.51888	0.115
925	0.20904	0.042	1.3175	0.659	0.50189	0.112
950	0.20234	0.040	1.2753	0.638	0.48518	0.108
975	0.19600	0.039	1.2353	0.618	0.47058	0.105
1000	0.18998	0.038	1.1973	0.599	0.45613	0.101
最大落地浓度和占标率	1.5052	0.301	9.4867	4.743	3.6140	0.803
最大落地浓度出现距离 (m)	20					

表 7-6 生产车间新增无组织排放污染物小时浓度随距离分布情况表

距源中心下风向 距离 D (m)	生产车间					
	颗粒物		非甲烷总烃		氨	
	浓度 C _i	占标率 P _i	浓度 C _i	占标率 P _i	浓度 C _i	占标率 P _i
	μg/m ³	(%)	μg/m ³	(%)	μg/m ³	(%)
1	3.8658	0.430	13.418	0.671	0.062936	0.031
25	6.5193	0.724	22.628	1.131	0.10614	0.053
49	8.5788	0.953	29.776	1.489	0.13966	0.070
50	8.3111	0.923	28.847	1.442	0.13531	0.068
75	5.1752	0.575	17.963	0.898	0.084254	0.042
100	3.5038	0.389	12.161	0.608	0.057042	0.029
125	2.5771	0.286	8.9449	0.447	0.041956	0.021
150	2.0036	0.223	6.9544	0.348	0.032620	0.016
175	1.6200	0.180	5.6230	0.281	0.026375	0.013
200	1.3480	0.150	4.6787	0.234	0.021945	0.011
225	1.1455	0.127	3.9759	0.199	0.018649	0.009
250	0.99058	0.110	3.4382	0.172	0.016127	0.008
275	0.86874	0.097	3.0153	0.151	0.014143	0.007
300	0.77076	0.086	2.6752	0.134	0.012548	0.006
325	0.69051	0.077	2.3967	0.120	0.011242	0.006
350	0.62372	0.069	2.1649	0.108	0.010154	0.005
375	0.56742	0.063	1.9694	0.098	0.0092376	0.005
400	0.51939	0.058	1.8027	0.090	0.0084557	0.004
425	0.47800	0.053	1.6591	0.083	0.0077820	0.004
450	0.44203	0.049	1.5342	0.077	0.0071964	0.004
475	0.41046	0.046	1.4247	0.071	0.0066824	0.003
500	0.38258	0.043	1.3279	0.066	0.0062286	0.003

525	0.35779	0.040	1.2419	0.062	0.0058250	0.003
550	0.33574	0.037	1.1653	0.058	0.0054659	0.003
575	0.31594	0.035	1.0966	0.055	0.0051435	0.003
600	0.29807	0.033	1.0346	0.052	0.0048527	0.002
625	0.28189	0.031	0.97840	0.049	0.0045892	0.002
650	0.26717	0.030	0.92730	0.046	0.0043495	0.002
675	0.25373	0.028	0.88065	0.044	0.0041307	0.002
700	0.24141	0.027	0.83792	0.042	0.0039303	0.002
725	0.23010	0.026	0.79865	0.040	0.0037461	0.002
750	0.21968	0.024	0.76247	0.038	0.0035764	0.002
775	0.21004	0.023	0.72903	0.036	0.0034195	0.002
800	0.20112	0.022	0.69805	0.035	0.0032742	0.002
825	0.19283	0.021	0.66928	0.033	0.0031393	0.002
850	0.18511	0.021	0.64251	0.032	0.0030137	0.002
875	0.17792	0.020	0.61754	0.031	0.0028966	0.001
900	0.17120	0.019	0.59420	0.030	0.0027871	0.001
925	0.16490	0.018	0.57235	0.029	0.0026846	0.001
950	0.15899	0.018	0.55185	0.028	0.0025885	0.001
975	0.15345	0.017	0.53259	0.027	0.0024981	0.001
1000	0.14822	0.016	0.51447	0.026	0.0024131	0.001
最大落地浓度和占标率	8.5788	0.953	29.776	1.489	0.13966	0.070
最大落地浓度出现距离 (m)	49					

表 7-7 主要污染物估算模型计算结果统计表

污染源	离源距离 (m)	颗粒物		非甲烷总烃		氨		SO ₂		NO _x	
		最大落地浓度 (μg/m ³)	占标率 (%)	最大落地浓度 (μg/m ³)	占标率 (%)	最大落地浓度 (μg/m ³)	占标率 (%)	最大落地浓度 (μg/m ³)	占标率 (%)	最大落地浓度 (μg/m ³)	占标率 (%)
FQ1 排气筒	22	0.43871	0.097	1.5527	0.078	0.080287	0.040	/	/	/	/
FQ2 排气筒	20	3.6140	0.803	/	/	/	/	1.5052	0.301	9.4867	4.743
生产车间	49	8.5788	0.953	29.776	1.489	0.13966	0.070	/	/	/	/

由上预测结果可见，本项目废气排放的污染物对周边环境有一定的浓度贡献值，但贡献值较小。本项目污染物最大落地浓度为 FQ2 排气筒有组织排放的 NO_x 9.4867μg/m³，最大占标率为 4.743%，出现距离 20m。

(4) 评价等级判定

经预测，本项目新增无组织排放废气占标率 $1\% \leq P_{\max} \leq 10\%$ ，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），大气环境评价工作等级为二级。

表 7-8 大气环境评价工作等级分级依据

评价工作等级	评价工作分级依据
一级	$P_{\max} \geq 10\%$
二级	$1\% \leq P_{\max} \leq 10\%$
三级	$P_{\max} < 1\%$

根据导则 HJ 2.2-2018：“对评价等级的划分原则，二级评价项目属于对环境影响较小，且影响范围有限的项目，一般情况下不要求进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算。因此评价等级判定为二级的，可直接以估算模式的估算结果作为判断项目对环境的影响程度，不再要求进行叠加背景浓度进行分析。”本项目环境空气评价为二级，因此可直接利用预测结果进行评价。

（5）环境保护距离及卫生防护距离

①大气环境保护距离

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的大气环境保护距离计算软件的计算得出本项目无组织排放的废气无超标点，废气可满足厂界达标排放，不需要设置大气防护距离。从保护大气环境和人群健康考虑，计算卫生防护距离。

②卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

$$\frac{Q_c}{C_m} = \frac{1}{A} (BL^C + 0.25r^2)^{0.50} L^D$$

式中：

C_m ——为环境一次浓度标准限值（ mg/m^3 ）；

L ——工业企业所需的防护距离（ m ）；

Q_c ——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（ kg/h ）；

r ——有害气体无组织排放源所在单元的等效半径（ m ）；

A 、 B 、 C 、 D 为计算系数

计算结果见表 7-9。

表 7-9 卫生防护距离计算结果

污染物		产生速率 (kg/h)	面源面积 (m ²)	计算参数					卫生防护距离 (m)	
				Cm(mg/m ³)	A	B	C	D	L 计算	L
生产车间	颗粒物	0.0124	1890	0.9	470	0.021	1.85	0.84	0.458	50
	非甲烷总烃	0.043	1890	2.0	470	0.021	1.85	0.84	0.777	50
	氨	0.0002	1890	0.2	470	0.021	1.85	0.84	0.020	50

根据卫生防护距离设置规则,卫生防护距离在 100m 以内时,级差为 50m;超过 100m,但小于或等于 1000m 时,级差为 100m。当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时,该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。

按照上述卫生防护距离设置要求,根据卫生防护距离估算结果,本项目应以生产车间为边界设置 100m 卫生防护距离。

因此从环境管理的角度,本项目统一执行以厂界为边界设置 100m 的卫生防护距离,卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点,今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下,对当地的环境空气质量影响较小,可满足环境管理要求。

(6) 建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目大气环境影响评价自查表见表 7-10。

表 7-10 建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目							
评价等级与范围	评价等级	一级□		二级 ☒			三级□		
	评价范围	边长=50km□		边长 5~50km ☒			边长=5km□		
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥2000t/a□		500~2000t/a□			<500t/a ☒		
	评价因子	基本污染物（颗粒物、非甲烷总烃、氨、二氧化硫、氮氧化物）				包括二次 PM _{2.5} □ 不包括二次 PM _{2.5} □			
评价标准	评价标准	国家标准 ☒		地方标准 ☒		附录 D□		其他标准□	
现状评价	环境功能区	一类区□		二类区 ☒			一类和二类区□		
	评价基准年	(2020) 年							
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据□		主管部门发布的数据 ☒			现状补充监测□		
	现状评价	达标区□				不达标区 ☒			
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源 ☒ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□		拟代替的污染源□			其他在建、拟建项目污染源□		区域污染源□
大气环境	预测模型	AERMOD ☒	ADMS□	AUSTAL2000□	EDMS/AEDT□		CALPUFF□	网络模型	其他□

影响 预测 与 评价							☐	
	预测范围	边长 $\geq 50\text{km}$ ☐			边长 $5\sim 50\text{km}$ ☒			边长 $=5\text{km}$ ☐
	预测因子	预测因子（颗粒物、非甲烷总烃、氨、二氧化硫、氮氧化物）				包括二次 $\text{PM}_{2.5}$ ☐ 不包括二次 $\text{PM}_{2.5}$ ☐		
	正常排放 短期浓度 贡献值	$C_{\text{本项目}}$ 最大占标率 $\leq 100\%$ ☒				$C_{\text{本项目}}$ 最大占标率 $> 100\%$ ☐		
	正常排放 年均浓度 贡献值	一类区	$C_{\text{本项目}}$ 最大占标率 $\leq 10\%$ ☐			$C_{\text{本项目}}$ 最大占标率 $> 10\%$ ☐		
		二类区	$C_{\text{本项目}}$ 最大占标率 $\leq 30\%$ ☒			$C_{\text{本项目}}$ 最大占标率 $> 30\%$ ☐		
	非正常排 放 1h 浓度 贡献值	非正常持续时长（ 0.5 ） h	$C_{\text{非正常}}$ 占标率 $\leq 100\%$ ☒			$C_{\text{非正常}}$ 占标率 $> 100\%$ ☐		
	保证率日 平均浓度 和年平均 浓度叠加 值	$C_{\text{叠加}}$ 达标 ☒				$C_{\text{叠加}}$ 不达标 ☐		
区域环境 质量的整 体变化情	$k \leq -20\%$ ☒				$k > -20\%$ ☐			
环境 监测 计划	污染源监 测	监测因子：（颗粒物、非 甲烷总烃、氨、二氧化硫、 氮氧化物）		有组织废气监测 ☒ 无组织废气监测 ☒		无监测 ☐		
	环境质量 监测	监测因子：（颗粒物、非 甲烷总烃、氨、二氧化硫、 氮氧化物）		监测点位数（ 1 ）		无监测 ☐		
评价 结论	环境影响	可以接受 ☒ 不可以接受 ☐						
	大气环境 防护距离	距（建设项目厂界）车间最远（ 100 ） m						
	污染源年 排放量	颗粒物： （ 0.5991 ） t/a	非甲烷总烃： （ 0.2785 ） t/a	氨： （ 0.0132 ） t/a	SO_2 ： （ 0.216 ） t/a	NO_x ： （ 1.3608 ） t/a		

注：“☐”为勾选项，填“ $\checkmark$ ”；“（ ）”为内容填写项

废气防治措施评述

（1）有组织废气防治措施

本项目废气收集与治理方案见表 7-11，有组织废气处理整体流程示意图见图 7-1。

表 7-11 建设项目工艺废气收集和治理方案表

生产 工序	污染源名称	编号	污染物名称	废气收集方 式	收集率	治理措 施	设计风量 (m^3/h)	去除率	排气筒
搅拌 混炼	粉尘	G1	颗粒物	集气罩收集	90%	布袋除 尘器	10000	90%	FQ1
挤出 成型	有机废气	G2	非甲烷总烃	集气罩收集	90%	静电式 油烟净 化器+活 性炭吸 附	10000	90%	
挤出 成片	有机废气	G3	非甲烷总烃	集气罩收集	90%			90%	
加热 膨胀	有机废气	G4	非甲烷总烃	集气罩收集	90%			90%	
	氨	G5	氨	集气罩收集	90%			/	
淋膜	有机废气	G7	非甲烷总烃	集气罩收集	90%			90%	
烘干	有机废气	G9	非甲烷总烃	集气罩收集	90%			90%	

天然气燃烧	燃烧废气	G6 G8	SO ₂	/	/	/	/	/	FQ2
			NO _x	/	/				
			烟尘	/	/				

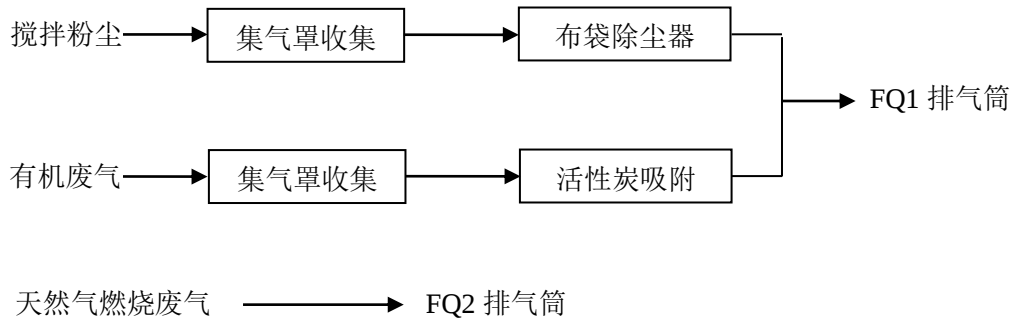


图 7-1 有组织废气处理整体流程示意图

(2) 废气防治措施技术可行性

①静电式油烟净化器：

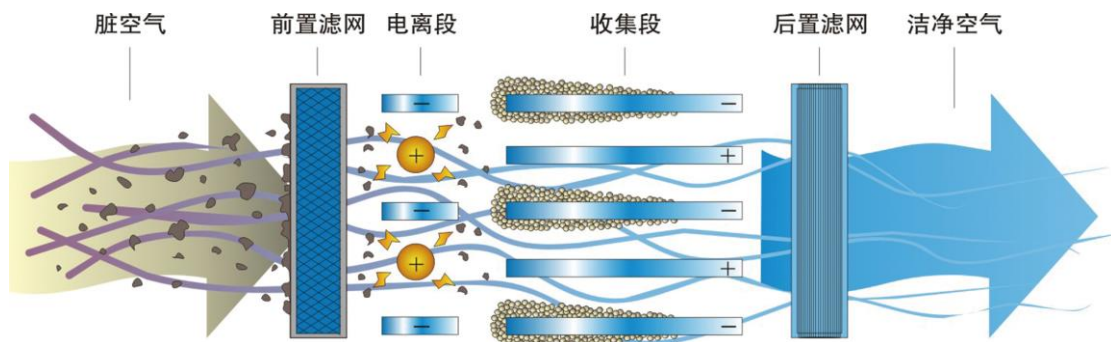


图 7-2 静电式油烟净化器流程示意图

它利用阴极在高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的负离子来捕捉油烟粒子，使油烟粒子带电，再利用电场的作用，使带电油烟粒子被阳极所吸附，以达到除油烟的目的。由于电子的直径非常小，其粒径比油烟粒子的粒径要小很多数量级，且电场中电子的密度很高（可达到 $1 \text{ 亿}/\text{cm}^3$ 的数量级），可以说无处不在。处在电场中的油烟粒子很容易被电子捕捉（即荷电）。油烟粒子在电场中的荷电是遵循一定机理的必然现象，而不是简单的偶然碰撞引起的。从理论上分析，包括电场荷电和扩散荷电。电场荷电是由于油烟粒子的相对介电常数 >1 ，在电场中油烟粒子周围的电力线发生变化，是电力线与油烟粒子表面相交，沿着电力线运动的粒子与油烟粒子碰撞并将电荷转移给油烟粒子；扩散荷电是离子在空气中因热运动而扩散，当接近尘粒时产生电像力互相吸引而荷电。

废气由集气罩收集后送入静电式油烟净化器，其中部分较大的颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压电场时，在高压电场的作用下，有机废气电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化，少部分微小颗粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动，被收集在极板上，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气。

②活性炭的吸附机理如下所述：

A、活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管，这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(杂质)充分接触，当这些气体(杂质)碰到毛细管就被吸附，起净化作用。

B、活性炭是一种多孔的含碳物质，其发达的空隙结构使它具有很大的表面积，所以很容易与废气中的有机气体成分充分接触，活性炭孔周围强大的吸附力场会立即将有机气体分子吸入孔内，所以活性炭具有极强的吸附能力。

C、活性炭吸附的物理作用，利用范德华力进行吸附；无任何化学添加剂，对人身无影响。

本项目有机废气量小，废气温度为 45℃，活性炭吸附处理有机废气，方法成熟，主要利用活性炭高孔隙率、高比表面积的性能，由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将非甲烷总烃自废气中分离，以达成净化废气的目的，根据技术资料，活性炭有效吸附量为 0.24kg/kg，吸附有机物效果一般可达 70%。

活性炭吸附装置设计参数见表 7-12。

表 7-12 活性炭吸附装置相关参数表

序号	项目	规格/数量
1	主要材质	碳钢
2	吸附塔规格	2000mm×1500mm×1800mm
3	系统理论风阻	800pa
4	进气温度	45℃
5	活性炭类型	蜂窝状
6	停留时间	>1s
7	吸附容积	0.24kg/kg
8	处理效率	67%
9	更换周期	每年/次

(3) 排气筒设置可行性分析

排气筒高度、出口直径的确定应符合《大气污染防治工程技术导则》

(HJ2000-2010)的相关规定。本项目共设置 2 个排气筒。

①高度可行性

本项目生产车间最高高度为 10 米，在生产过程中，为了保证废气的有效排放，其排气筒均设置在屋顶，本项目设置废气排气筒高度为 15 米，高于厂房最高高度 4 米以上。

②数量可行性

本项目产生废气为颗粒物、有机废气非甲烷总烃、氨、SO₂、NO_x，生产车间：粉尘和有机废气设置 1 根排气筒（FQ1）；天然气燃烧废气设置 1 根排气筒（FQ2）。本项目排气筒数量设置合理的。

综上所述，本项目排气筒设置是合理可行的。

（4）无组织排放废气污染防治措施评述

对于未被捕集或逸散的有机废气，建设单位拟采取的控制措施主要有：

A.对设备及时进行检修，更换破损的管道、机泵、阀门及污染防治设备，减少和防止生产过程中的跑冒滴漏和事故性排放；

B.设置排气扇等通风装置，加强车间通风；

C.加强车间周围的绿化，减少无组织废气对周围环境的影响；

D.设置一定的卫生防护距离，降低对周围环境的影响；

E.加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放。

2、水环境影响分析

生活污水 600t/a，主要污染物浓度分别为COD 400mg/L、SS 200mg/L、氨氮 25mg/L、总氮 35mg/L、总磷 4mg/L，经化粪池预处理后接管浓度分别为 COD 340mg/L、SS 140mg/L、氨氮 24.25mg/L、总氮 30mg/L、总磷 4mg/L。达到沙溪污水处理厂接管标准，可委托沙溪污水处理厂集中处理，尾水达标后排入七浦塘。

（1）评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准，具体如下：

表 7-13 水污染型建设项目评价等级判定

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量Q/m ³ /d； 水污染物当量数W/无量纲

一级	直接排放	$Q \geq 20000$ 或 $W \geq 600000$
二级	直接排放	其他
三级A	直接排放	$Q < 200$ 且 $W < 6000$
三级B	间接排放	—

新建项目建成后，生活污水排放量共计600t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷等，接管沙溪污水处理厂，不直接排放，对照污染型建设项目评价等级判定标准可知，本项目评价等级为三级B，根据三级B评价范围要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求；涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目为生活污水，不涉及到地表水环境风险，本次主要对依托污染处理设施环境可行性分析进行分析。

(2) 废水排放情况

本项目废水类别、污染物及污染治理设施见表 7-14。

表 7-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放规律	排放去向	污染治理设施			排放口编号	排放口设施是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	生活污水	COD SS 氨氮 总氮 总磷	间歇排放， 排放期间 流量稳定	沙溪污水处理厂	1#	化粪池	/	1#	☒ 是 ☐ 否	☒ 企业总排 ☐ 雨水排放 ☐ 清净下水排放 ☐ 温排水排放 ☐ 车间或车间处理设施排放口

本项目所依托沙溪污水处理厂间接排放口基本情况见表 7-15。

表 7-15 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量 (万 t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	容纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准限值 (mg/L)
1	1#	/	/	0.06	沙溪污水处理厂	间歇排放， 排放期间 流量稳定	每月两次	沙溪污水处理厂	COD	50
									SS	10
									氨氮	5
									总氮	15
									总磷	0.5

本项目废水污染物排放执行标准表见表 7-16。

表 7-16 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议	
			名称	浓度限值/(mg/L)
1	1#	pH	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表 1 中 B 级标准	6-9
		COD		500
		SS		400
		氨氮		45
		总氮		70
		总磷		8

本项目废水污染物排放信息见表 7-17。

表 7-17 废水污染物排放信息表

序号	排放口 编号	污染 物种 类	排放浓度 (mg/L)	新增日排放 量 (kg/d)	全厂日排放 量 (t/d)	新增年排 放量 (t/a)	全厂年排 放量 (t/a)
1	1#	COD	340	0.68	0.68	0.204	0.204
2		SS	140	0.28	0.28	0.084	0.084
3		氨氮	24.25	0.0485	0.0485	0.01455	0.01455
4		总氮	30	0.06	0.06	0.018	0.018
5		总磷	4	0.008	0.008	0.0024	0.0024
全厂排放口合计			COD			0.204	0.204
			SS			0.084	0.084
			氨氮			0.01455	0.01455
			总氮			0.018	0.018
			总磷			0.0024	0.0024

项目环境监测计划及记录信息表见表 7-18。

表 7-18 环境监测计划及记录信息表

序号	排放口编号	污染物名称	监测设施	自动监测设施安装位置	自动监测设施的 安装、运行、 维护等相关管 理要求	自动监测是否 联网	自动监测仪器 名称	手工监测采样 方法及个数	手工监测频次	手工测定方法
1	1#	pH	手工监测	/	/	/	/	瞬时样 3 个	2 次/年	玻璃电极法
2		COD	手工监测	/	/	/	/	瞬时样 3 个	2 次/年	重铬酸钾法
3		SS	手工监测	/	/	/	/	瞬时样 3 个	2 次/年	重量法
4		氨氮	手工监测	/	/	/	/	瞬时样 3 个	2 次/年	水杨酸分光光度法
5		总氮	手工监测	/	/	/	/	瞬时样 3 个	2 次/年	蒸馏-滴定法
6		总磷	手工监测	/	/	/	/	瞬时样 3 个	2 次/年	钼酸铵分光光度法

(3) 接管可行性分析

①沙溪污水处理厂概况

沙溪污水处理厂位于沙溪镇涂松村，沿江高速东侧。位于沙溪镇民营工业区内，占地 25000m²。污水处理工艺采用改良 SBR 法，工程设计处理规模为日处理废水 1 万吨，总投资约 3447 万元。沙溪镇污水处理厂接纳的废水包括服务范围内的生活污水和预处理达接管标准的工业废水，进水水质执行三级标准作适当调整，尾水进入七浦塘，最终进入长江，目前运营状况良好，处理后水质可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中一级排放标准。目前沙溪污水处理厂运行正常，其进出水设计指标见表 7-19。

表 7-19 污水处理厂出水水质指标 单位：mg/L, pH 为无量纲

项目	pH	BOD5	COD	SS	TP	氨氮
进水	6-9	300	500	400	8	35
出水	6-9	≤10	≤50	≤10	≤0.5	≤5 (8)
处理效率 (%)	/	≥97	≥90	≥97.5	≥93.75	≥85

②污水收集范围

老镇区、新镇区及工业开发区的部分生活污水和经预处理达到接管要求的工业废水。

本项目位于污水收集范围内，项目所在地污水管网已铺设完成。

③废水接管可行性

新建项目排水量约 600t/a，水质简单，主要为生活污水，废水排放量所占沙溪污水处理厂处理量的比例较小，且在沙溪污水处理厂的接管范围之内，污水处理厂的污水管网已铺设至项目所在地，因此，废水进入沙溪污水处理厂进行集中处理是可行的。

新建项目外排的生活污水经沙溪污水处理厂后水污染物排放量 COD 0.03t/a、SS 0.006t/a、氨氮 0.003t/a、总氮 0.009t/a、总磷 0.0003t/a，水污染物排入环境量较少，且可在沙溪污水处理厂排放总量中平衡解决。因此对水环境影响较小。

④水环境影响评价结论

太仓市现有省级以上考核断面 6 个，其中浏河、浏河闸断面为国家“水十条”考核断面，2017 年浏河断面水质为Ⅱ类，浏河闸断面水质为Ⅲ类，均达到水质目标要求；荡茜河桥、仪桥、新丰桥镇、振东渡口 4 个断面为省级考核断面，2017 年仪桥、荡茜河桥 2 个断面水质为Ⅲ类，新丰桥镇断面水质为Ⅳ类，振东渡口断面水质为Ⅴ类，均达到 2017 年江苏省“十三五”水环境质量考核目标要求。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)，本项目为水污染影响三级 B 等级，

接管沙溪污水处理厂，对沙溪污水处理厂接管可行性进行分析可知，本项目水量、水质等均符合太仓市城区污水处理厂接管要求，因此，本项目污水不直接对外排放，对地表水的影响可接受。

⑤建设项目地表水环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表见表 7-20。

表 7-20 建设项目地表水环境影响评价自查表

工作内容		自查项目			
影响识别	影响类型	水污染影响型 ☒ ；水文要素影响型 ☐			
	水环境保护目标	饮用水水源保护区 ☐ ；饮用水取水口 ☐ ；涉水的自然保护区 ☐ ；涉水的风景名胜区分区 ☐ ；重要湿地 ☐ ；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ☐ ；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道 ☐ ；天然渔场等渔业水体 ☐ ；水产种质资源保护区 ☐ ；其他 ☐			
	影响途径	水污染影响型 直接排放 ☐ ；间接排放 ☒ ；其他 ☐		水文要素影响型 水温 ☐ ；径流 ☐ ；水域面积 ☐	
	影响因子	持久性污染物 ☐ ；有毒有害污染物 ☐ ；非持久性污染物 ☒ ；pH 值 ☐ ；热污染 ☐ ；富营养化 ☐ ；其他 ☐		水温 ☐ ；水位（水深） ☐ ；流速 ☐ ；流量 ☐ ；其他 ☐	
评价等级		水污染影响型 一级 ☐ ；二级 ☐ ；三级 A ☐ ；三级 B ☒		水文要素影响型 一级 ☐ ；二级 ☐ ；三级 ☐	
现状调查	区域污染源	已建 ☐ ；在建 ☐ ；拟建 ☐ ；其他 ☐	拟替代的污染源 ☐	数据来源 排污许可证 ☐ ；环评 ☐ ；环保验收 ☐ ；既有实测 ☐ ；现场监测 ☐ ；入河排放口数据 ☐ ；其他 ☐	
	受影响水体水环境质量	调查时期 丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☒ ；冰封期 ☐ 春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐		数据来源 生态环境保护主管部门 ☐ ；补充监测 ☒ ；其他 ☐	
	区域水资源开发利用状况	未开发 ☐ ；开发量 40% 以下 ☐ ；开发量 40% 以上 ☐			
	水文情势调查	调查时期 丰水期 ☐ ；平水期 ☒ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ 春季 ☒ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐		数据来源 水行政主管部门 ☐ ；补充监测 ☒ ；其他 ☐	
	补充监测	监测时期 丰水期 ☐ ；平水期 ☒ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ 春季 ☒ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐		监测因子 (pH、COD、氨氮、悬浮物、总磷)	监测断面或点位 监测断面或点位个数 (2) 个
现状评价	评价范围	河流：长度 () km；湖库、河口及近岸海域：面积 () km ²			
	评价因子	(pH、COD、氨氮、SS、总磷)			
	评价标准	河流、湖库、河口：I 类 ☐ ；II 类 ☐ ；III 类 ☐ ；IV 类 ☒ ；V 类 ☐ 近岸海域：第一类 ☐ ；第二类 ☐ ；第三类 ☐ ；第四类 ☐ 规划年评价标准 ()			
	评价时期	丰水期 ☐ ；平水期 ☒ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ 春季 ☒ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐			

	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 ☒ ；不达标 ☐ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标 ☒ ；不达标 ☐ 水环境保护目标质量状况：达标 ☒ ；不达标 ☐ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 ☒ ；不达标 ☐ 底泥污染评价 ☐ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ☐ 水环境质量回顾评价 ☒ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ☐ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 ☒			达标区 ☒ 不达标区 ☐	
影响预测	预测范围	河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km ²				
	预测因子	（ ）				
	预测时期	丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ 春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐ 设计水文条件 ☐				
	预测背景	建设期 ☐ ；生产运行期 ☐ ；服务期满后 ☐ 正常工况 ☐ ；非正常工况 ☐ 污染控制和减缓措施方案 ☐ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ☐				
	预测方法	数值解 ☐ ；解析解 ☐ ；其他 ☐ 导则推荐模式 ☐ ；其他 ☐				
影响评价	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价	区（流）域水环境质量改善目标 ☐ ；替代削减源 ☐				
	水环境影响评价	排放口混合区外满足水环境管理要求 ☒ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☒ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☒ 水环境控制单元或断面水质达标 ☒ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ☐ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ☐ 水文要素影响型建设项目时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ☐ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ☐ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☒				
	污染物排放量核算	污染物名称		排放量/（t/a）		排放浓度/（mg/L）
		（COD）		（0.03）		（50）
	替代源排放情况	污染源名称	排污许可证编号	污染物名称	排放量/（t/a）	排放浓度/（mg/L）
		（ ）	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）
生态流量确定	生态流量：一般水期（ ）m ³ /s；鱼类繁殖期（ ）m ³ /s；其他（ ）m ³ /s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m					
防治措施	环保措施	污水处理设施 ☒ ；水文减缓设施 ☐ ；生态流量保障设施 ☐ ；区域削减 ☐ ；依托其他工程措施 ☐ ；其他 ☐				
	监测计划	环境质量		污染源		
		监测方式	手动 ☐ ；自动 ☐ ；无监测 ☒		手动 ☒ ；自动 ☐ ；无监测 ☐	
		监测点位	（ ）		（企业生产废水排口、生活污水接管 ☒ ）	
		监测因子	（ ）		（流量、pH、COD、SS、NH ₃ -N、TP）	
污染物排放清单	☒					
	评价结论	可以接受 ☒ ；不可以接受 ☐				
注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。						

3、固体废物

(1) 固废产生及处置情况

固体废物主要为员工生活垃圾、边角料、有机废气治理产生的废活性炭、废包装材料；生活垃圾环卫清运处理，淋膜后分切边角料破碎回用于生产，烘干后分切边角料、废包装材料收集后外卖处置，废活性炭委托有资质的单位进行处置。

本项目固体废弃物产生及处置情况见表7-21。

表 7-21 本项目固体废弃物产生及处置情况一览表

序号	固体废物名称	属性	产生工序	形态	主要成分	危险特性鉴别方法	危险特性	废物类别	危废代码	产生量(t/a)	利用处置方法
1	生活垃圾	一般固废	职工生活	固体	生活垃圾	《一般工业固体废物名称和类别代码》、《国家危险废物名录》	/	/	/	15	环卫部门定期清运
2	边角料	一般固废	淋膜后分切	固体	塑料制品		/	/	/	5	破碎后回用于生产
			背胶及烘干后分切	固体	塑料制品		/	/	/	5	外卖处置
3	废活性炭	危险固废	有机废气处理	固体	活性炭、有机物		T, In	HW49	900-041-49	2.9571	委托有资质单位处置
4	废包装材料	一般固废	原料拆封、产品包装入库	固体	塑料制品		/	/	/	0.5	委托有资质单位处置

(2) 固废环境影响分析

①一般工业固废贮存场所（设施）环境影响分析

建设项目烘干后分切产生的边角料和废包装材料属于一般工业固废的，可出售给专门的收购单位再生利用，既能回收资源，又能减少对环境的影响。项目厂房西南侧设置一般固废堆放区，占地面积为15m²。一般固废堆放区地面应进行硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001)及修改单要求，并制定了“一般工业固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。因此，项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。

②危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

本项目产生的危险废物为废活性炭，在产污环节做到收集和贮存，避免混入生活垃圾中，在运出厂区之前暂存在专门的危废暂存区内。项目危废暂存区厂房的西南侧，占地面积为10m²，存储期6个月。危废暂存区选址所在区域地质结构稳定，地震强度4度，满足地震烈度不超过7级的要求；危废暂存间底部高于地下水最高

水位；项目危废暂存区不位于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；项目危废暂存区易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

综上所述，项目危废暂存区选址合理。

建设项目产生的危险废物在储存的过程中可能由于不妥善处置或者管理人员对危废暂存区管理不当，导致危废暂存区内危废泄漏，由于项目产生的危废种类为废活性炭。建设项目危废暂存区应由专人负责和管理，危废废物应妥善处置，避免危废泄漏对周围地表水和地下水环境造成污染。

综上所述，本项目危废暂存区选址合理，并且危险废物收集、贮存过程严格做好防渗、防雨、防漏措施。危险废物贮存处置方式可行，不会造成对环境的二次污染。

③运输过程的环境影响分析

项目产生的危险废物按照相应的包装要求进行包装，由有资质单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下：

A. 采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。

B. 运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。

C. 在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。

D. 危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。

E. 运输途中经过敏感点时应减速慢行，若危险废物发生泄漏时应立即采取措

通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，

对运输路线周围的环境及敏感点影响较小。

④委托利用或者处置的环境影响分析

项目产生危险废物代码为 HW49，由具有相应的危险废物经营许可证类别和足够的利用处置能力的有资质单位处理。项目所在地周边的危废处置能力以及项目意向处置单位情况见表 7-22。

表 7-22 项目周边危废处置能力及意向处理表

危废种类及数量	周边危废处置能力	意向处理情况
废活性炭 2.9571t/a HW49 (900-041-49)	宜兴市凌霞固废处置有限公司：焚烧处置医药废物 (HW02)，废药品 (HW03)，农药废物 (HW04)，木材防腐剂废物 (HW05)，废有机溶剂与含有机溶剂废物 (HW06)，废矿物油与含矿物油废物 (HW08)，废乳化液 (HW029)，精 (蒸) 馏残渣 (HW11)，染料涂料废物 (HW12)，有机树脂类废物 (HW13)，新化学物质废物 (HW14)、感光材料废物 (HW16)，表面处理废物 (HW17)，含金属羰基化合物废物 (HW19)，有机氰化物废物 (HW38)，含酚废物 (HW39)，含醚废物 (HW40)，其他废物 (HW49, 900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49) 合计 7900 吨/年	仅占处置量的 0.037%，处置量充盈，为意向处理企业

项目危险废物处理严格落实危险固废转移台账管理，危废堆场采取严格的、科学的防渗措施，并落实与处置单位签订危废处置协议，能实现合理处置零排放，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。

综上，项目在合理处置固废后对环境影响不大。项目厂区内产生的固体废物通过以上方法处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的，不会对周围的环境产生影响。固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，危险废物在收集时，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况，避免其对周围环境产生污染。

(3) 固体废物污染防治措施技术经济论证

①贮存场所（设施）污染防治措施

建设项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场 污染控制标准》(GB18599-2001) 及 2013 年修改单要求建设，具体要求如下：

- A. 贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。
- B. 贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。
- C. 为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。
- D. 应设计渗滤液集排水设施。
- E. 为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。
- F. 为保障设施、设备正常运营，必要时应采取防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。

②项目危险废物的暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及 2013 年修改单要求设置，具体要求如下：

- A. 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。
- B. 设施内要有安全照明设施和观察窗口。
- C. 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。
- D. 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

③同时应对危险废物存放设施实施严格的管理：

- A. 危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志。
- B. 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。
- C. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。
- D. 危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

通过采取上述措施和管理方案，可满足危险废物临时存放相关标准的要求，将危险废物可能带来的环境影响降到最低。

本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表一览表 7-23。

表 7-23 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号	贮存场所（设施）名称	危险废物名称	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危险废物暂存间	废活性炭	HW49 900-041-49	生产车间西面	10 m ²	袋装，密封	5t	6个月

④运输过程的污染防治措施

项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中有关的规定和要求。具体如下：

A. 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

B. 危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005 年]第 9 号）、JT617 以及 JT618 执行。

C. 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照 GB18597 附录 A 设置标志。

D. 危险废物公路运输时，运输车辆应按 GB13392 设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按 GB190 规定悬挂标志。

E. 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备；卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施。

综上所述，项目危险废物由危险废物处置单位或专业危险废物运输公司负责，按相关规范进行，不会对周围居民及其它敏感点造成不利影响。

⑤危险废物处置管理要求

项目危险废物由具有处置能力的有资质单位处理。建设方按照国家有关危险废物的处置规定对危险废物进行处置。主要做好以下几点要求：

A. 按国家有关规定申报登记产生危险废物的种类、数量、处置方法。

B. 在危险废物的收集和转运过程中采取相应的防火、防爆、防中毒、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。贮存的地方有水泥基底，以免污染土壤和地下水，同时具有遮避风雨的顶棚及特殊排水设施。

C. 在危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》（苏环控[1997]134 号文）要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

D. 转移危险废物，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和太仓市环境保护局报告。

4、声环境影响分析

建设项目主要高噪声设备为混料机、挤出机等设备，均位于室内，根据《环境影响评价技术导则 声环境（试行）》（HJ2.4-2009）要求，建设项目属于声环境 3 类区域，需按三级评价进行。本次评价采取导则上推荐模式，对车间进行昼间声环境影响分析，本项目选择东、南、西、北厂界作为关心点，进行全厂噪声预测，计算模式如下：

（1）声环境影响预测模式：

$$L_A(r) = L_A(r_0) - A$$

式中： $L_A(r)$ ——预测点 r 处 A 声级，dB(A)；

$L_A(r_0)$ —— r_0 处 A 声级，dB(A)；

A —— 倍频带衰减，dB(A)；

（2）声级的计算

$$L_{eqg} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \sum_i t_i 10^{0.1 L_{Ai}} \right)$$

式中： L_{eqg} ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L_{Ai} —— i 声源在预测点的 A 声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

t_i —— i 声源在 T 时段内的运行时间，s。

（3）预测点的预测等效声级（ L_{eq} ）计算公式：

$$L_{eq} = 10 \lg (10^{0.1 L_{eqg}} + 10^{0.1 L_{eqb}})$$

式中： L_{eqg} ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L_{eqb} ——预测点的背景值，dB(A)。

本项目厂界噪声影响贡献值结果见表 7-24，厂界噪声影响预测结果见表 7-25。

表 7-24 本项目厂界噪声影响贡献值

关心点	噪声源	数量(台)	单台噪声值 dB(A)	噪声叠加值 dB(A)	隔声、减震 dB(A)	距厂界距离 m	距离衰减 dB(A)	影响值 dB(A)	影响贡献值 dB(A)
东厂界	挤出机	3	75	79.8	25	4	12	42.8	49.5
	双腕喂料机	1	75	75		4	12	38	
	混料机	1	80	80		4	12	43	

	上料机	2	80	83		4	12	46	
	切边装置	8	80	89		50	34	30	
	发泡炉体	2	75	78		25	28	25	
	表面整形装置	2	80	83		50	34	24	
	空压机	4	80	86		25	28	33	
南厂界	挤出机	3	75	79.8	25	4	12	42.8	53.7
	双腕喂料机	1	75	75		18	25.1	24.9	
	混料机	1	80	80		18	25.1	29.9	
	上料机	2	80	83		18	25.1	32.9	
	切边装置	8	80	89		4	12	52	
	发泡炉体	2	75	78		4	12	41	
	表面整形装置	2	80	83		4	12	46	
	空压机	4	80	86		20	26	35	
西厂界	挤出机	3	75	79.8	25	60	35.6	19.2	42.2
	双腕喂料机	1	75	75		30	29.5	20.5	
	混料机	1	80	80		30	29.5	25.5	
	上料机	2	80	83		30	29.5	28.5	
	切边装置	8	80	89		15	23.5	40.5	
	发泡炉体	2	75	78		25	28	25	
	表面整形装置	2	80	83		15	23.5	34.5	
	空压机	4	80	86		40	32	29	
北厂界	挤出机	3	75	79.8	25	9	19.1	35.7	52.1
	双腕喂料机	1	75	75		4	12	38	
	混料机	1	80	80		4	12	43	
	上料机	2	80	83		4	12	46	
	切边装置	8	80	89		9	19.1	44.9	
	发泡炉体	2	75	78		9	19.1	33.9	
	表面整形装置	2	80	83		9	19.1	38.9	
	空压机	4	80	86		5	14	47	

表 7-25 厂界噪声影响预测结果

时段	项目	点位			
		东厂界	南厂界	西厂界	北厂界
昼间	项目噪声影响贡献值	49.5	53.7	42.2	52.1

	噪声背景值	53.6	52.1	51.8	52.4
	预测值	55.0	56.0	52.3	55.3
	标准值	65			
	达标情况	达标			
夜间	项目噪声影响贡献值	49.5	53.7	42.2	52.1
	噪声背景值	42.5	43.1	43.2	42.8
	预测值	50.3	54.1	45.7	52.6
	标准值	55			
	达标情况	达标			

根据表 7-24、表 7-25 预测结果，与评价标准进行对比分析，本项目主要噪声设备对东、南、西、北厂界的贡献值分别为 49.5dB(A)、53.7dB(A)、42.2dB(A)、52.1dB(A)，叠加昼间背景值后东、南、西、北厂界噪声值分别为 55.0dB(A)、56.0dB(A)、52.3dB(A)、55.3dB(A)。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求，即昼间 $\leq 65\text{dB(A)}$ 。叠加夜间背景值后东、南、西、北厂界噪声值分别为 50.3dB(A)、54.1dB(A)、45.7dB(A)、52.6dB(A)。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求，即夜间 $\leq 55\text{dB(A)}$ 。建设项目噪声对周围声环境影响较小。

5、风险调查

（1）建设项目风险源调查

按照 HJ/T 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》（以下简称“导则”）和《环境风险评价实用技术和方法》（以下简称“方法”）规定，风险评价首先要评价有害物质，确定项目中哪些物质属应该进行危险性评价的以及毒物危害程度的分级。根据导则和“方法”规定，项目危险物质风险识别结果见表 7-26。

表 7-26 物质风险识别一览表

序号	名称	储存位置	最大储量/T	毒性毒理	风险特性
1	AC 发泡剂	原料仓库	5	LD50=4100mg/kg (大鼠经口)	高温受热易燃
2	DCP 交联剂	原料仓库	2	无毒	可燃

（2）环境风险潜势初判

①危险物质数量临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表 B，项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。

表 7-27 重大危险源辨识一览表

名称	CAS 号	实际最大储存量 q (t)	临界量 Q (t)	q/Q
AC 发泡剂	123-77-3	5	/	/
DCP 交联剂	80-43-3	2	/	/
合计				/

由于企业存在多种环境风险物质时，按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q₁, q₂, ..., q_n- 每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q₁, Q₂, ..., Q_n- 每种环境风险物质的临界量，t。

根据核算，比值为 小于 1，风险潜势为 I。

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险评价工作等级划分基本原则可知，本项目综合环境风险潜势为 I 级，简单分析即可。

表 7-28 项目风险评价工作等级

环境风险潜势	VI、VI ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a

a 相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

表 7-29 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	太仓市凌风新材料科技有限公司新建汽车装饰材料生产项目				
建设地点	江苏省	苏州市	太仓市经济开发区	苏州太仓沙溪镇百花北路 211 号 1#厂房	
地理坐标	经度		121.089264	纬度	31.593634
主要危险物质及分布	AC 发泡剂储存量为 5t，DCP 交联剂储存量为 2t，小于临界量项目 Q<1				
环境影响途径及危害后果	1、大气： ①废气处理装置发生故障 企业在生产过程中，若废气处理装置发生故障，导致颗粒物、非甲烷总烃未经废气处理装置处理后直接排放到大气环境中，将对周边大气环境产生影响，短时间内造成周边环境空气中颗粒物、非甲烷总烃浓度增大。企业应在废气处理装置发生故障后立即处理，避免对周边大气环境造成影响。 ②主要环境风险物质发生泄漏事故 本项目在生产过程中产生的废活性炭危险废物存在一定环境风险。本项目在生产过程中产生的废活性炭危险废物发生泄漏，企业管理人员未及时发现并进行处理，导致泄露的液体物质进入雨水管网，通过雨水管网进入附近地表水体中或泄漏后渗滤液下渗污染土壤和地				

	下水环境，将对附近地表水、土壤和地下水等环境产生影响。 ③火灾事故 若厂区生产车间发生火灾事故，可能产生的次生污染包括火灾消防废水及燃烧废气等，燃烧废气主要为一氧化碳、二氧化碳等。次生污染物可能会对周围地表水、土壤、大气等环境造成一定的影响； 2、土壤和地下水： 危废发生泄漏、火灾过程中，污染物抛洒在地面，造成土壤的污染，或由于防渗、防漏设施不完善，渗入地下水，造成地下水的污染事故。
风险防范措施	①废气处理装置污染事故防范措施 废气处理装置发生泄漏事故后，应立即停止生产，待废气处理装置修理好后再运行。在正常条件下，事故排放的污染物会对厂区周围的大气环境产生影响，需引起足够重视。因此，企业必须加强安全生产管理、设备仪器和风险防范设施的维护检修，降低废气处理装置污染事故的发生的概率，杜绝事故排放的发生。 ②主要环境风险物质泄漏事故防范措施 本项目废活性炭存在危废暂存间内，危废暂存间地面进行了硬化，满足防腐、防渗要求，泄漏后通过采取相应措施，可将泄漏事故控制在存放区内。因此本项目泄漏事故将对周边地表水环境基本无影响。 当危险废物发生泄漏则可使用砂土等惰性材料吸附、吸收泄漏液体。用于吸附和吸收泄漏液体的惰性材料属于危险危废，集中收集委托有资质单位处理。 ③火灾事故防范措施 企业在发生火灾事故时，将所有废水、废液妥善收集，待事故结束后，对废水进行检测分析，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。本项目污染物在采取了相应的应急措施后，可有效防止其扩散到周围水体，并可以得到妥善处置。 企业应加强生产车间安全管理，严禁火种带入生产车间，禁止在储存区域及生产区域内堆积可燃性废弃物。电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目为塑料制品制造项目，涉及的主要原辅材料及表 1-1、表 1-2，生产设备详见表 1-3，主要生产工艺详见建设项目工程分析章节。本项目主要风险物质为发泡剂和交联剂。本项目风险物质数量与临界量比值 $Q < 1$，则本项目环境风险潜势为 I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)分级判据，确定本项目风险评价做简单分析。	
突发事件对策和应急预案 企业应根据原国家环保总局关于加强环境影响评价管理，防范环境风险的通知等文件，并进一步结合安全生产及危化品的管理要求，补充和完善公司的风险防范措施及应急预案。修改完善的具体内容包括： （1）结合公司机构设置、现有紧急应变处理组织编制表的实际情况，进一步完善应急组织机构，明确具体的总指挥、副总指挥、各组负责人员的具体人选及相关入员的联系方式，包括办公电话、住宅电话或移动电话等；补充完善应急领导指挥部岗位职责等；如负责环境风险应急预案的制定和修订：组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作：	

配合地方相关部门进行地企联动应急救援演练工作等具体分工。应急事故情况下与出租方的相互配合。

(2) 确定建设项目可能发生的环境风险事故类型、事故风险等级及分级相应程序，规定对事故应急救援提出方案和安全措施，现场指导救援工作等。

(3) 事故防范与应急救援资源：明确安全生产控制系统采取的措施、个体防护所需的设备、消防系统的布设、防火设备、器材的配置以及其他事故防范的措施、应急救援的设施、设备等。

(4) 确定报警与通讯联络方式，包括事故发生时的具体通报方式、警报种类、通讯方式以及通报内容等。

(5) 进一步完善事故风险应急处理措施，包括危险化学品泄漏处理时应采取的个体防护、泄漏源控制、泄漏物处理方法和手段：补充危险化学品火灾/爆炸的处理措施，如对厂区内的初期火灾以自救为主，发生大火或无法控制的火灾时以专业消防部门的外援为主，对危险化学品的火灾，现场抢险救火人员应处于上风向或侧风向，并佩戴防护面具和空气呼吸器，穿戴专用防护服等个体防护措施。

(6) 环境应急监测：公司发生重大环境风险事故时，应立即向地方政府报告，后续的救灾工作及应变组织运作，交由地方相应部门统一指挥。公司应急领导指挥部要全力配合、支持相应部门的抢险救灾工作，提供必要的应急工具、设备和物质供应。环境的应急监测由专业的环境监测人员进行，对事故现场污染物在下风向的扩散不断进行侦查监测，配合相关的专业人士对事故的性质、参数和后果作出正确的评估，为指挥部门提供决策的依据。

(7) 应急状态的终止和善后计划措施

由企业应急救援领导指挥部根据有关意见要求和现场实际宣布应急救事故现场受其影响区域，根据实际情况采取有效善后措施。

企业善后计划措施包括确认事故状态彻底解除、清理现场、清除污染、恢复生产等现场工作：对事故中受伤人员的医治；事故损失的估算；事故原因分析和防止事故再次发生的防范措施等，总结教训，写出事故报告，报有关主管部门等。

(8) 应急培训和演练

针对应急救援的基本要求，系统培训各现场操作人员，在发生各级危险化学品事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求，并定期安排演练。

6、环境管理和环境监测计划

（一）环境管理

企业应设置专门的环境管理部门，同时制定各类环境管理的相关规章、制度和措施的要求，具体包括。

（1）定期报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

（4）制定各类环保规章制度

制定了全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。

（二）环境监测计划

①废水监测

根据排污口规范化设置要求，对厂内污水接管口和雨水排放口水污染物进行监测，在接管口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。

有关废水监测项目及监测频次见表 7-30。

表 7-30 废水监测内容

监测点位	监测项目	监测频次
污水接管口	COD、SS、NH ₃ -N、TP、TN	2 次/年
雨水排放口	COD、SS	2 次/年

注：常规监测采样分析方法全部按照国家环境保护总局制定的相关规范执行。

②废气监测项目及频率

按《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)中规定的监测分析方法对

废气污染源进行日常例行监测，有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见下表 7-31。

表 7-31 废气监测内容

监测点位置	监测项目	监测频率	
排气筒 (FQ1)	颗粒物、非甲烷总烃、氨	2次/年	由建设单位自行委托专业检测单位进行检测，并做好记录
排气筒 (FQ2)	SO ₂ 、NO _x 、烟尘	2次/年	由建设单位自行委托专业检测单位进行检测，并做好记录
厂界无组织监控	颗粒物、非甲烷总烃、氨	2次/年	由建设单位自行委托专业检测单位进行检测，并做好记录

③噪声监测

定期监测厂界四周（厂界外 1m）噪声，监测频率为每季度一次，每次昼间夜间各监测一次，必要时另外加测。监测内容主要为厂界噪声和环境噪声，同时为加强厂区环境管理。

④固体废物

固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。

若企业不具备监测条件，须委托得到环境管理部门认可的具有监测资质的单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。

项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。

7、地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）附录 A，本项目对应行业类别“116 塑料制品制造”中“其他”，属于地下水环境影响评价行业分类中的 IV 类建设项目，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）一般性原则，IV 类建设项目不开展地下水环境影响评价

8、土壤环境影响分析

根据 2019 年 7 月 1 日起实施的《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，本项目对应行业类别“其他行业”中“全部”，属于土壤环境影响评价行业分类中的IV类建设项目，可不展开土壤环境影响评价。

表 7-32 土壤环境影响评价自查表

工作内容		完成情况				备注
影响识别	影响类型	污染影响型 ☐ ; 生态影响型 ☐ ; 两种兼有 ☐				
	土地利用类型	建设用地 ☐ ; 农用地 ☐ ; 未利用地 ☐				土地利用类型
	占地规模	() hm ²				
	敏感目标信息	敏感目标 () 、 方位 () 、 距离 ()				
	影响途径	大气沉降 ☐ ; 地面漫流 ☐ ; 垂直入渗 ☐ ; 地下水位 ☐ ; 其他 ☐				
	全部污染物					
	特征因子					
	所属突然环境影响评价项目类别	一类 ☐ ; 二类 ☐ ; 三类 ☐ ; 四类 ☒				
	敏感程度	敏感 ☐ ; 较敏感 ☐ ; 不敏感 ☒				
评价工作等级		一级 ☐ ; 二级 ☐ ; 三级 ☐				
现状调查内容	资料收集	a) ☐ ; b) ☐ ; c) ☐ ; d) ☐				
	理化特性					同附录 C
	现状监测点位		占地范围	占地范围外	深度	点位布点图
		表层样点数				
		柱状样点数				
现状监测因子						
现状评价	评价因子					
	评价标准	GB15618 ☐ ; GB36600 ☐ ; 表 D.1 ☐ ; 表 D.2 ☐ ; 其他 ()				
	现状评价结论					
影响预测	预测因子					
	预测方法	附录 E ☐ ; 附录 F ☐ ; 其他 ()				
	预测分析内容	影响范围 ()				
		影响程度 ()				
	预测结论	达标结论: a) ☐ ; b) ☐ ; c) ☐ 不达标结论: a) ☐ ; b) ☐				
防治措施	防治措施	土壤环境质量现状保障 ☐ ; 源头控制 ☐ ; 过程防控 ☐ ; 其他 ()				
	跟踪监测	监测点数	监测指标		监测频次	
		信息公开指标				
	现状评价	达标区 ☐		不达标区 ☒		

注 1: “☐”为勾选项, 可√;“()”为内容填写项;“备注”为其他补充内容

注 2: 需要分别开展土壤环境影响评级工作的, 分别填写自查表。

9、污染物排放汇总

建设项目污染物汇总见表 7-33。

表 7-33 建设项目污染物产生及排放量汇总 (t/a)				
类别	污染物名称	产生量	削减量	排放量
废气 (有组织)	颗粒物	1.3252	0.7261	0.5991
	非甲烷总烃	2.7853	2.5068	0.2785
	氨	0.0132	0	0.0132
	SO ₂	0.216	0	0.216
	NO _x	1.3608	0	1.3608
废气 (无组织)	颗粒物	0.0896	0	0.0896
	非甲烷总烃	0.3095	0	0.3095
	氨	0.0015	0	0.0015
废水(生活废水)	废水量	600	0	600
	COD	0.24	0.036	0.204
	SS	0.12	0.036	0.084
	氨氮	0.015	0.00045	0.01455
	总氮	0.021	0.003	0.018
	总磷	0.0024	0	0.0024
废水(冷却废水)	COD	0.1425	0.1425	0
	SS	0.1425	0.1425	0
固废	一般废物	10.5	0	0
	危险废物	2.9571	0	0
	生活垃圾	15	0	0

注：生活废水排放量为排入沙溪污水处理厂的接管量。

建设项目水污染物排放总量纳入沙溪污水处理厂总量范围内；固废均得到有效处置，不申请总量。

10、建设项目“三同时”验收一览表

建设项目环境保护投资估算及“三同时”验收一览表，见表 7-34。

表 7-34 “三同时”验收一览表					
项目名称	太仓市凌风新材料科技有限公司新建汽车装饰材料生产项目				
类别	污染源	污染物	治理措施（建设数量、规模、处理能力等）	处理效果、执行标准或拟达要求	环保投资（万元）
废气	搅拌	颗粒物	布袋除尘器+15 米高 FQ1 排气筒排放	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）	30
	挤出、加热膨胀、淋膜、烘干	非甲烷总烃	静电式油烟净化器+活性炭吸附装置+15 米高 FQ1 排气筒排放		

	加热膨胀	氨	15 米高 FQ1 排气筒排放	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)	
	天然气燃烧	SO ₂ 、NO _x 、烟尘	15 米高 FQ2 排气筒排放	江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》	
废水	生活污水	COD、SS、氨氮、总氮、总磷	化粪池处理	达到接管标准	2
噪声	生产车间	噪声	新增减振底座、厂房隔声,降噪量 25dB(A)	厂界满足 (GB12348-2008) 3 类标准	13
固废	固废暂存	一般固废	一般固废堆场 15m ²	满足 (GB18599-2001) 标准	1
		危险废物	危废堆场 10 m ²		4
绿化			依托现有绿化	-	-
“以新带老”措施			-		-
总量平衡具体方案			建设项目水污染物排放总量纳入沙溪污水处理厂总量范围内;建设项目大气污染物排放量在沙溪镇范围平衡;固废均得到有效处置,不申请总量。		-
卫生防护距离			以厂界为边界 100 米距离。卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他对噪声敏感的保护点,今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下,对当地的环境空气质量影响较小,可满足环境管理要求。		-
大气环境防护距离			根据《环境影响评价技术导则》大气环境 (HJ2.2-2018) 计算,建设项目可不设置大气环境防护区域。		-
环保投资合计					50

注:化粪池为厂房现有设施,不需追加投资。

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型		排放源 (编号)	污染物 名称	防治措施	预期治理效果
大气 污 染 物	有 组 织 大 气	搅拌混炼（G1）	粉尘	布袋除尘器+15 米高 FQ1 排 气筒	处理效率 90%， 达标排放
		有机废气 （G2、G3、G4、 G7、G9）	非甲烷总烃	静电式油烟净化器+活性炭 吸附+15 米高 FQ1 排气筒	
		加热膨胀（G5）	氨	15 米高 FQ1 排气筒	达标排放
		天然气燃烧废 气（G6、G8）	SO ₂ 、NO _x 、 烟尘	15 米高 FQ2 排气筒	达标排放
	无 组 织 大 气	搅拌混炼（G1）	粉尘	无组织排放	达标排放
		有机废气 （G2、G3、G4、 G7、G9）	非甲烷总烃	无组织排放	达标排放
		加热膨胀（G5）	氨	无组织排放	达标排放
水 污 染 物	生活污水		pH COD SS 氨氮 总氮 总磷	化粪池预处理后接管至沙 溪污水处理厂集中处置	达标接管
	冷却废水		COD SS	循环使用不外排	有效处置
电离辐射 和电磁辐 射		—	—	—	—
固 体 废 物	办公、生活		生活垃圾	环卫清运	有效处置
	淋膜后分切		边角料	破碎后回用	
	背胶及烘干后 分切		边角料	外卖处置	
	有机废气处理		废活性炭	委托有资质单位处置	
噪 声		建设项目建成后全厂主要高噪声设备经过加设减震底座、减震垫，设计隔声达 10dB（A）以上，同时厂房隔声可达 15dB（A），总体消声量为 25dB（A）。厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。			
其它		无			
生态保护措施及预期效果：					
无。					

九、结论与建议

一、结论

太仓市凌风新材料科技有限公司成立于 2020 年 6 月 17 日,地址位于苏州市太仓市沙溪镇百花北路 211 号。拟租赁苏州迅飞纺织品贸易有限公司位于太仓市沙溪镇百花北路 211 号 1#厂房西北侧(该厂房共 16625.07 平方米,本项目租用其中的 2200 平方米)的厂房生产汽车装饰材料项目。建设项目预计 2020 年 10 月投产。地理位置图见附图 1。

新建项目不设食堂。拟新增员工 50 人。年工作 300 天,工作制为两班制,每班 12 小时,年工作 300 天,年运行 7200 小时。

1、产业政策

(1) 本项目行业类别为 C2924 泡沫塑料制造,不属国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》(2019 年本)中限制类和淘汰类;不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(苏政办发[2015]118 号文)中规定的限制、淘汰目录和能耗限额类,属允许类;亦不属于《苏州市产业发展导向目录(2007 年本)》鼓励类、淘汰类和禁止类项目,属允许类。因此,本项目符合国家及地方产业政策的规定。

(2) 经查《江苏省限制用地项目目录(2013 年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013 年本)》,本企业用地不属于国家和江苏省限制用地项目和禁止用地项目的范围。根据不动产证(苏(2019)太仓市不动产权第 0021110 号)可知,新建项目所在地地块地类(用途)为工业用地。因此,本项目用地与相关用地政策相符。

2、与当地规划的相容性

本项目位于苏州太仓沙溪镇百花北路 211 号 1#厂房,属于沙溪镇工业开发区。2015 年 9 月,沙溪镇人民政府于委托江苏绿源工程设计研究有限公司对沙溪工业开发区进行规划环境影响跟踪评价工作,编制《沙溪工业开发区规划环评影响跟踪评价报告书》,并于 2019 年 1 月 2 日取得太仓市环境保护局环评批复(批复文号:太环审[2019]1 号)。新建项目选址为工业用地,行业类别属于 C2924 泡沫塑料制造。

太仓市沙溪工业开发区四至范围为:东至白迷泾、荷花池(现已被填土),南至七浦塘,西至沿江高速公路(沈海高速),北至北迷泾、印河(印泾),规

划面积 2.72 平方公里。

3、环境质量现状

根据太仓市 2018 年环境质量监测数据，本项目所在区域为非达标区，项目所在地 NO₂、PM_{2.5} 及 O₃ 不能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，SO₂、PM₁₀、CO 能过满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，项目所在地非甲烷总烃能够满足大气污染物综合排放标准详解的标准限值。

沙溪污水处理厂纳污水体七浦塘监测断面上的各水质指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中III标准的要求，水质状况良好。

建设地区域东、南、西、北厂界环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，项目所在地声环境质量良好。

4、污染物达标排放

（1）废气

本项目共设 2 个排气筒，①搅拌混炼粉尘使用集气罩收集废气，收集后进入布袋除尘器处理；有机废气和加热膨胀产生的氨使用集气罩收集废气，收集后进入“静电式油烟净化器+活性炭吸附装置”处理，处理后的废气经过 1 根 15 米高 FQ1 排气筒排放，有组织有机废气能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）的要求，有组织氨气能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。②天然气燃烧废气通过 1 根 15 米高 FQ2 排气筒排放，有组织废气能够达到江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》的要求。

对于未收集的废气，本项目拟采取提高废气收集率，加强通风等措施，能够实现达标排放，对环境影响较小。

（2）废水

建设项目无生产废水排放。

建设项目外排废水主要为生活污水。经沙溪污水处理厂处理后排入七浦塘水环境的污染量：COD 0.03t/a、SS 0.006t/a、氨氮 0.003t/a、总氮 0.009t/a、总磷 0.0003t/a，水污染物排放量很少，对七浦塘水环境影响较小，七浦塘水质仍可达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的IV类标准。

（3）噪声

建设项目建成后主要高噪声设备经过加设减震底座、距离衰减后，东、南、西、北厂界噪声满足 GB 12348-2008 表 1 中 3 类标准要求。

(4) 固废

本项目一般固废通过外售综合利用或环卫清运,危险废物委托有资质的单位进行处置,生活垃圾通过环卫清运,本项目产生的固废均可以得到有效处置,不会对环境产生不利影响。

5、新建项目建成后对环境的影响

(1) 环境空气: 本项目污染物最大落地浓度为FQ2排气筒有组织排放的 NO_x $9.4867\mu\text{g}/\text{m}^3$, 最大占标率为4.743%, 低于10%, 本项目建成投产后, 排放的大气污染物对周围地区空气质量可接受。

(2) 地表水: 本项目生活污水经化粪池预处理后接管至沙溪污水处理厂, 处理达标后排入七浦塘。根据沙溪污水处理厂环境影响影响评价, 废水达标排放对纳污河流七浦塘的影响较小, 不会改变其现有的水质功能类别。

(3) 声环境: 本项目噪声防治措施以减震、隔声为主, 距离衰减为辅, 厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表 1 中 3 类标准, 对周围噪声环境影响较小。

(4) 固废: 本项目固废综合利用或妥善处置后实现零排放, 不产生二次污染。

(5) 环境风险评价: 本项目在正常运营过程中对周围环境及环境保护目标影响较小, 存在风险主要为废活性炭发生火灾。项目运营过程中全面落实安全生产责任制, 本建设项目的安全风险能够达到可接受程度。

6、污染物总量控制指标。

(1) 大气污染物

有组织废气排放量: 颗粒物 $0.5991\text{t}/\text{a}$ 、非甲烷总烃 $0.2785\text{t}/\text{a}$ 、氨 $0.0132\text{t}/\text{a}$ 、 SO_2 $0.216\text{t}/\text{a}$ 、 NO_x $1.3608\text{t}/\text{a}$ 。

无组织废气排放量: 颗粒物 $0.0896\text{t}/\text{a}$ 、非甲烷总烃 $0.3095\text{t}/\text{a}$ 、氨 $0.0015\text{t}/\text{a}$ 。

本项目排放量在沙溪镇范围内平衡。

(2) 水污染物

建设项目生活污水经化粪池处理后接管至沙溪污水处理厂处理, 接管指标为: 废水量 $600\text{t}/\text{a}$ 、COD $0.204\text{t}/\text{a}$ 、SS $0.084\text{t}/\text{a}$ 、氨氮 $0.01455\text{t}/\text{a}$ 、总氮 $0.018\text{t}/\text{a}$ 、总磷 $0.0024\text{t}/\text{a}$ 。

(3) 固体废物

固体废物均得到妥善处置，实现零排放。不申请总量。

综上所述，太仓市凌风新材料科技有限公司新建汽车装饰材料生产项目符合国家有关产业政策。经评价分析，在本项目自身环保措施到位后，采用科学的管理和适当的环保治理手段，可控制环境污染，做到污染物达标排放，且对周围环境的影响较小，不会造成区域环境功能的下降。从环境保护的角度讲，建设项目在拟建地的建设是可行的。

二、建议

- 1、加强管理，强化企业职工自身的环保意识。
- 2、设专人管理环保工作，做好环保设施的维护和例行监测工作。
- 3、建设单位严格执行“三同时”制度，确保污染治理设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。
- 4、做好厂房的隔声，确保厂界噪声达标。

预审意见：

经办：

签发：

公 章
年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

经办：

签发：

公 章
年 月 日

审批意见：

公 章

经办：

签发：

年 月 日

注 释

本报告表应附以下附件、附图：

附件一	咨询协议服务书
附件二	营业执照
附件三	发改委备案证
附件四	不动产权证
附件五	环评文件承诺书
附件六	房屋租赁合同
附件七	危废处置承诺书
附录八	公示说明
附录九	公示页
附录十	基础信息表
附图一	建设项目地理位置图
附图二	建设项目生态红线图
附图三	建设项目平面布置图
附图四	建设项目周边环境概况图

如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 2 项进行专项评价。

大气环境影响专项评价

水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

生态环境影响专项评价

声影响专项评价

土壤影响专项评价

固体废弃物影响专项评价

辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射）

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。