

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：太仓市金润纸制品有限公司
新建纸箱及纸制品项目

建设单位（盖章）：太仓市金润纸制品有限公司

编制日期：2021 年 6 月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	太仓市金润纸制品有限公司新建纸箱及纸制品项目		
项目代码	2104-320585-89-01-448971		
建设单位联系人	***	联系方式	*****
建设地点	太仓市双凤镇凤杨路 128-3 号（玖弘达科技 2 楼）		
地理坐标	（ <u>121</u> 度 <u>2</u> 分 <u>2.9492</u> 秒， <u>31</u> 度 <u>30</u> 分 <u>2.7875</u> 秒）		
国民经济行业类别	[C2231]纸和纸板容器制造	建设项目行业类别	十九、造纸和纸制品业 38 纸制品制造 223——有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	太仓市行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	太行审投备〔2021〕215 号
总投资（万元）	600	环保投资（万元）	6
环保投资占比（%）	1	施工工期	1 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____	用地（用海）面积（m ² ）	1700
专项评价设置情况	无		
规划情况	规划名称：《太仓市双凤镇总体规划（2013-2030）（2017年修改）》		
规划环境影响评价情况	规划环境影响评价文件名称：《太仓市双凤镇工业区（双凤片区）规划环境影响报告书》； 召集审查机关：苏州市太仓生态环境局（原太仓市环境保护局）； 审查文件名称及文号：关于《太仓市双凤镇工业区（双凤片区）规划环境影响报告书》审查意见、苏环评审查[2020]30052号。		
规划及规划环境影响评价符合性分析	1、与《太仓市双凤镇工业区（双凤片区）规划环境影响报告书》审查意见（苏环评审查[2020]30052 号）相符性分析 对照《太仓市双凤镇工业区（双凤片区）规划环境影响报告书》相		

关内容，太仓市双凤镇工业区（双凤片区）总用地面积 258.45 公顷。规划范围东至 204 国道、西至吴塘河、南至杨林路、北至袁门泾。规划期限为 2018 年至 2030 年。太仓市双凤镇工业区（双凤片区）的产业定位为：重点发展汽车配件、新材料、食品加工业、生物技术与医药、精密机械、电子信息、装备制造、智能制造、增材制造等，其中汽车配件、精密机械、电子信息、装备制造、智能制造不含电镀工序，新材料、生物技术与医药不含化工合成工序。根据工业区的产业定位情况，本项目为纸箱及纸制品制造是符合该工业区主体产业定位的。因此，新建项目用地符合城市发展用地规划和总体规划。

2、与《太仓市双凤镇工业区（双凤片区）规划环境影响报告书》审查意见（苏环评审查〔2020〕30052 号）相符性分析

表 1-1 与审查意见相符性分析对照表

序号	审查意见	本项目	相符性分析
1	实施清单管理，入区项目严格执行环境准入条件。项目环评落实国家产业政策、规划产业定位、“三线一单”以及法律法规要求，按照《报告书》提出的入区项目环境准入负面清单，优先引进生产工艺和设备先进、技术含量高、清洁生产水平高、污染物排放低、资源利用率高的工业项目。	本项目生产纸箱及纸制品，行业类别为 [C2231] 纸和纸板容器制造，位于太仓市双凤镇工业区双凤片区，与太仓市双凤镇工业区（双凤片区）规划相符，满足三线一单及法律法规要求。	相符
2	扎实推进节能减排工作。应采取工艺改造、节水管理等措施控制和减少现有企业的资源消耗水平及污染物排放强度。根据国家和江苏省有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，明确园区环境质量改善阶段目标，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物 (VOCs) 等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。对园区现有主要 VOCs 及异味废气排放企业开展综合治理工作，加强日常监测、监督管理和预防控制。	本项目废气产生量较小，产生后车间无组织排放，不会影响园区环境质量。	相符
3	严格落实污染物排放总量控制要求，使区内污染物排放得到有效控制。污染物排放总量指标纳入区域总量指标内，污染物排放应满足区域总量控制及污染物削减计划要求，切实维护区域环境质量	本项目废气产生量较小，产生后车间无组织排放，生活污水接管至双凤污水处理厂处理，废水排放总量在双凤	相符

		和生态功能。	污水处理厂内平衡。固废处置率 100%，零排放。	
	4	完善园区环境基础设施建设。推进园区污水纳管工作，保留并扩建双凤污水处理厂，确保园内所有废水经预处理达接管标准后接入双凤污水处理厂集中处理；入园企业不得自行设置污水外排口。区域内由大仓港协鑫发电有限公司集中供热，禁止新建燃煤锅炉；园区不设固体废物处置场所。	本项目严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求，生活污水接管至双凤污水处理厂深度处理，废水达标排放，符合要求。本项目不涉及燃煤，产生的危险废物委托有资质单位处置。	相符
	5	鼓励产业园内企业开展清洁生产审核，促进循环经济与可持续发展。开展园区生态环境管理，更好地落实园区边界绿化隔离带要求。	本项目原辅材料在获取过程中对生态环境影响较小；采用的生产设备均属先进生产设备，符合国家清洁生产指标中对生产设备先进性的要求。	相符
	6	入园建设项目严格执行环境影响评价制度、“三同时制度、排污许可制度，做好建设项目环境保护事前审批与事中事后监督管理的有效衔接，规范项目管理。	本项目严格执行环境影响评价制度及“三同时”制度，产生的各污染物均达标排放，符合要求。	相符
	7	应按照《报告书》要求，建立产业园环境风险管理体系。注重园区环境风险源管理，严格控制新增环境风险源。建立园区环境风险监测与监控体系，完善园区突发环境事件应急预案，形成应急联动机制。	本项目环境风险小，拟制定相关环境管理制度和风险防范措施，符合要求。	相符
	8	切实加强环境监管。健全园区环境管理机构，统筹考虑区内污染物排放与监管、区域环境综合整治、环境管理等事宜。严格监控工业区异味气体排放，定期开展园区及周边环境质量评价。建立有效的环境监测体系，落实园区日常环境监测计划。	本项目设计废水、废气、噪声监测计划，符合要求。	相符
其他符合性分析	1、与国家和地方产业政策相符性分析 （1）本项目为纸箱及纸制品制造项目，行业类别为[C2231]纸和纸板容器制造，不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、江苏省人民政府《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（2013 年修订）和《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额（2015 年本）》（苏政办发〔2015〕118 号）中鼓励类、限制类和			

	淘汰类产业，属于允许发展的产业；也不属于《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》（苏府[2007]129 号）中规定的鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类产业，属于允许发展的产业。同时本项目已取得太仓市行政审批局发改备案（详见附件），符合《江苏省企业投资项目备案暂行办法》的有关要求。因此，本项目符合国家和地方产业政策。综上，本项目符合国家及地方产业政策的规定。 2、与太湖流域相关管理条例相符性分析 （1）根据《太湖流域管理条例》（国务院令第 604 号）二十八条排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 （2）根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018 年 5 月 1 日施行）第四十三条，太湖流域一、二、三级保护区禁止以下行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；
--	--

(九) 法律、法规禁止的其他行为。

根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》(苏政办 发〔2012〕221 号)文件,本项目位于太湖三级保护区,应当严格贯彻落实《太湖流域管理条例》(国务院令第 604 号)和《江苏省太湖水污染防治条例》(2018 年修订)中的相关条例。

本项目为纸箱及纸制品制造项目,行业类别为[C2231]纸和纸板容器制造,不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。本项目无生产废水产生,产生的生活污水接管进入双凤污水处理厂集中处理,也不属于太湖流域保护区的禁止行为,不在《太湖流域管理条例》(国务院令第 604 号)和《江苏省太湖水污染防治条例》(2018 年修订)中规定的禁止建设项目之列,因此,本项目符合《太湖流域管理条例》(国务院令第 604 号)和《江苏省太湖水污染防治条例》(2018 年修订)的相关规定。

3、与“三线一单”相符性分析

表 1-2 “三线一单”相符性分析

内容	符合性分析
生态保护红线	本项目所在地为太仓市双凤镇凤杨路128-3号厂房,距项目较近的生态红线区域为杨林塘(太仓市)清水通道维护区,位于项目南侧826m,不在其管控区范围内。
与环境质量底线相符性分析	环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标,也是改善环境质量的基准线。本项目所在地环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM ₁₀)、细颗粒物(PM _{2.5})年均浓度分别为 11.3、35.9、54.2、30.7 微克/立方米,项目所在区域 O ₃ 超标,因此判定为非达标区。根据大气环境质量达标规划,通过进一步减少氮氧化物的排放量,控制扬尘污染,机动车尾气污染防治措施等,大气环境质量状况可以得到进一步改善;地表水能够达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准;声环境质量应达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 3 类标准。本项目实施后,产生的废气、废水、噪声、固废等污染,经采取相应的污染防治措施后,各污染物的排放对周围环境影响较小,不会恶化区域环境质量功能。本项目的建设不触及区域的环境质量底线。
资源利用上线	本项目不新增土地,在营运过程中会消耗一定量的电、水等资源,资源消耗量相对区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

	环境准入负面清单	本项目主要为纸箱及纸制品的生产，位于太仓市双凤镇，项目所在区域基础设施及环保设施基本齐全，具备污染集中控制的条件，能够满足本项目建设要求，符合太仓市双凤镇环保规划的要求，不属于环境准入负面清单中的产业。
	4、与《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）的通知要求：（二十四）深化 VOCs 治理专项行动禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低 VOCs 含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。2020 年，全省高活性溶剂和助剂类产品使用减少 20%以上。 加强工业企业 VOCs 无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。化工行业全面应用“泄漏检测与修复”（LDAR）技术。企业应按照相关标准和规范要求实施 LDAR 技术，并及时报送实施情况评估及 LDAR 数据、资料。化工园区应建立 LDAR 管理平台，定期调度企业 LDAR 实施情况，通过企业自查、第三方及环保部门核查等方式，确保 LDAR 技术应用工作稳定发挥实效。列入“两减六治三提升”专项行动的 VOCs 治理项目，2019 年底前全部完成。逾期未完成的，依法关闭或停产整治。 本项目使用水性油墨、白乳胶，属于低 VOCs 含量的环保型涂料，不使用含苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂。项目使用水性油墨，白乳胶，挥发性较小，且项目年用量较小，均为常温使用，废气产生量较小，通过加强车间通排风，不会对周围环境产生较明显影响。本项目建设符合《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）相关要求。 5、与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办[2021]2号）相符性分析 关于《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办[2021]2号）禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021 年起，工业涂装、包装印刷、纺织、电子、木材加工等	

行业以及涂料、油墨等生产企业新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。加大市场上流通的涂料、胶黏剂、清洗剂等产品质量抽检，确保符合 VOCs 限值要求。

表 1-3 油墨中可挥发有机化合物含量的限值

油墨品种			挥发性有机化合物（VOCs）限值%
溶剂油墨	凹印油墨		≤75
	柔印油墨		≤75
	喷墨印刷油墨		≤95
	网印油墨		≤75
水性油墨	凹印油墨	吸收性承印物	≤15
		非吸收性承印物	≤30
	柔印油墨	吸收性承印物	≤5
		非吸收性承印物	≤25
	喷墨印刷油墨		≤30
	网印油墨		≤30
胶印油墨	单张胶印油墨		≤3
	冷固伦转油墨		≤3
	热固伦转油墨		≤10
能量固化油墨	胶印油墨		≤2
	柔印油墨		≤5
	网印油墨		≤5
	喷墨印刷油墨		≤10
	凹印油墨		≤10
雕刻凹印油墨			≤20

由上表可知，本项目属于“水性油墨—柔印油墨—吸收性承印物挥发性有机化合物（VOCs）限值≤5%”，本项目生产中使用水性油墨，根据企业提供的 MSDS，本项目使用的水性油墨中挥发性有机物的含量为 1%，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表 1 中水性油墨中柔性油墨（吸收性承印物）挥发性有机化合物限值≤5%的限值要求。

根据企业提供的检测报告（报告编号：SHAEC2013082702）白乳胶中挥发性有机物的含量为未检出，本项目按检出限来计算为 2g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表 2 水基型其他类包装胶粘剂中挥发性有机化合物限值≤50 g/L 的限值要求，不属于高 VOCs 含量的胶粘剂。

因此，本项目与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办[2021]2 号）相符。

6、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相符性分析

表 1-4 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析

序号	无组织排放控制要求	本项目	是否相符
1	VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。	本项目有机原料均储存于密闭的容器，存放于室内。盛装油墨、白乳胶的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。	是
2	液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。 粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。	本项目原料均采用密闭包装袋或桶装。	是
3	液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设备、VOCs 废气收集处理系统。 VOCs 物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。	本项目原料均采用密闭桶装。	是
4	VOCs 质量比大于等于 10% 的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭	本项目挥发性有机物物料挥发性有机	是

		空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。	物质量不大于 10%，废气产生量较小，于车间内无组织排放。	
	5	VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合 GB16297 或相关行业标准的规定。 收集的废气中 NMHC 初始排放速率 $\geq 3\text{kg/h}$ 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不低于 80%；对于重点地区，收集的废气中 NMHC 初始排放速率 $\geq 2\text{kg/h}$ 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。	本项目收集的废气中 NMHC 初始排放速率 $< 2\text{kg/h}$，对照苏大气办[2021]2 号文，本项目使用的水性油墨及白乳胶为低 VOCs 原辅料。	是
因此，本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相符。 7、与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析 根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》中“鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低 VOCs 含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料；喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统等”、“.....其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的 VOCs 总收集、净化处理率均不低于 90%，其他行业原则上不低于 75%。”可知，本项目为纸箱及纸制品生产项目，使用的水性油墨、白乳剂均满足（GB38507-2020）、（GB33372-2020）标准中的 VOCs 限值。 因此，本项目与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符。 8、与《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性分析 根据《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发				

	[2017]30 号) 及《太仓市“两减六治三提升”专项行动实施方案》(太委发[2017]17 号) 要求: “2017 年底前, 包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业, 全面使用低 COVs 含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛(喷) 砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低 VOCs 含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低 VOCs 含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低 VOCs 含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低 VOCs 含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低 VOCs 含量的油墨替代。人造板制造行业使用低(无) VOCs 含量的胶黏剂替代。” 本项目生产包装印刷品和纸箱, 使用的水性油墨, 白乳胶等等, 属于低 VOCs 含量的涂料, 符合该专项行动方案的要求。
--	---

二、建设项目工程分析

建设内容	1、项目由来 太仓市金润纸制品有限公司成立于 2007 年 03 月 15 日，注册地址为苏州市太仓市双凤镇凤杨路 128-3 号，租赁苏州久弘达科技发展有限公司位于太仓市凤杨路 128-3 号（久弘达科技 2 楼）闲置厂房建设本项目，租赁面积 1700m²。 企业拟投资 600 万，租赁苏州久弘达科技发展有限公司 2 楼闲置厂房生产纸箱等产品（以下简称建设项目）。于 2021 年 4 月 07 日取得了太仓市行政审批局的项目备案证（备案号：太行审投备〔2021〕215 号），本项目备案产能为年产纸箱 300 万只、纸制品 250 万片。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月 24 日修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订）以及第 682 号国务院令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》等法律法规的有关规定，本项目在实施前必须进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于其中的“十九、造纸和纸制品业 22—38 纸制品制造（有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的）”，应编制环境影响报告表。受太仓市金润纸制品有限公司的委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目的环境影响报告表，报请审批。 项目所涉及的消防、安全、辐射及卫生等问题不属于本评价范围，请公司按国家有关法律、法规和标准执行。 2、项目概况 项目名称：太仓市金润纸制品有限公司新建纸箱及纸制品项目； 建设单位：太仓市金润纸制品有限公司； 建设地点：太仓市双凤镇凤杨路 128-3 号（久弘达科技 2 楼）； 建设性质：新建； 建设规模及内容：年产纸箱 300 万只、纸制品 250 万片； 总投资额：600 万元，其中环保投资 6 万元，占总投资的 1%；
------	--

占地面积：1700m²；

项目定员：本项目拟定员工 30 人；

工作班制：全年工作 300 天，三班制，每班工作 8 小时，年生产时数 7200 小时。

3、产品方案

项目产品方案详见表 2-1。

表 2-1 项目产品方案

工程名称（车间、生产装置或生产线）	产品名称	设计能力	年运行时数（h/a）
生产车间	纸箱	300 万只	7200
	纸制品	250 万片	

4、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）

本项目主要原辅材料消耗情况见表 2-2，原辅材料的理化特性见下表 2-3，主要设备见表 2-4：

表 2-2 主要原辅材料消耗一览表

名称	主要组分、规格、指标	年用量	最大储存量	包装及储存方式	运输方式
纸板	E151E:410*1370mm E5Z:418*2050mm E151E:446*1518mm	200 万平方/年	10 万平方	仓库	国内、汽运
水性油墨	颜料 20-25%、水性丙烯酸树脂 42-48%、水 40-60%、助剂 0.5-1%	0.5 吨/年	0.01 吨	仓库	国内、汽运
白乳胶	醋酸乙烯 20%、丙烯酸 20%、聚乙烯醇 8.5%、水 51.3%、消泡剂 0.1%、其挥发性有机助剂 0.1%	0.4 吨/年	0.01 吨	仓库	国内、汽运
纸箱钉	/	1 吨/年	0.1 吨	仓库	国内、汽运
抹布	/	0.002 吨	0.002 吨	仓库	国内、汽运

表 2-3 主要原辅料理化性质及毒性毒理

名称	理化特性	燃烧爆炸性	毒性毒理
水性油墨	水性油墨主要由水、水溶性树脂、颜料、填料以及少量助剂组成。外观为混合色液体，轻微气味，凝固点（℃）：0 度。相对密度（水=1）：1.15。颜料 20-25%、水性丙烯酸树脂 42-48%、水 40-60%、助剂 0.5-1%。	可燃	无毒
白乳胶	白色乳状液体，微溶于水，溶于有机溶剂，pH: 5.0~7.0，密度 1~1.1g/m ³ 、粘度：15000~25000mpas，用途最广、用量最大、历史最悠久的水溶性胶粘剂之一，是由 醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂，可常温 固化、固化叫跨、粘结强度较高	不燃	无毒

表 2-3.1 胶粘剂组份表

名称	化学名称	成分比	CAS 号	EC 号	分子式
白乳胶	醋酸乙烯	20%	108-05-04	203-545-4	C ₄ H ₆ O ₂
	丙烯酸	20%	79-10-7	201-177-9	C ₃ H ₄ O ₂
	聚乙烯醇	8.5%	9002-89-5	/	{C ₂ H ₄ O} _N

表 2-4 主要设备一览表

序号	设备名称	规格及型号	数量（台/套）	备注
1	纸箱开槽机	4707	1	开槽印刷一体机
2	纸板分切机	JS14S	1	
3	打钉机	DZX-1200	2	
4	模切机	ML-1200	2	
5	打包机	KJZ100/60	1	
6	切纸机	/	1	

5、建设内容

项目主要建设内容详见表 2-5。

表 2-5 项目主要建设内容

类别	建设名称		设计能力	备注
主体工程	生产车间		870m ²	用于纸箱及纸制品的生产
	办公区		50m ²	用于日常办公、会议等
贮运工程	成品仓库		790m ²	用于成品的暂存
	原料仓库		270m ²	用于原料的存放，已包含在生产车间面积内
公用工程	给水工程	自来水	902.2t/a	市政管网供给
	排水工程	生活污水	720t/a	依托租赁方已有管网，接入市政管网，排入双凤污水处理厂

环保工程	供电	50 万 kwh/a	市政电网供给
	生活污水	生活污水 720t/a	依托租赁方已有管网，接入市政管网，排入双凤污水处理厂
	废气	车间无组织排放	达标排放
	固废	一般固废堆场 30m ²	项目产生的固废按环保要求处置，外排量为零。
		危废仓库 10m ²	
噪声	选用低噪声设备，采取隔声、减震措施，达标排放。		

6、项目周边概况及厂区平面布置情况

(1) 厂区周边环境

本项目租赁苏州久弘达科技发展有限公司位于太仓市双凤镇凤杨路 128-3 号（久弘达科技 2 楼）闲置厂房，项目北侧为闲置厂房及仓库，厂房外北侧为小河，南侧紧邻菲孚克精密科技（苏州）有限公司，再往南为台大工业气体（太仓）有限公司，东侧为科曼车辆部件系统（苏州）有限公司，西侧为吴塘。具体地理位置见附图一。周边环境情况见附图二。

(2) 厂区平面布置

本项目位于太仓市双凤镇凤杨路 128-3 号（久弘达科技 2 楼），利用现有厂房进行生产。本项目主要分为生产车间、办公区、成品仓库、原料仓库、一般固废堆场、危废仓库等。本项目平面布置情况见附图三，厂区分布情况见附图四。

工艺流程和产排污环节

本项目年产纸箱 300 万只、纸制品 250 万片。具体工艺流程及产污环节分析见下图：

1、纸箱生产工艺流程：

```
graph TD
    A[纸板] --> B[分切]
    B --> S1[S1:边角料]
    B --> C[印刷、开槽]
    D[水性油墨] --> C
    C --> G1[G1:印刷废气]
    C --> E[模切]
    E --> S3[S3:边角料]
    E --> F[粘箱/打钉]
    G[白乳胶/箱钉] --> F
    F --> G2[G2:粘贴废气]
    F --> H[打包]
    H --> I[纸箱]
```

图 2-1 纸箱工艺流程及产污环节图

主要工艺流程简述：

分切：将原材料纸板通过分切机裁切成所需尺寸，裁切过程产生纸板边角料（S1）。

印刷、开槽：裁切好的纸板通过印刷开槽一体机进行印刷、开槽。印刷过程使用水性油墨，并在常温下进行，印刷后的纸箱在传动带中自然干燥，并在开槽区域用刀片物理开槽。印刷工序使用水性油墨，会产生少量挥发有机废气（G1）。

模切：完成印刷和开槽后的纸板通过模切机进行精裁，裁切过程产生边角料（S2）。

粘箱/打钉：分别利用粘箱机、钉箱机对模切好的纸板进行粘箱、打钉。粘箱过程使用白乳胶为粘胶剂，该过程白乳胶会产生少量的挥发性有机废气（G2）。

打包：使用打包机对纸箱进行打包，而后入库待售。

2、纸制品生产工艺流程：



图 2-2 纸制品工艺流程及产污环节图

主要工艺流程简述：

切纸：将原材料纸板通过分切机裁切成所需尺寸，裁切过程产生纸板边角料（S1）。

检验：检验合格的产品即为成品。

3、擦拭工艺流程：




图 2-3 擦拭工艺流程及产污环节图

擦拭：本项目印刷后印刷机墨辊需在关机后擦拭以便下次印刷使用，用湿抹布

	在印刷机墨辊上擦拭干净即可，擦拭后产生的油墨废水可用于油墨稀释，故不会有废水产生。此过程会产生废抹布 S4。 注：本项目印刷机墨辊清洁不使用有机溶剂，仅使用湿抹布擦拭，项目不涉及清洗等工艺。
与项目有关的原有环境问题	本项目为新建项目，租赁苏州久弘达科技发展有限公司位于太仓市双凤镇凤杨路 128-3 号 2 楼空置厂房进行生产，租赁房厂区已实现雨污分流，无原有遗留污染及主要环境问题存在，因此无与本项目有关的环境污染问题。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域 环境 质量 现状	1、地表水环境						
	监测数据引用《太仓市双凤镇工业区（双凤片区）规划环境影响报告书》中2018年12月15日~2018年12月17日对双凤污水处理厂污水排污口上游500m、下游1500m进行的水质监测数据，监测结果见下表。						
	表 3-1 地表水环境质量现状监测结果						
	项目		pH	COD	氨氮	SS	总磷
	W1双凤污水处理厂排污口上游500m		7.15	23	0.866	13	0.18
	W3双凤污水处理厂排污口下游1500m		7.24	25	0.876	16	0.19
	W5杨林桥断面（杨林塘）		7.26	19	0.884	18	0.19
	质量标准	IV类	6~9	≤30	≤1.5	≤30	≤0.3
	水质监测结果表明：杨林塘水质监测符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准和《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准。						
	2、大气环境						
	（1）基本污染物						
	根据苏州市太仓生态环境局公开发布的《2019 年度太仓市环境状况公报》中的数据及结论，2019 年太仓市环境空气质量有效监测天数为 365 天，优良天数为 287 天，优良率为 78.6%。较 2018 年上升 0.9 个百分点；AQI 值为 76，O ₃ 日最大 8 小时，平均值浓度 108.13 μg/m ³ ；O ₃ 是影响太仓市空气质量的主要因素。2019 年太仓市环境空气各主要污染物浓度值见表 3-2。						
	表 3-2 区域环境空气质量现状评价表						
	污染物	年评价指标	标准值 (μg/m ³)	现状浓度 (μg/m ³)	占标率 (%)	达标情况	
	SO ₂	年均值	60	11.3	18.8	达标	
		日均值	150	27.7	18.5	达标	
	NO ₂	年均值	40	35.9	89.8	达标	
		日均值	80	79.4	99.3	达标	
	PM ₁₀	年均值	70	54.2	77.4	达标	
		日均值	150	139	92.7	达标	

	PM _{2.5}	年均值	35	30.7	87.7	达标
		日均值	75	87.4	116.5	不达标
	CO	日均值	4000	1200	30.0	达标
	O ₃	日最大8小时平均值	160	173	108.1	不达标
综上，2019 年太仓市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年均浓度和一氧化碳日平均第 95 百分位数浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，细颗粒物年均浓度达标，细颗粒物百分位数日均浓度和臭氧日最大 8 小时平均百分位数浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。因此，项目所在的太仓市属于不达标区。 区域大气环境改善计划：按照苏州市“加快落实”江河碧空，蓝天保卫四号行动”方案，结合“打好污染防治攻坚战”和“两减六治三提升”部署要求，太仓市共排定工程治理项目204项，采取的主要措施有：①推进大气污染源头防治；②加快淘汰落后产能；③健全大气污染重点行业准入条件；④全面整治燃煤小锅炉；⑤持续提高清洁生产水平；⑥积极推进重点企业工况监测；⑦强化工业污染监督检查和执法监管；⑧加强扬尘综合整治，采取上述措施后，太仓市大气环境质量状况可以得到进一步改善。 苏州市 2019 年制定了《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024 年）》（征求意见稿），到 2020 年，二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NO_x）、挥发性有机物（VOCs）排放总量均比 2015 年下降 20%以上；确保 PM_{2.5} 浓度比 2015 年下降 25%以上，力争达到 39 微克/立方米；确保空气质量优良天数比率达到 75%；确保重度及以上污染天数比率比 2015 年下降 25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。力争到 2024 年，苏州市 PM_{2.5} 浓度达到 35μg/m³ 左右，O₃ 浓度达到拐点，除 O₃ 以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到 80%，苏州市环境空气质量在 2024 年实现全面达标。 （2）特征污染物环境质量现状 本环评引用江苏安捷鹿检测科技有限公司于 2018 年 12 月 15 日至 2018 年 12 月 21 日对项目东北侧 1500m 缸浜检测点位的大气监测结果（监测报告编号：AGST-HJ2018（委）12034），监测结果统计与分析见表 3-3。						

引用数据代表性说明：缸浜监测点位位于本项目 5km 范围内，且引用点空气环境采样时间为 2018 年 12 月 15 日至 2018 年 12 月 21 日，符合“建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据”的相关要求。

表 3-3 环境空气质量监测状况（单位 mg/m³）

监测点位	污染物	平均时间	评价标准/（mg/m ³ ）	浓度范围/（mg/m ³ ）	最大浓度占标率%	超标率%	达标情况
缸浜	非甲烷总烃	一次值	2.0	0.16-1.02	51	0	达标

结果表明，项目所在地非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》的标准限值。

3、声环境

本项目厂界外 50m 范围内无声环境敏感目标。根据《2019 年度太仓市环境状况公报》可知，2019 太仓市共有区域环境噪声点位 112 个，昼间平均等效声级为 57.8 分贝，等级划分为“一般”。道路交通噪声点位共 41 个，昼间平均等效声级为 65.5 分贝，评价等级为“好”。功能区噪声点位共 8 个，1-4 类功能区昼、夜间等效声级均达到相应标准。

4、生态环境

本项目不涉及。

5、电磁辐射

本项目不涉及。

6、地下水环境、土壤环境

本项目不涉及。

环境保护目标

本项目厂界外 50m 范围内不存在声环境保护目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标；本项目厂界外 500 米范围内大气环境保护目标如下表所示：

表 3-3 项目周边主要环境保护目标

环境要素	名称	保护对象	相对厂址方位	相对厂界距离	保护内容	环境保护目标要求
------	----	------	--------	--------	------	----------

空气 环境	新安村	居民	西北	283m	60 人	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中二 级标准
	吴家宅	居民	西南	210m	50 人	
污 染 物 排 放 控 制 标 准	1、废水排放标准					
	本项目生活污水接管至双凤污水处理厂集中处理，达标尾水排入杨林塘。生活污水中的污染因子 pH、COD 和 SS 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总氮（以 N 计）和总磷（以 P 计）执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准，双凤污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表 2 标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，具体标准见表 3-4。					
	表 3-4 废水排放标准					
	排放口 名称	执行标准	取值表号 及级别	污染物指标	单位	最高允许 排放浓度
	厂排口	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 三级标准	表 4	pH	—	6-9
				COD	mg/L	500
				SS		400
		《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)	表 1B 级	氨氮		45
				总磷（以 P 计）		8
				总氮（以 N 计）		70
	污水处 理厂排 口	《太湖地区城镇污水处理 厂及重点工业行业主要水 污染物排放限值》 (DB32/1072-2018)	表 2	COD	mg/L	50
				氨氮		4（6）
				总氮（以 N 计）		12（15）
				总磷（以 P 计）		0.5
		《城镇污水处理厂污染物 排放标准》(GB18918-2002)	表1一级 A	pH	—	6-9
				SS	mg/L	10
	注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。					
	2、废气					
	本项目使用水性油墨、白乳胶挥发产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中的表 3 中无组织排放监控浓度限值，厂区内无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表 2 规定的排放限值。具体排放限值见表 3-5、3-6。					
	表 3-5 本项目废气排放标准限值					
	污染	最高允	排气	最高允	无组织排放监控浓度值	

物名称	许排放浓度 (mg/m³)	筒高度 (m)	许排放速率 (kg/h)	监控点	浓度(mg/m³)	标准
非甲烷总烃	/	/	/	企业边界监控点	4.0 企业边界监控点	江苏省《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041-2021)

表 3-6 厂区内 VOCs 无组织排放限值

污染物名称	无组织排放监控浓度值		无组织排放监控位置	标准
	监控点限值 mg/m³	限值含义		
非甲烷总烃	6	监控点处1h平均浓度值	在厂房外设置监控点	江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041-2021) 表 2
	20	监控点处任意一次浓度值		

3、噪声排放标准

本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准。具体标准见表 3-7。

表 3-7 本项目营运期噪声排放标准

厂界	执行标准	级别	单位	昼间	夜间
项目厂界	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）	3类	dB(A)	65	55

4、固体废弃物

项目运营期一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）相关要求。

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	1、施工期环境影响简要分析： 本项目租赁苏州久弘达科技发展有限公司现有厂房，施工期主要设备进厂和生产线的安装调试。 施工期主要的环境影响包括： ①设备、材料堆放、运输车辆进出产生的扬尘污染； ②施工过程中产生的少量垃圾； ③施工过程中产生的噪声。 因此，在施工期间应采取以下措施，以减少施工期对周边环境的影响： ①减少施工场地垃圾的散落和堆积，防止扬尘的飘散，对已经形成的垃圾应及时加以清理。 ②只在昼间施工，以防噪声对周围居民产生影响。 ③施工完成后，施工人员应及时撤离，并彻底清理施工场所。 在实施上述措施后，本项目在施工期间对环境的影响较小。
-----------	--

1、废气

①印刷废气

印刷工序使用水性油墨，其使用过程中产生的有机废气以非甲烷总烃计。根据本项目水性油墨供应商提供的成品水性油墨 MSDS，本项目使用的油墨成分为颜料 20-25%、水性丙烯酸树脂 42-48%、水 40-60%、助剂 0.5-1%，其中有机挥发组分按最大挥发计算为 1%，水性油墨总用量为 0.5t/a，则印刷工序非甲烷总烃产生量为 0.005t/a。

②粘箱废气

本项目粘箱工序使用的白乳胶，使用过程会挥发，主要污染物以非甲烷总烃计。有机废气的挥发量=（总挥发物物质重量%-水重量%）*物质用量，根据《粘胶剂中总有机挥发物含量的测定》（《化学工程师》王滨生、孙立德等，2008 年 6 月），白乳胶的挥发物的量为总量的 0.79%，其中水重量为 0.68%，本项目白乳胶使用量为 0.4t/a，则该工序产生的 VOCs 的产生量为 0.00044t/a。

废气收集处理及排放：本项目印刷每次使用的油墨量很少，粘箱使用白乳胶用量也较少，产生的废气量也较少，产生的废气在车间内无组织排放，同时加强车间内通风，减少废气对员工和周围环境产生的影响。

表 4-1 建设项目无组织废气产生情况

污染源	污染物名称	产生量 t/a	排放量 t/a	面源面积 m ²	面源高度
生产车间	非甲烷总烃	0.0054	0.0054	870	4.8

2、废水

（1）废水产生及排放情况

本项目用水主要为职工生活用水和生产用水。本项目共有员工 30 人，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014 年修订），本项目人均用水系数取 100L/d，年工作时间为 300 天，用水量为 900t/a，排污系数以 0.8 计，则本项目生活污水排放量为 720t/a，其主要污染物为 COD、SS、氨氮、总磷、总氮等，接管进入双凤污水处理厂处理，处理达标后排入杨林塘。

因本项目所用油墨较粘稠，故需要自来水稀释，油墨稀释比例为 1:4，油墨年用

量为 0.5 吨，故自来水用量为 2 吨。因印刷机工作中会残留油墨，需用抹布擦拭，此过程擦拭用水约 1.7 吨，擦拭后产生的油墨废水可循环用于油墨配置，无废水产生。油墨废水贮存过程使用密封容器储存，并做好防渗、防漏措施。

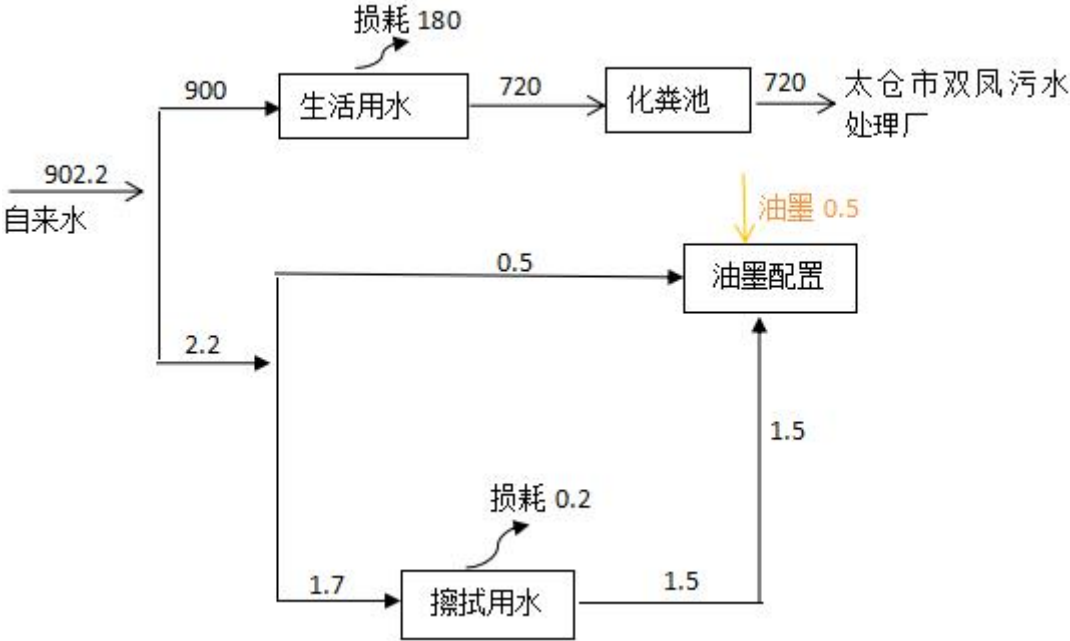


图 4-1 本项目水平衡图（t/a）

表 4-2 本项目废水产生及排放情况一览表

种类	废水量 (t/a)	污染物名称	污染物产生量		治理措施	污染物排放量		排放方式与去向
			浓度 (mg/l)	产生量 (t/a)		浓度 (mg/l)	排放量 (t/a)	
生活污水	720	pH	6-9		/	6-9		双凤污水处理厂
		COD	400	0.288		400	0.288	
		SS	300	0.216		300	0.216	
		氨氮	25	0.018		25	0.018	
		TP	5	0.0036		5	0.0036	
		TN	40	0.0288		40	0.0288	

(2) 防治措施

本项目无生产废水产生，排放的废水为生活污水，接管进入双凤污水处理厂处理，处理达标后排入杨林塘。

表 4-3 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

产污环节	废水类别	污染物种类	治理设施	排放去向
------	------	-------	------	------

				治理工艺	是否为可行技术	处理能力	
员工生活	生活污水	COD、SS、氨氮、总磷、总氮	/	/	/	双凤污水处理厂处理	

表 4-4 废水间接排放口基本情况表										
序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量/(万t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)
1	DW001	/	/	0.072	市政污水管网	间歇式	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	双凤污水处理厂	COD	50
									SS	10
									NH ₃ -N	4（6）
									TN	12（15）
									TP	0.5

(3) 达标分析

表 4-5 本项目废水排放情况一览表					
种类	废水量(t/a)	污染物名称	排放浓度(mg/l)	排放标准(mg/l)	是否达标
生活污水	720	COD	400	500	达标
		SS	300	400	达标
		氨氮	25	45	达标
		TP	5	8	达标
		TN	40	70	达标

本项目产生的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准后接管进入双凤污水处理厂处理。

(4) 依托污水处理设施环境可行性分析

①污水收集管网及项目区管线落实情况分析

双凤污水处理厂的服务范围为双凤镇的生活污水和部分生产废水，现该污水处理厂的管网已经铺设至项目所在地，因此，项目污水接入双凤污水处理厂从管线、

位置落实情况上分析是可行的。

②水量可行性分析

太仓市双凤镇污水处理厂的一期建设规模为 5000t/d，远期建设规模为 15000t/d，其中生活污水占 80%，工业废水占 20%，服务范围为双凤镇。污水处理工艺采用氧化沟处理工艺，工艺稳定可靠，出水保证率高，其排放尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准排至新开河汇入杨林塘。本项目生活废水 2.4t/d，仅占双凤污水处理厂设计水量的 0.016%，而且本项目生活污水水质较简单，不会对污水处理厂造成冲击。建设项目排放污水经双凤污水处理厂处理后达标排放，对周围水环境影响较小。

③工艺及接管标准上的可行性分析

本项目生活污水排放量较小，且水质简单，主要污染物为 COD、SS、氨氮、总磷。生活污水接入市政污水管网后排入双凤污水处理厂处理，符合双凤污水处理厂处理的接管要求。本项目生活污水排入双凤污水处理厂处理达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表 2 和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入杨林塘。

双凤污水处理厂可完全接纳本项目生活污水，不会对其正常运行造成影响。生活污水经太仓双凤污水处理厂集中处理后，达标尾水排入杨林塘，对周边水环境影响较小。

（5）监测要求

根据江苏省排污口规范化设置要求，对拟建项目废水接管口的主要水污染物和雨水排放口水污染物定期进行监测，并在接管口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。

表 4-6 废水监测要求

序号	监测位置	污染物名称	监测设施	自动监测设施安装位置	自动监测设施的 安装、运行、 维护等相关管 理要求	自动监测是否 联网	自动监测仪器 名称	手工监测采样 方法及个数	手工监测 频次	监测方式
1	污水排污口	pH	手工监测	/	/	/	/	混合采样 (3 个混合)	1 次/年	委托监测

2	COD	手工监测	/	/	/	/	混合采样 (3个混合)	1次/年
3	SS	手工监测	/	/	/	/	混合采样 (3个混合)	1次/年
4	氨氮	手工监测	/	/	/	/	混合采样 (3个混合)	1次/年
5	总磷	手工监测	/	/	/	/	混合采样 (3个混合)	1次/年
6	总氮	手工监测	/	/	/	/	混合采样 (3个混合)	1次/年

3、噪声

(1) 噪声污染源

本项目产生的噪声主要来源于纸箱开槽机、纸板分切机、打钉机、模切机、切纸机等设备，噪声源强范围在 75-80dB(A)之间。

表 4-7 项目噪声情况一览表

序号	设备	数量(台/套)	源强	防治措施	降噪效果
1	纸箱开槽机	1	75	隔声、减振	25
2	纸板分切机	1	75	隔声、减振	25
3	打钉机	2	80	隔声、减振	25
4	模切机	2	78	隔声、减振	25
5	切纸机	1	72	隔声、减振	25

(2) 防治措施

本项目采取以下噪声治理措施：

- ①选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔振减振措施；
- ②车间内设备尽量分散放置，以减少设备运行时噪声叠加影响；
- ③生产厂房墙面为实体墙，采用厂房建筑隔声，生产时关闭门窗；
- ④加强对机械设备的维修与保养，维持设备处于良好的运转状态。
- ⑤严格遵守运营时间，夜间不工作。

(3) 达标分析

根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4—2009）采用 A 声级计算主要生产设备全部开动时噪声源强为：

$$L = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{p_i / 10}$$

式中：L——噪声源叠加 A 声级，dB(A)；

p_i ——每台设备最大 A 声级，dB(A)；

n——设备总台数。

点声源由室内传至户外传播衰减计算：

$$L_{P2}=L_{P1}-(TL+6)$$

式中： L_{P2} ——室外的噪声级，dB(A)；

L_{P1} ——室内混响噪声级，dB(A)；

TL——总隔声量，dB(A)，估算项目总隔声量为 25dB(A)。

噪声随距离的衰减采用点声源预测模式，计算公式如下：

$$L_P=L_{P0}-20\lg(r/r_0)$$

式中： L_P ——受声点的声级，dB(A)；

L_{P0} ——距离点声源 r_0 （ $r_0=1m$ ）远处的声级，dB(A)；

r——受声点到点声源的距离（m）。

表 4-8 本项目噪声预测结果

预测点	贡献值		标准值	
	昼间	夜间	昼间	夜间
东厂界	46.9	46.9	65	55
南厂界	45	45	65	55
西厂界	46	46	65	55
北厂界	48.8	48.8	65	55

综上所述，项目噪声源通过合理布局、选用低噪声设备，并采用合理的隔声措施，并在厂房墙体的阻隔及距离衰减下后，项目厂房边界外 1m 处噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》3 类声环境功能区排放限值要求（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)），对周围声环境的影响较小。

(4) 监测要求

表 4-9 噪声监测要求

种类	监测点位	监测项目	监测频次	监测方式
噪声	厂界四周，厂界外 1m	连续等效 A 声级	每季度监测一次，每次昼、夜各监测一次。	委托监测

4、固废

(1) 固废产生情况

本项目产生的固体废物包括：边角料、废抹布、废包装桶、生活垃圾等。

1、边角料

本项目模切过程会产生一定的边角料，产生量约为 24t/a，集中收集后外售。

2、废抹布

本项目擦拭过程会产生一定的废抹布，产生量约为 0.202t/a。对照《国家危险废物名录》，其属于 900-041-49，产生后委托资质单位处理。

3、废包装桶

本项目油墨及白乳胶使用过程产生少量废包装桶，产生量约为 0.01t/a。对照《国家危险废物名录》，其属于 900-041-49，产生后委托资质单位处理。

4、生活垃圾

本项目员工人数 30 人，员工生活垃圾按 0.5kg/人*d，年工作 300d 计，则生活垃圾约 4.5t/a，收集后委托环卫部门定时清运处理。

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）规定，本项目固体废物给出的判定依据及结果见表 4-10:

表 4-10 本项目固体废物产生情况汇总表

固体废物名称	产生工序	形态	主要成分	预测产生量 (t/a)	种类判断
边角料	模切	固态	纸板	24	《固体废物鉴别标准通则》 (GB34330-2017)
生活垃圾	职工生活	固态	生活垃圾	4.5	
废抹布	擦拭	固态	油墨	0.202	
废包装桶	印刷	固态	油墨	0.01	

本项目产生的固体废物名称、类别、属性和数量等情况汇总见下表 4-11。同时，

根据《国家危险废物名录》（2021年版）和《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定其是否属于危险废物。

表 4-11 固体废物分析结果汇总表

固体废物名称	属性	产生工序	形态	主要成分	危险特性鉴别方法	危险特性	废物类别	废物代码	产生量(t/a)	利用处置方式
边角料	一般固废	裁切	固态	纸板	《国家危险废物名录》（2021年版）	/	/	86	24	外售处理
生活垃圾	生活垃圾	职工生活	固态	生活垃圾		/	/	99	4.5	由环卫部门定期清运
废抹布	危险废物	擦拭	固态	油墨		T/In	HW49	900-041-49	0.202	委托资质单位处置
废包装桶		印刷	固态	油墨		T/In	HW49	900-041-49	0.01	

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表：

表 4-12 危险废物汇总表

危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(t/a)	产生工序及装置	形态	主要成分	产废周期	危险特性	污染防治措施	
									贮存方式	处置或利用方式
废抹布	HW49	900-041-49	0.202	擦拭	固态	油墨	1周	T/In	桶装，厂内转运至危废暂存间，分区贮存	委托资质单位处理
废包装桶	HW49	900-041-49	0.01	印刷	固态	油墨	2个月	T/In		

(2) 处置情况

表 4-13 建设项目固体废物利用处置方式评价表

序号	固体废物名称	属性	产生工序	废物类别	废物代码	产生量(t/a)	利用处置方式	利用处置单位
1	边角料	一般固废	裁切	86	/	24	收集外售	回收单位
2	生活垃圾	生活垃圾	员工	99	/	0.5	环卫清运	环卫清运
4	废抹布	危险废物	擦拭	HW49	900-041-49	0.202	委托处置	有资质单位
5	废包装桶		印刷	HW49	900-041-49	0.01	委托处置	有资质单位

(3) 环境管理

(一) 固废环境影响分析

①一般工业固废贮存场所（设施）环境影响分析

本项目产生的边角料属于一般工业固废，可出售给专门的收购单位再生利用，既能回收资源，又能减少对环境的影响。本项目建设一般固废暂存区，建筑面积为 30m²，可储存一般固废约为 60 吨，本项目一般固废产生量为 24t/a，因此一般固废暂存区的储存能力满足要求。一般固废暂存区地面应进行硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，并符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，应制定“一般工业固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。

因此，项目建设的一般固废暂存区满足要求。

②危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

本项目产生的危险废物为废抹布、废包装桶。本项目建设危废仓库，建筑面积为 10m²，可储存危险废物约为 20 吨，企业危废年产生量约为 0.212 吨，0.212 吨 < 20 吨，因此危废仓库的储存能力满足要求。危废仓库地面应进行硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，危废仓库内应设置标识标牌、照明灯。企业应制定“危废仓库管理制度”和“危险废物处置管理规定”，严格按照国家和地方管理要求对危险废物的收集、转移和贮存进行管理。

因此，本项目建设的危废仓库可行，满足要求。

本项目危废仓库所在区域地质结构稳定，地震强度 4 度，满足地震烈度不超过

	7 级的要求；危废仓库底部高于地下水最高水位；不位于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；位于高压输电线路防护区域以外。危废仓库已做好防腐、防渗和防漏处理。 综上所述，本项目危险废物收集、贮存过程严格做好防范措施。危险废物贮存处置方式可行，不会造成对环境的二次污染。 ③运输过程的环境影响分析 本项目危险废物产生后放入专门盛装危险废物的防漏胶袋中，转运至危废仓库内。项目产生的危险废物按照相应的包装要求进行包装，企业危险废物外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下： 1) 采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。 2) 运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。 3) 在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。 4) 危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。 5) 运输途中经过敏感点时应减速慢行，若危险废物发生泄漏时应立即将采取措施，将危险废物收集，减少危险废物的散失，避免对敏感点造成较大影响。 通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对运输路线周围的环境及敏感点影响较小。
--	--

④委托利用或者处置的环境影响分析

本项目产生的危险废物代码为 HW49，企业委托有资质的单位进行处置。周边危废处置单位情况见表 4-14：

表 4-14 周边危险废物处置单位情况一览表

单位名称	地址	联系人	联系电话	核准内容	核准经营数量
淮安华昌固废处置有限公司	淮安（薛行）循环经济产业园	张光耀	0517-82695986	焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、热处理含氰废物（HW07）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水，烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、含有机磷化合物废物（HW37）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限 900-039-49、900-041-49、900-042-49、#900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限 261-151-50、#261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、#276-006-50、900-048-50）	33000 吨

本项目应建立危险废物转移台账管理制度，并按规定在江苏省危险废物动态管理系统进行申报，向苏州市太仓生态环境局（原太仓市环保局）申报，经环保部门备案，将贮存设施和贮存情况纳入环境监管范围。危废仓库应采取严格的、科学的防渗措施，并按要求落实与处置单位签订危废处置协议，实现合理处置零排放，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。

综上，项目在合理处置固废后对环境影响不大。项目厂区内产生的固体废物通过以上方法处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的，不会对周围的环境产生影响。固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时有防水、防渗措施，危险废物在收集时，所有包装容器足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况，避免其对周围环境产生污染。

（二）固体废物污染防治措施技术经济论证

①贮存场所（设施）污染防治措施

固体废弃物在外运处置之前，针对固体废物不同性质，采取在厂区内设置专门的固废仓库分类存放。固体废物贮存场所的面积满足贮存需求，做到贮存时间不超过一年。

本项目一般固废暂存区用于收集和储存一般固体废物。一般固废暂存区由专人负责管理，地面硬化并设置标识标志。企业建设的一般固废暂存区满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及 2013 年修改单建设要求。

本项目危废仓库用于收集和储存危险废物。危废仓库由专人管理，地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容。项目应设置独立分区的危废暂存区，危险废物及时收集并贮存在危废暂存区内，各种危险废物均分类规范储存，在做好风险防范措施的情况。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单及苏环办[2019]327 号要求，设置暂存场所的要求进行建设，设置标志牌，地面与裙角均采用防渗材料建造，有耐腐蚀的硬化地面，做到“防扬散、防流失、防渗漏”。危废暂存间要求有安全照明设施，并配备照明设施，应急防护设施，由专人管理和维护。

企业危险废物贮存场所（设施）基本情况表一览表。

表 4-15 企业危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号	贮存场所（设施）名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	建筑面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废仓库	废抹布	HW49	900-041-49	危废仓库	10m ²	桶装	20t	12个月
2		废包装桶	HW49	900-041-49			桶装		

固废堆放场环境保护图形标志：

根据国家环保总局和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及苏环办[2019]327 号设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。本项目固废堆放场环境保护图形标志的具体要求见表 4-15：

表 4-15 固废堆放场的环境保护图形标志一览表					
设施名称	图形标志	形状	背景颜色	图形颜色	图形标志
一般固废暂存场所	提示标志	正方形边框	绿色	白色	
厂区门口	提示标志	正方形边框	蓝色	白色	
危险物暂存场所	警示标志	长方形边框	黄色	黑色	
	贮存设施内部分区警示标志	长方形边框	黄色	黑色	
	包装识标	/	桔黄色	黑色	
②运输过程的污染防治措施 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中有关的规定和要求。具体如下： 1) 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织 实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 2) 危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005 年]第 9 号)、JT617 以及 JT618 执行。 3) 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照 GB18597 附录 A 设置标志。 4) 危险废物公路运输时，运输车辆应按 GB13392 设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按 GB190 规定悬挂标志。 5) 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备；卸载区应配备必要的消防设					

	备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施。 综上所述，项目危险废物由危险废物处置单位或专业危险废物运输公司负责，按相关规范进行，不会对周围居民及其它敏感点造成不利影响。 ③危险废物处置管理要求 本项目危险废物由具有处置能力的有资质单位处理，并采用双钥匙封闭式管理，且有专人 24 小时看管。企业按照国家有关危险废物的处置规定对危险废物进行处置，建立风险管理及应急救援体系。主要做好以下几点要求： 1）按国家有关规定申报登记产生危险废物的种类、数量、处置方法。 2）在危险废物的收集和转运过程中采取相应的防火、防爆、防中毒、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。 3）在危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》（苏环控 [1997]134 号文）要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 4）转移危险废物，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和太仓市环保局报告，执行转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 综上所述，项目各类废物分类收集、存放，均得到了妥善的处理或处置，不会对周围环境产生二次污染。 5、土壤、地下水 （1）污染源及污染途径 本项目污染物可能造成地下水和土壤污染的主要污染源和途径包括：危废仓库、油墨稀释区域、墨辊擦拭区域防渗措施不到位，在危废贮存、转运过程中操作不当引起物料泄漏，造成污染。 （2）防治措施 ①源头控制
--	--

项目危废仓库、油墨稀释区域、墨辊擦拭区域地面硬化，并做好防渗、防漏等措施；建立巡检制度，定期对危废仓库进行检查，确保设施设备状况良好。

②分区防渗

表 4-16 项目分区防渗情况

序号	装置（单元、设施）名称	防渗区域及部位	识别结果
1	危废仓库	地面	重点污染防治区
2	油墨稀释区域	地面	重点污染防治区
3	墨辊擦拭区域	地面	重点污染防治区

以上防渗分区应采取的防渗措施为：

- ①危废仓库进行防渗处理，铺设环氧地坪。
- ②定期对危险废物包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；
- ③须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放位置、废物出库日期及接收单位名称。

（3）跟踪监测要求

本项目不涉及

6、生态

本项目不涉及。

7、环境风险

（一）环境风险单元及风险物质识别

本项目使用的水性油墨、白乳胶等原辅料存在一定环境风险。

（二）Q 值计算

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大储存总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大储存总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中， q_1 、 q_2 ... q_n — 每种危险物质的最大存在总量，t；

Q_1 、 Q_2 ... Q_n — 每种危险物质的临界量，t。

当 $Q < 1$ 时，该项目环境风险潜势为I。

当 $Q \geq 1$ 时，将Q值划分为：（1） $1 \leq Q < 10$ ；（2） $10 \leq Q < 100$ ；（3） $Q \geq 100$ 。

本项目涉及危险物质q/Q值计算见表4-17。

表 4-17 本项目涉及危险物质 q/Q 值计算 （单位：t）

序号	物质名称	CAS 号	储存区临界量	最大存在量	q/Q
1	水性油墨	/	100	0.5	0.005
2	白乳胶	/	100	0.4	0.004
3	油墨废水	/	10	2	0.2
合计（ $\Sigma q/Q$ ）			0.209		

注：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 表 B.1、表 B.2 以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录 A 第八部分的危险物质临界量取值。

由上表计算可知，本项目 Q 值小于 1，环境风险潜势为 I，开展简单分析。

（三）环境风险识别及环境风险分析

根据项目建设内容，本项目建成后环境风险主要为：

①主要环境风险物质发生泄漏事故

本项目在生产过程中使用的水性油墨、白乳胶等辅料以及油墨废水收集区域、油墨稀释区域发生泄漏，企业管理人员未及时发现并进行处理，导致泄露的物质进入雨水管网，通过雨水管网进入附近地表水体中或泄漏后渗滤液下渗污染土壤和地下水环境，将对附近地表水、土壤和地下水等环境产生影响。

②火灾事故

本项目产品纸箱及原辅料纸板为易燃物料，遇明火或高热导致火灾，可能产生的次生污染包括火灾消防废水及燃烧废气等，燃烧废气主要为一氧化碳、二氧化碳等。次生污染物可能会对周围地表水、土壤、大气等环境造成一定的影响。

（四）环境风险防范措施

①主要环境风险物质泄漏事故防范措施

原材料及产品运输过程中运输车辆严禁烟火，配备灭火装置，对管理、行车人员应进行安全消防知识的教育和业务技术培训。

油墨废水收集区域、油墨稀释区域若发生泄漏事故后，最早发现者应立即通知部门负责人，并根据召集应急救援小组，及时采取一切办法控制泄漏蔓延。采取措施尽快堵漏，然后对泄漏物进行收集和暂存，阻止泄漏物料进入外环境。将泄漏的

废液收集至储存桶内暂存，地面残留废液采用惰性材料吸附吸附，收集的泄漏物委托有资质单位处置。

②火灾事故防范措施

项目易燃原辅料、产品存放车间及生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业，禁止吸烟。加强安全管理，加强原料仓库，产品仓库，车间安全巡查，及时发现事故隐患并消除。及时更换老化电器，电线和电缆，易燃品的存放要远离电线，电缆，电器设备的存放要与易燃品保持一定的安全距离。

（六）结论

企业须加强事故防范措施，严格遵守事故防范措施及安全法律法规的要求开展项目的生产建设，并根据实际生产情况对安全事故隐患进行登记，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规要求，制定防止重大环境污染事故发生的工作计划及应急预案，将企业风险事故发生概率控制在最小范围内。

综合分析，企业环境风险可以接受。

表 4-18 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	太仓市金润纸制品有限公司新建纸箱及纸制品项目			
建设地点	太仓市双凤镇凤杨路 128-3 号（玖弘达科技 2 楼）			
地理坐标	经度	121.034152	纬度	31.500774
主要危险物质及分布	水性油墨、白乳胶、纸板、纸箱、废包装桶、废抹布、油墨废水			
环境影响途径及危险后果（大气、地表水、地下水等）	①主要环境风险物质发生泄漏事故 本项目在生产过程中使用的水性油墨、白乳胶等辅料及油墨废水收集区域、油墨稀释区域发生泄漏，企业管理人员未及时发现并进行处理，导致泄露的物质进入雨水管网，通过雨水管网进入附近地表水体中或泄漏后渗滤液下渗污染土壤和地下水环境，将对附近地表水、土壤和地下水等环境产生影响。 ②火灾事故 本项目产品纸箱及原辅料纸板为易燃物料，遇明火或高热导致火灾，可能产生的次生污染包括火灾消防废水及燃烧废气等，燃烧废气主要为一氧化碳、二氧化碳等。次生污染物可能会对周围地表水、土壤、大气等环境造成一定的影响。			

	风险防范措施要求	1、建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。仓库、生产车间严禁明火。生产车间、仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。 2、厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急响应。 3、对于危废仓库，建设单位拟设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。 4、厂区内的雨水管道、事故沟收集系统严格分开，设置切换阀。 5、油墨废水收集区域、油墨稀释区域若发生泄漏事故后，最早发现者应立即通知部门负责人，并根据召集应急救援小组，及时采取一切办法控制泄漏蔓延。采取措施尽快堵漏，然后对泄漏物进行收集和暂存，阻止泄漏物料进入外环境。将泄漏的废液收集至储存桶内暂存，地面残留废液采用惰性材料吸附吸附，收集的泄漏物委托有资质单位处置。
	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）	企业应加强车间安全生产管理，主要环境风险物质泄漏以及车间发生火灾事故后通过采取相应措施，不会对周边大气环境、地表水环境、土壤环境及地下水环境产生影响。因此，采取相应的风险防范措施后，本项目环境风险水平可接受。
	8、电磁辐射 本项目不涉及。	

五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、 名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
地表水环境	生活污水	pH、COD、 SS、氨氮、TP、 TN	接管至双凤污 水处理厂集中 处理，尾水达标 排放至杨林塘。	执行《污水综合排放标 准》（GB8978-1996） 三级标准和《污水排入 城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）B 等级标准
大气环境	无组织	非甲烷总烃	/	《大气污染物综合排 放标准》 （DB32/4041-2021）表 2 及表 3 标准
声环境	厂界外 1 米		采取合理布 局、选用低噪 声设备、设备 减振、加强管 理等。	执行《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 （GB12348-2008）表 1 中 3 类标准
电磁辐射	/			
固体废物	本项目产生的边角料为一般固废，集中收集外售处理；废包装桶、废抹布 为危险废物，集中收集委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清 运处理。			
土壤及地下水 污染防治措施	本项目危废仓库、油墨稀释区域、油墨废水收集区域地面硬化，并做好防 渗、防漏等措施；建立巡检制度，定期对危废仓库进行检查，确保设施设 备状况良好。			
生态保护措施	/			
环境风险 防范措施	严格限制仓库中各类危险品的储存量，应尽量缩短物料储存周期，减 少重大风险事故的隐患。			

	设置专门的危险废物储存区，设有泄漏液体收集装置，存放废液的地方，需设耐腐蚀硬化地面和防泄漏托盘。 油墨废水贮存过程在贮存容器下方设置不锈钢托盘，发生少量泄漏立即将容器内剩余溶液转移，并收集托盘泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中。 油墨稀释区域地面设有防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，发生少量泄漏立即将容器内剩余溶液转移。 设立规章制度，生产、仓储区域严禁吸烟与动火作业；配备种类与数量齐全的消防设备以防范火灾、爆炸等危险事故的发生；对员工进行安全教育，培训其事故应急处理能力 制定风险事故的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。
其他环境管理要求	企业应设置专门的环境管理部门，同时制定各类环境管理的相关规章、制度和措施的要求，具体包括： （1）定期报告制度 企业定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 （2）污染处理设施的管理制度 对污染治理设施的管理与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，应建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 （3）奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。 （4）制定各类环保规章制度 企业应制定全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。

六、结论

1、结论

综上所述，本项目符合国家相关产业政策，符合当地总体规划和环境保护规划的要求；在认真落实各项环境保护措施后，污染物可以达标排放；对周围环境的影响可控制在允许范围内，不会改变项目周围地区的大气、水和声环境质量的现有功能要求；项目大气污染物在园区内平衡。因此，从环境保护的角度来看，本项目的建设具有环境可行性。

2、“三同时”环境污染防治措施及环保验收

“三同时”环境污染防治措施及环保验收执行标准一览表见表 6-1。

表 6-1 建设项目环保设施 “三同时”验收一览表

项目名称		太仓市金润纸制品有限公司新建纸箱及纸制品项目				
类别	污染源	污染物	治理措施（设施数量、规模、处理能力等）	处理效果、执行标准或拟达要求	投资（万元）	完 成 时间
废水	生活污水	pH、COD、SS、氨氮、TP、TN	接管进入双凤污水处理厂处理	满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准	1	
废气	生产车间	非甲烷总烃	无组织排放	满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2 和表 3 标准	—	
噪声	生产设备	噪声	采取合理布局、距离衰减等措施	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准	2	
固废	生产过程	一般固废	集中收集外售处理	零排放	3	
		危险废物	集中收集委托有资质单位处理			
	职工生活	生活垃圾	环卫部门清运处理			
绿化	—			—	—	

事故应急措施	—	满足要求	—	
环境管理（机构、监测能力等）	设置管理人员 1 人	满足管理要求	—	
清污分流、排污口规划化设置（流量计、在线监测仪等）	设置雨、排污口，污水汇入总管前安装流量计	《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》	新建	
“以新带老”措施（现有项目整改要求）	—		—	
区域解决问题	/		—	
合计			6	

预审意见：

公 章

经办人：

年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公 章

经办人：

年 月 日

审批意见：

公 章

经办人：

年 月 日

附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程排放量 (固体废物产生 量) ①	现有工程许可 排放量②	在建工程排放量 (固体废物产生 量) ③	本项目排放量(固 体废物产生量)④	以新带老削减量 (新建项目不填) ⑤	本项目建成后全厂排放 量(固体废物产生量)⑥	变化量 ⑦
废水	COD	/	/	/	0.288	/	0.288	+0.288
	SS	/	/	/	0.216	/	0.216	+0.216
	氨氮	/	/	/	0.018	/	0.018	+0.018
	总磷	/	/	/	0.0036	/	0.0036	+0.0036
	总氮	/	/	/	0.0288	/	0.0288	+0.0288
废气	无组织	/	/	/	0.0054		0.0054	+0.0054
一般工业 固体废物	边角料	/	/	/	24	/	24	+24
危险废物	废包装桶	/	/	/	0.01	/	0.01	+0.01
	废抹布	/	/	/	0.202	/	0.202	+0.202

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①